И.И.Колгина, О.П.Ульяшева

ШЬЁМ ДЕТЯМ





Комплекты повседневной и нарядной одежды





ЛЕГПРОМБЫТИЗДАТ

ББК 37.28
К 60
УДК 646. 26/27



Колгина И.И., Ульяшева О.П.

К 60 Шьем детям. – М.: Легпромбытиздат, 1991 . – 48 с.: ил. – ISBN 5-7088-0574-9.

Представлены комплекты одежды для детей ясельной группы, дошкольного и младшего школьного возраста, приведены чертежи выкроек, рекомендуемые ткани и расход.

Книга поможет женщинам сшить в домашних условиях понравившийся комплект одежды или часть его.



К $\frac{3003000000 - 094}{044(01) - 91}$ **Без объявл.**

ББК 37.28

ISBN 5-7088-0574-9


Для самых маленьких



Белье для новорожденных (пеленки и распашонки, чепчики и косынки, кофточки и рубашечки, трусы и лифчики) должно быть гигроскопичным, удобным, легким, не стеснять движений малыша, изготовляться из хлопчатобумажных тканей (батист, бязь, муслин, миткаль, ситец, фланель и др.), сохраняющих свои свойства после многократных стирок. Цветовая гамма тканей должна быть нежных тонов, чтобы не утомлять ребенка, не раздражать его. Особенность технологии белья для новорожденных заключается в том, что соединительные швы в распашонках и чепчиках выполняются как на изнаночную сторону, так и на лицевую, срезы обметываются на машине или вручную, обвязываются мягкими нитками.

Конверт с застежкой-молнией посередине переда с бретелями, притачанными по спинке, застегивающимися на пуговицы и петли спереди, на подкладке выполнен из хлопчатобумажного или шелкового сатина (гладкокрашеного или с мелким рисунком), утеплен прокладкой из байки (можно заменить байку ватином). Верхний срез конверта окантован тесьмой или полоской отделочной ткани. Расход основной ткани при ширине 80 см – 70 см, подкладки столько же, отделочной ткани при ширине 60 см – 30 см.

На выкройке конверта отмечают следующие припуски на швы и подгиб, см: посередине переда для обработки застежки и на шов 2,5–3, по нижнему срезу 1, по верхнему – 0,7, по срезам бретели 0,7.

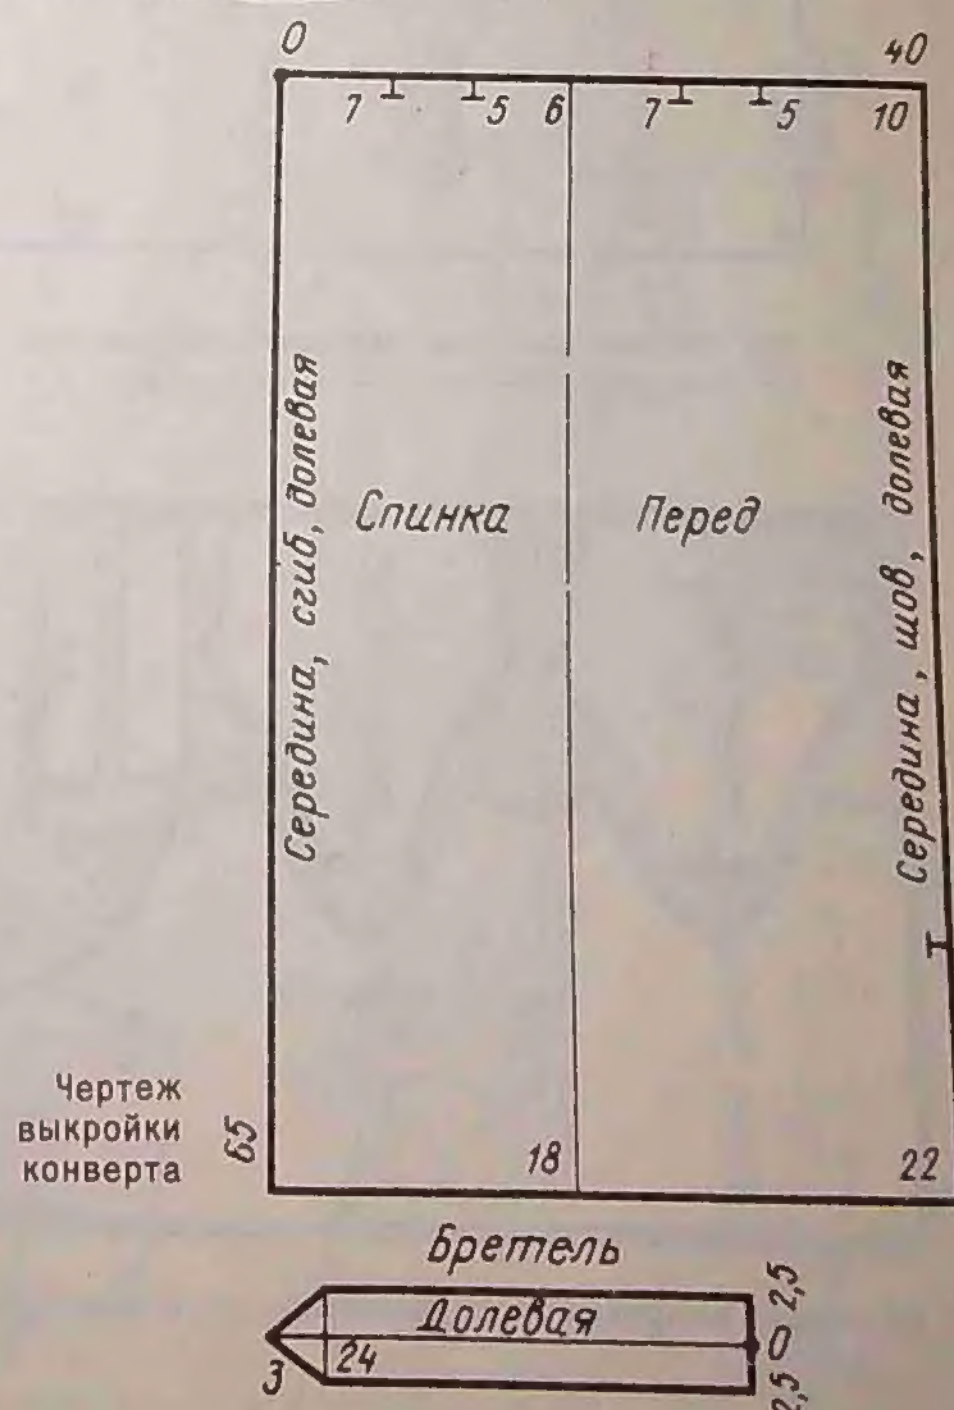


Чертеж выкройки конверта




Распашонки и чепчики выполнены из тонкой хлопчатобумажной ткани, байки, фланели или трикотажного полотна. Для их изготовления можно использовать ткани, бывшие в употреблении. Перед раскроем старые и новые материалы необходимо выстирать, прокипятить, высушить и тщательно прогладить с двух сторон.

Расход ткани для распашонки покроя реглан при ширине 70 см – 45 см.


На выкройке **распашонки покроя реглан** отмечают следующие припуски на швы и подгиб, см: по нижнему и продольным срезам 1, по остальным срезам 0,7; по срезу низа рукава 1, по остальным срезам рукава 0,7; на манжете по всем срезам 0,7.

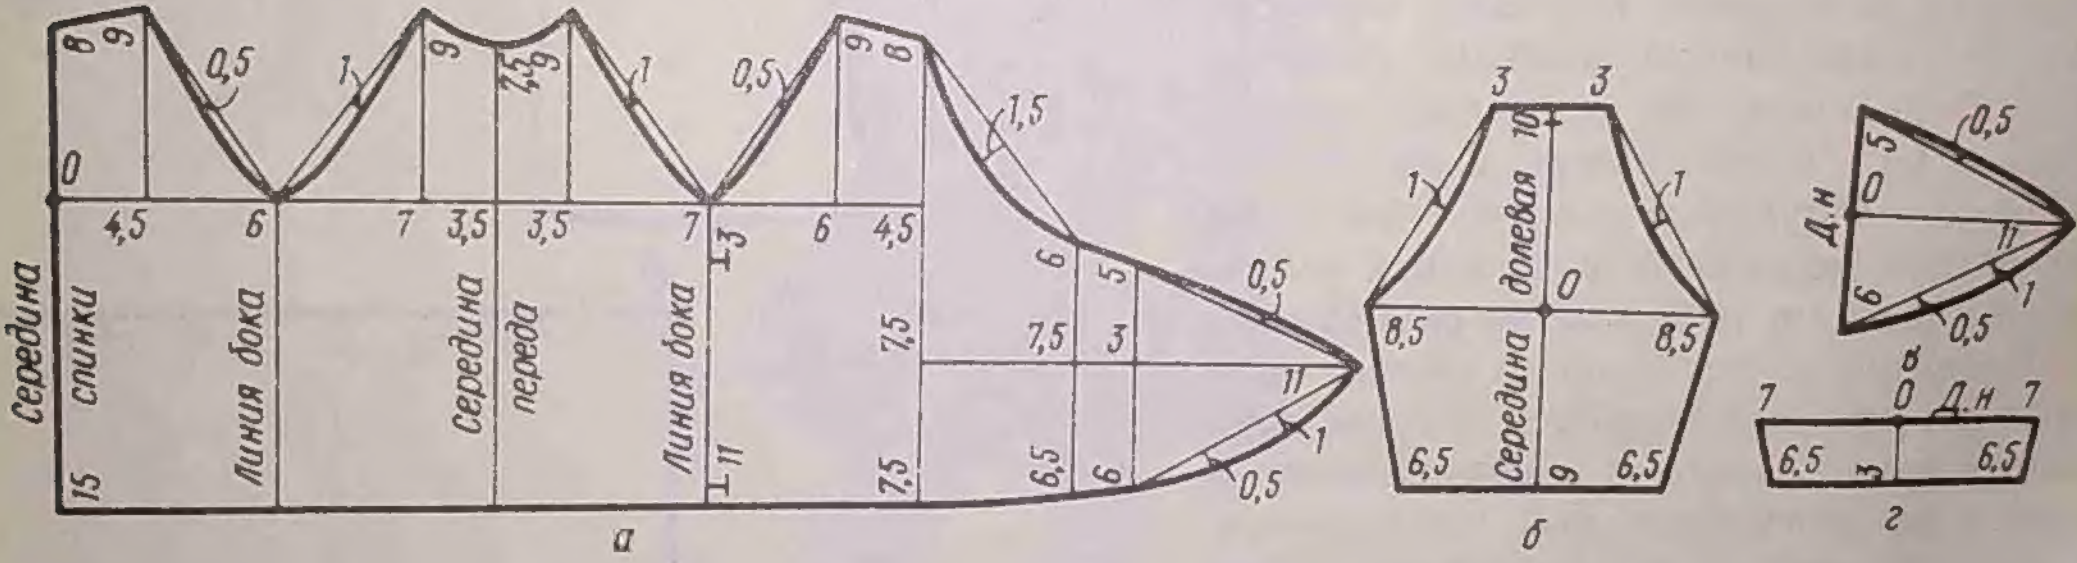

Чертежи выкройки распашонки покроя реглан:
а – перед и спинка; б – рукав; в – клин; г – манжета

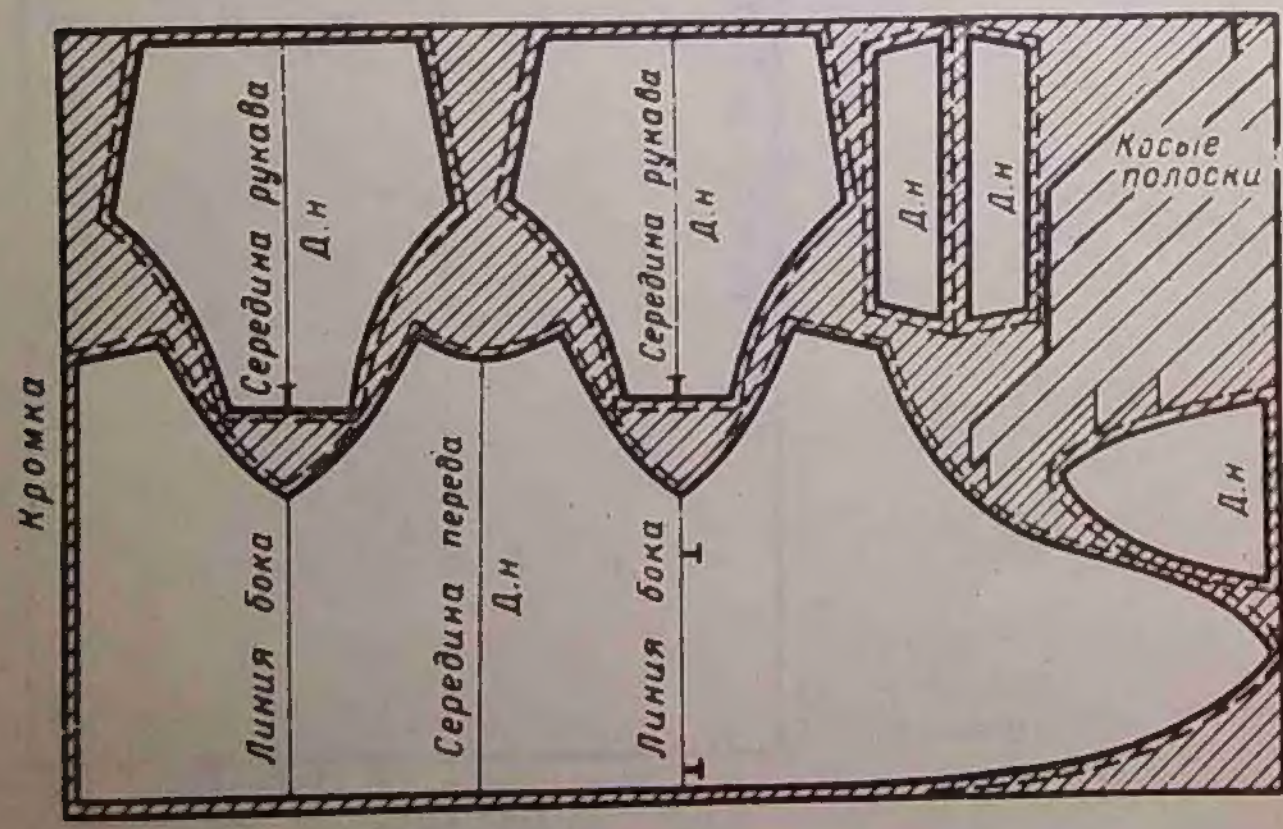

Раскладка выкройки распашонки покроя реглан

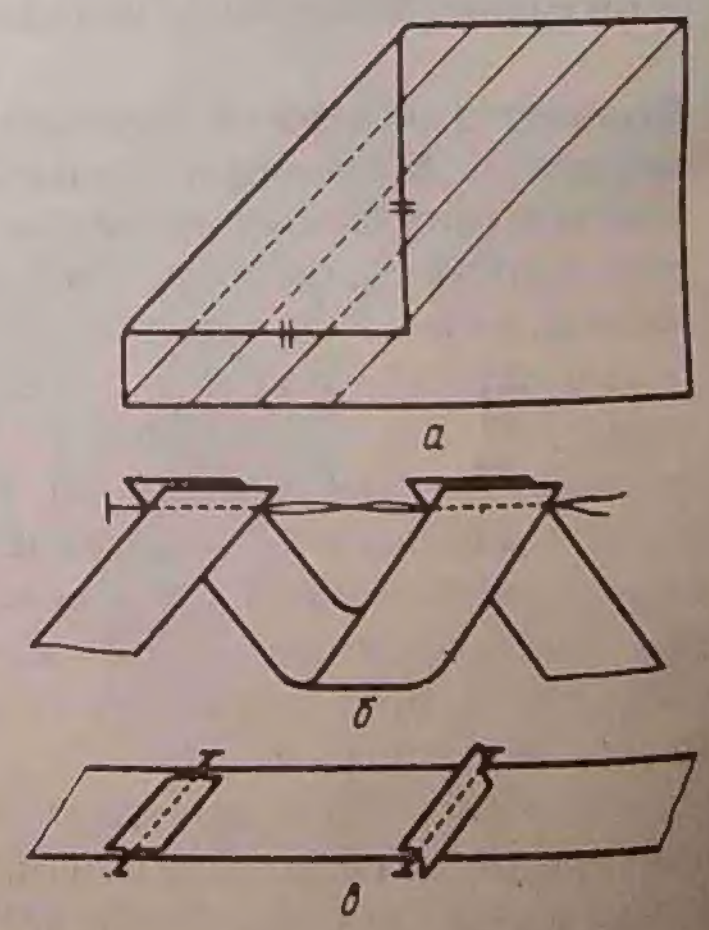

Раскрой и соединение косых полосок ткани





Трусы выполнены из плотной хлопчатобумажной ткани (их можно дублировать тонкой детской клеенкой), срезы окантованы тесьмой или косой полоской отделочной ткани, застежка посередине переда на пуговицы и петли (справа налево для девочки, для мальчика – наоборот) или на разъемную застежку-молнию; уголок, переходящий с задней половины трусов, пристегивается к передней на пуговицы и петли; по верхнему срезу продернут шнурок, тесьма или эластичная лента. Расход ткани на трусы при ширине 65–70 см – 50 см.

Расход ткани **для распашонки с заходом одной части спинки на другую и завязками на левом плече** и **чепчика** при ширине ткани 60 см – 60–65 см.

На выкройках отмечают следующие припуски на швы и подгиб, см:


на распашонке с заходом одной части спинки на другую и завязками на левом плече – по нижнему и продольным срезам 1, по остальным срезам 0,7; по срезу низа рукава 1, по срезу оката, локтевому и переднему срезам 0,7;


на чепчике по всем срезам 0,7;


на трусах – по верхнему срезу на подгиб для продергивания эластичной тесьмы (шнурка) 2,5–3, по остальным срезам 0,7.




Чертеж выкройки трусов

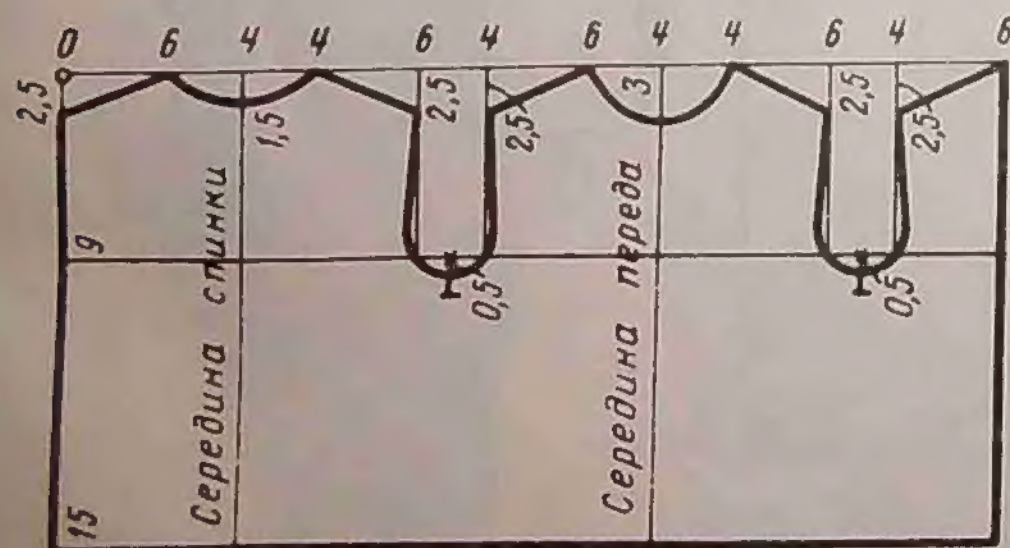







Чертежи выкройки распашонки (а, б) и чепчика (в, г)





Полукомбинезон с овальным вырезом горловины и застежкой-молнией спереди в среднем шве выполнен из хлопчатобумажной ткани с мелким рисунком; на передних половинках брюк – карманы от боковых швов; отделкой служат оборки по горловине и карманам и руликовый кант из отделочной ткани. Полукомбинезон можно выполнить на бретелях, притачанных сзади и застегивающихся на петли и пуговицы спереди, без застежки и карманов, отделать его аппликацией (такой полукомбинезон подходит и девочкам, и мальчикам).


Расход ткани на полукомбинезон при ширине 90 см – 1 м 35 см.


На выкройке отмечают следующие припуски на швы и подгиб, см: на задней и передней половинках полукомбинезона – по срезам горловины и проймы, по линии входа в карман 0,7, по низу на подгиб 4–5, по остальным срезам 1,5, по срезам бочка, цельнокроенного с подкладкой, и подкладке кармана 1.


размер 28

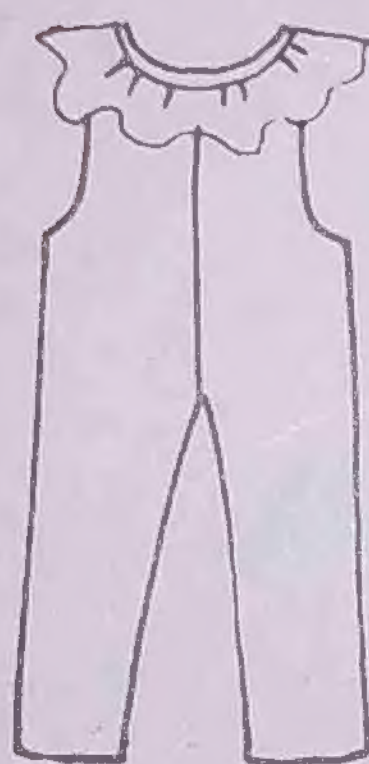

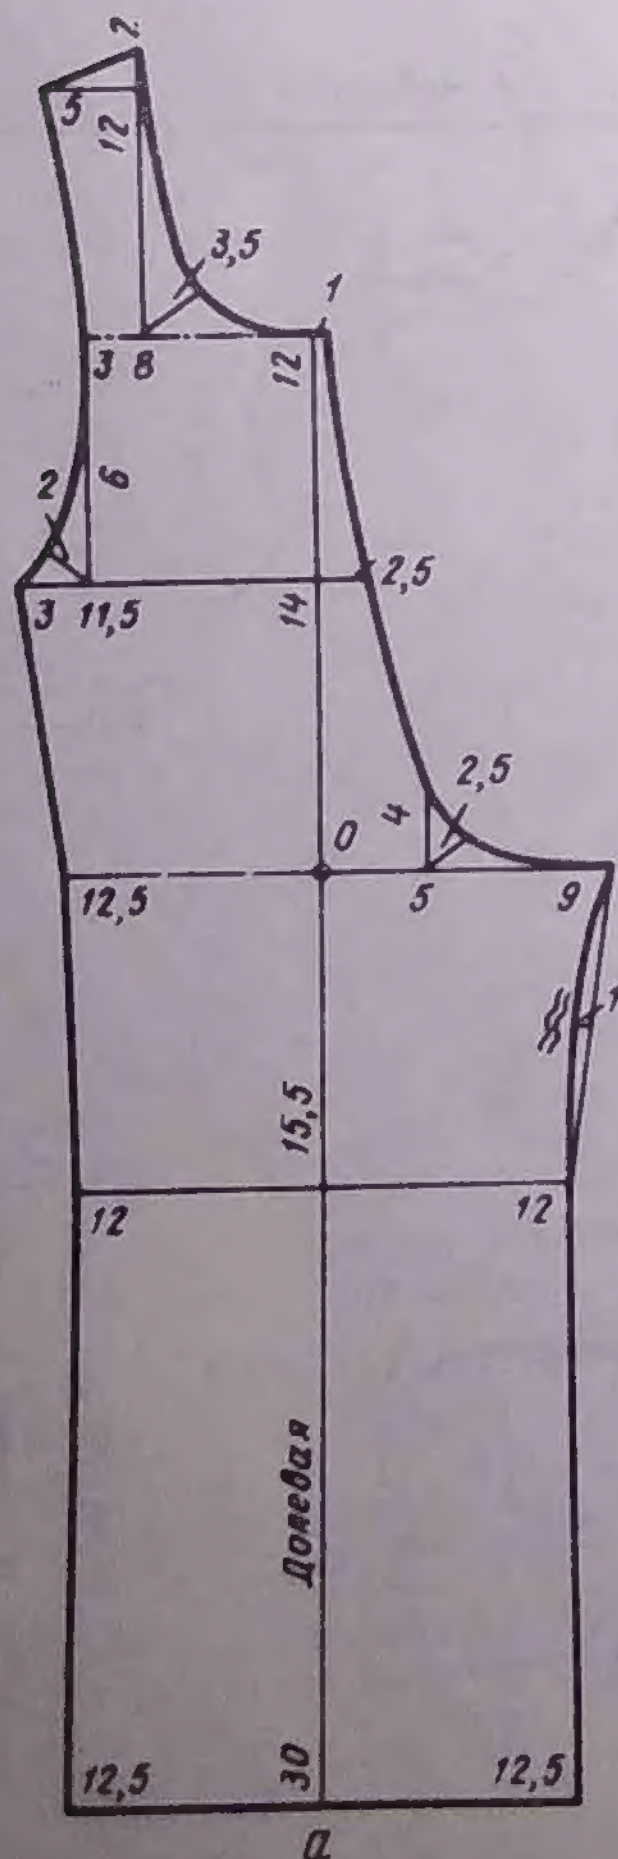

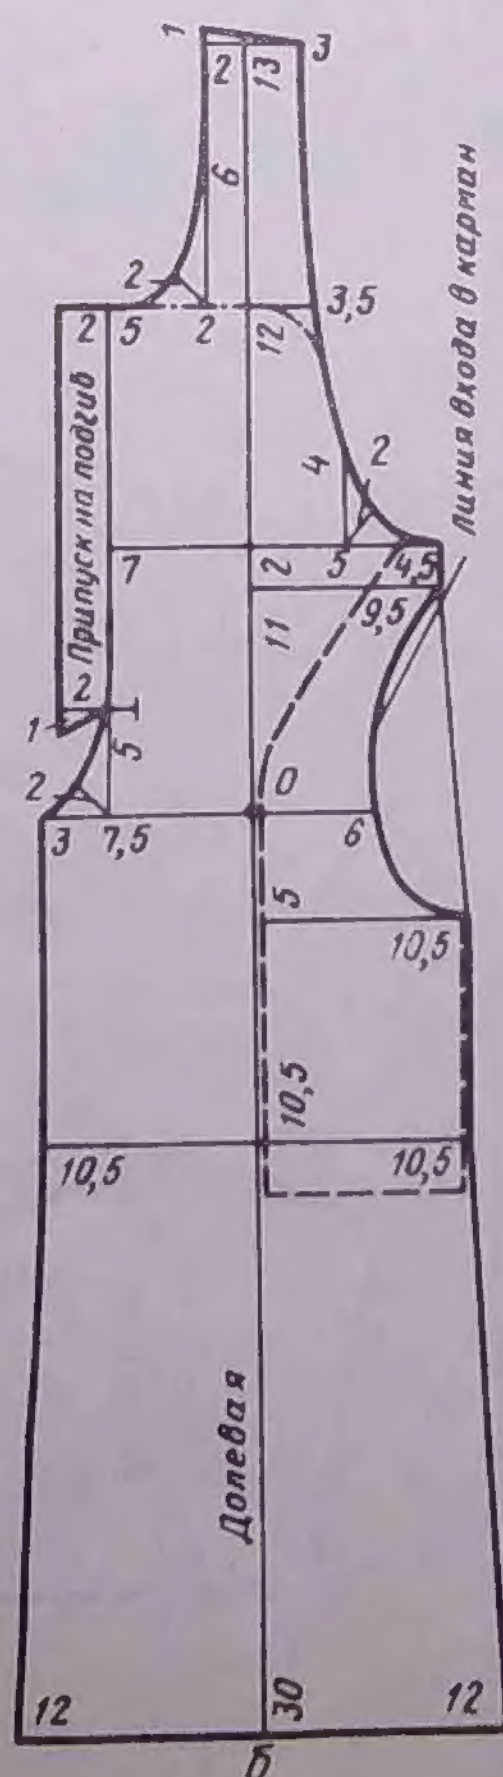





Чертежи выкройки полукомбинезона:
а – задняя половинка; б – передняя половинка; в – бочок; г – подкладка кармана

Из джинсовой ткани

Полукомбинезон с длинными или короткими брюками выполнен из джинсовой ткани с притачными бретелями и накладными карманами, эластичной тесьмой по талии. В среднем шве обработана застежка-молния. Полукомбинезон можно рекомендовать как для мальчика, так и для девочки.

Кепи из джинсовой ткани с козырьком состоит из четырех частей.

Расход ткани на полукомбинезон и кепи при ширине 1 м 40 см – 90 см.

На выкройке отмечают следующие припуски на швы и подгиб, см:


на задних и передних половинках полукомбинезона – по верхним срезам 0,7; по боковым, шаговым, среднему и переднему срезам 1,5; на подгиб по низу полукомбинезона с длинными брюками 5–6, с короткими брюками 0,7; по срезам бретели и кармана 1;

на деталях кепи – по всем срезам 0,7.



размер 24



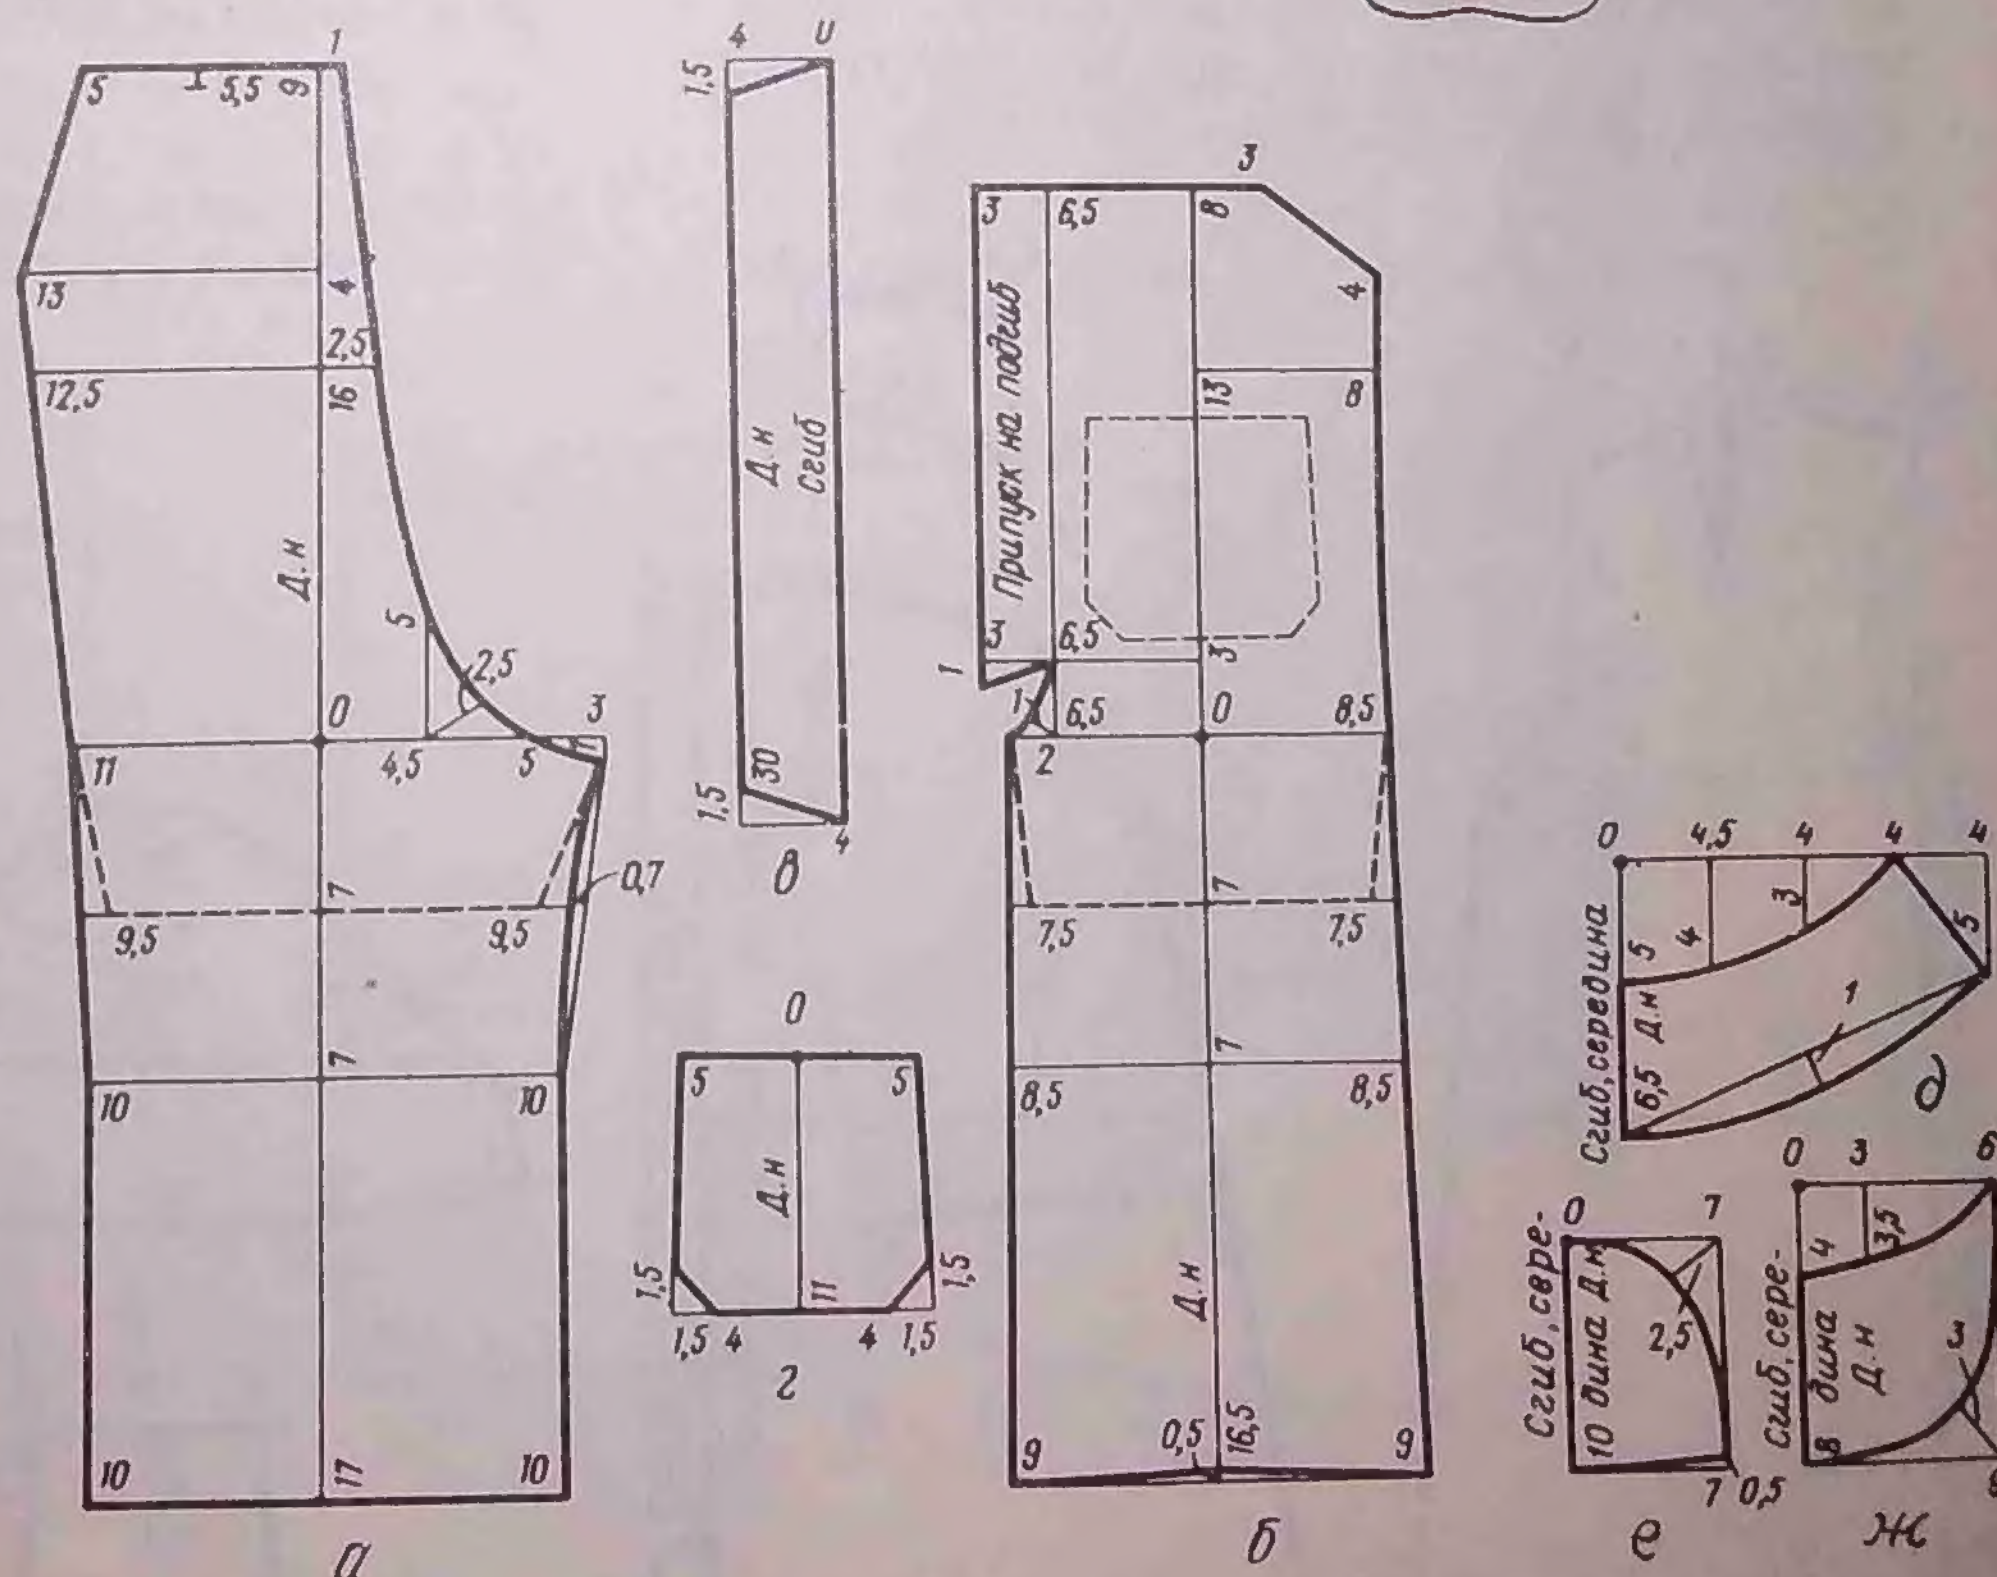


Чертежи выкройки полукомбинезона и кепи:

а – задняя половинка; б – передняя половинка; в – бретель; г – карман; д – средняя часть кепи; е – боковая часть кепи; ж – козырек



размер 24



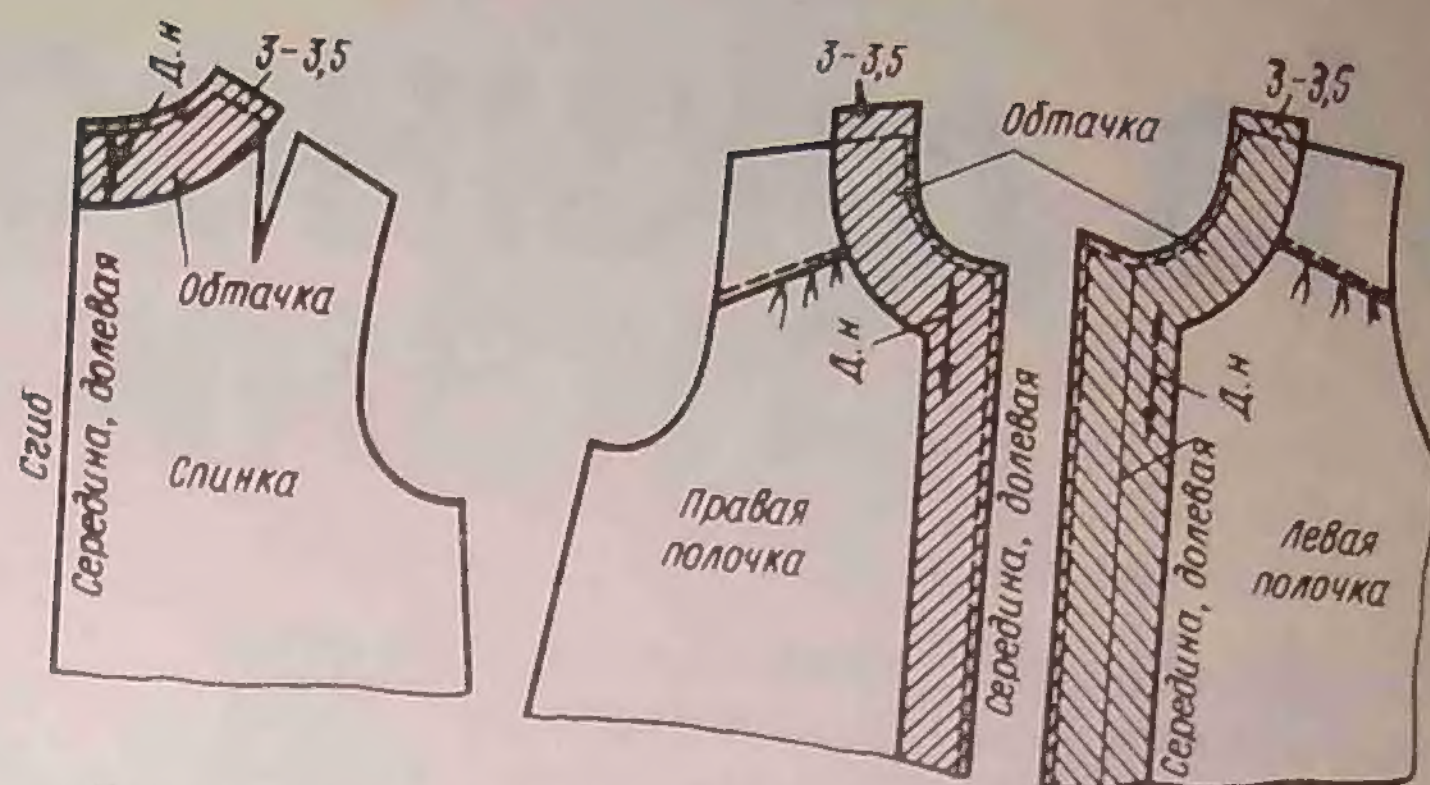


Выкраивание подкройных обтачек горловины и застежки


Платье с кокеткой спереди, накладными карманами и застежкой в среднем шве на пуговицы и руликовые петли выполнено из мягкой джинсовой ткани. Вырез горловины под шею. Рукава втачные короткие слегка расширены внизу. По талии продернута эластичная тесьма (резинка) в кулиску (полоска ткани, настроченная с изнанки). Кокетка, карманы, петли и окантовка низа рукавов – из отделочной ткани.

Расход ткани на платье при ширине ткани 1 м 40 см – 90 см.

На выкройке отмечают следующие припуски на швы и подгиб, см:

на деталях платья – по плечевым и боковым срезам 1,5; по срезам горловины, пройм, низа рукава и срезам кармана 0,7; по нижнему срезу кокетки, верхнему срезу переда, срезу оката рукава и его локтевому и переднему срезам 1,5; посередине правой стороны переда от горловины до контрольного знака на уровне кармана 0,7 см, от контрольного знака до низа 2 см (припуски на застежку и шов к левой части переда показаны на рисунке); по низу 5–6.

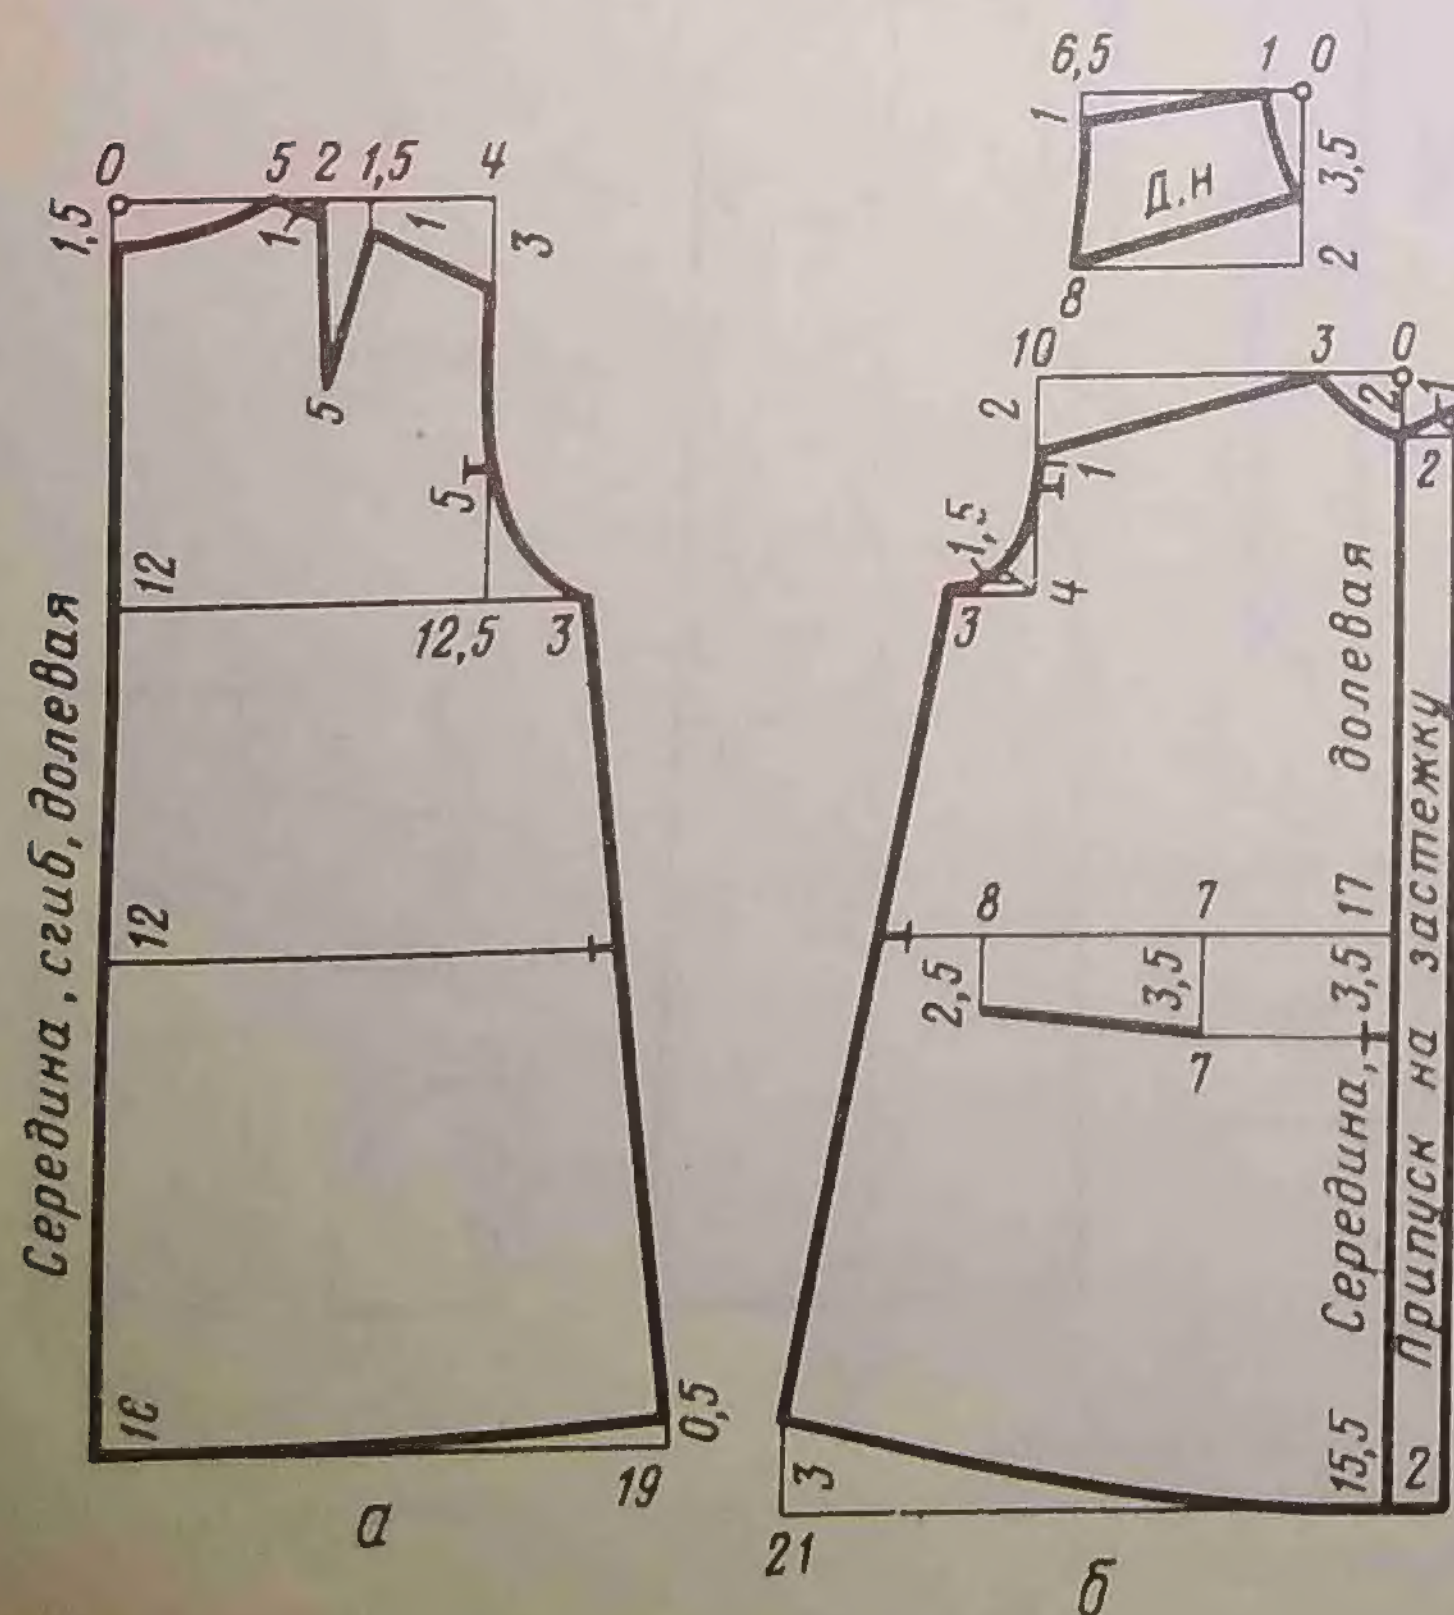

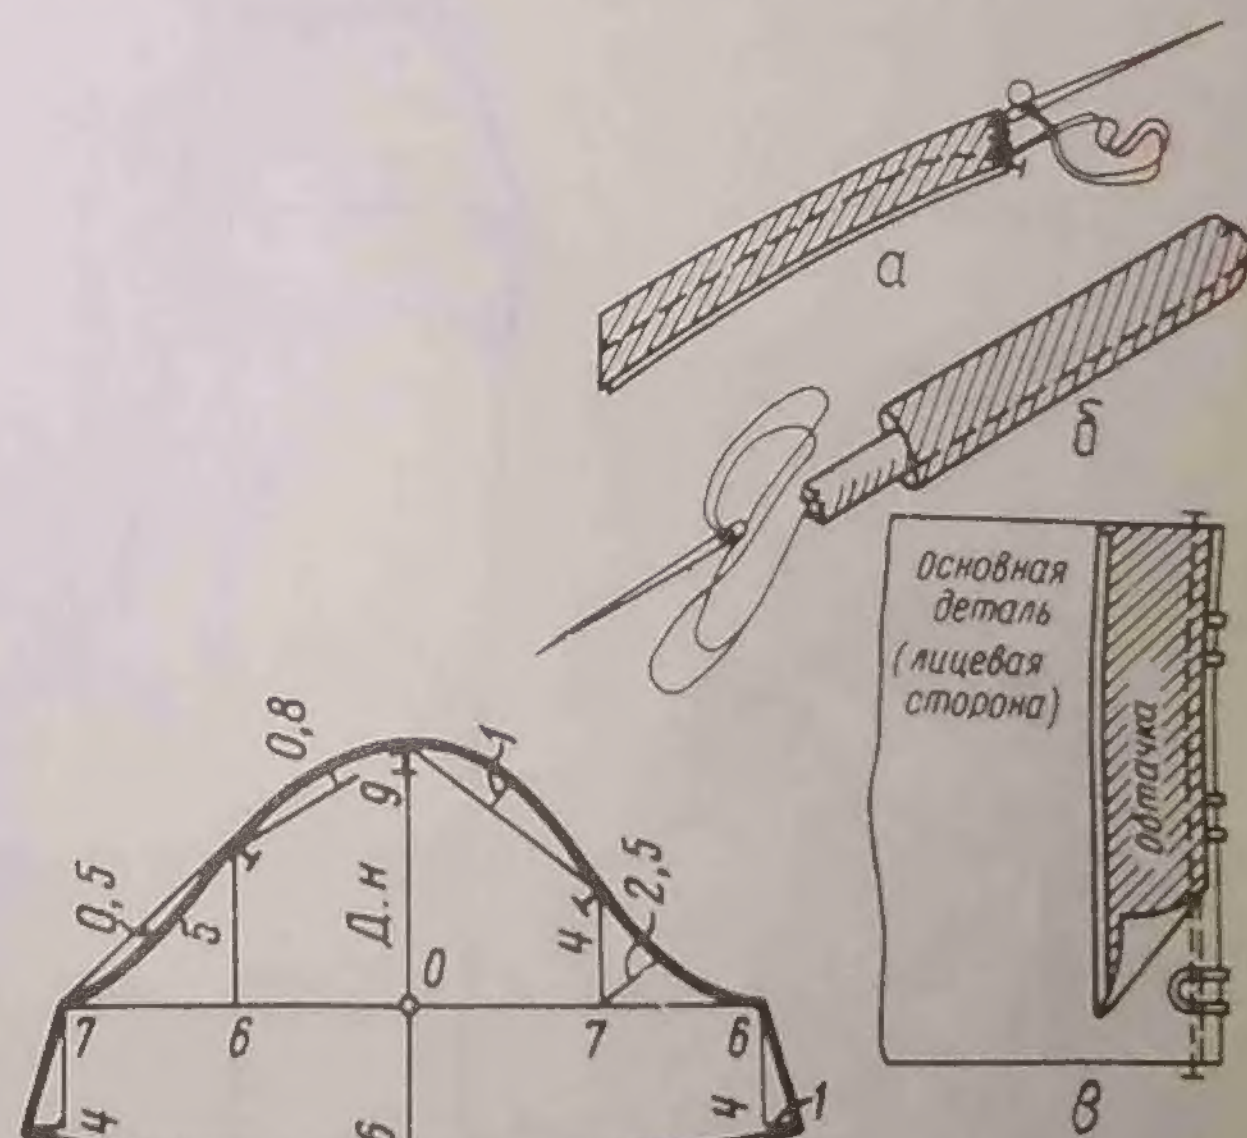

Заготовка петель из рулика

Чертежи выкройки платья:
а – спинка; б – перед с кокеткой; в – рукав; г – карман



размер 24

Короткие брюки на эластичной тесьме по талии с накладными карманами (их можно выполнить двух видов) из джинсовой или другой плотной ткани. Отделаны брюки строчкой контрастными нитками.

Расход ткани на короткие брюки при ширине 1 м 40 см – 30 см.

На выкройке отмечают следующие припуски на швы и подгиб, см: на задних и передних половинках коротких брюк – по верхним срезам 3; по боковым, шаговым, среднему и переднему срезам 1,5; на подгиб по низу коротких брюк 2; по срезам бретели и кармана 1.

Сарафан того же силуэта, что и платье, с притачными бретелями и накладными карманами выполнен из джинсовой ткани. В среднем шве переда обработана застежка-молния. Отделкой служит строчка контрастными нитками. По линии талии продернута эластичная тесьма.

Расход ткани на сарафан при ширине 1 м 40 см – 90 см.

На выкройке отмечают следующие припуски на швы и подгиб, см: по верхним срезам, проймам, срезам бретели и кармана 0,7; по боковым срезам 2,5; по срезу низа 5–6.

Чертежи выкройки коротких брюк:

а – основная деталь брюк; *б*, *в* – карманы

Чертежи выкройки сарафана:

а – спинка; *б* – полочка; *в* – бретель; *г* – карман


Из платков







Летнее платье для девочки размера 24, роста 86 можно сшить из двух вдвое сложенных ситцевых платков размером 70×70 см с каймой по краям.

Платье отрезное по талии покроя реглан. Вырез горловины круглый, присборен и окантован косой полоской отделочной ткани. По низу рукавов и линии талии платья продернута эластичная тесьма.

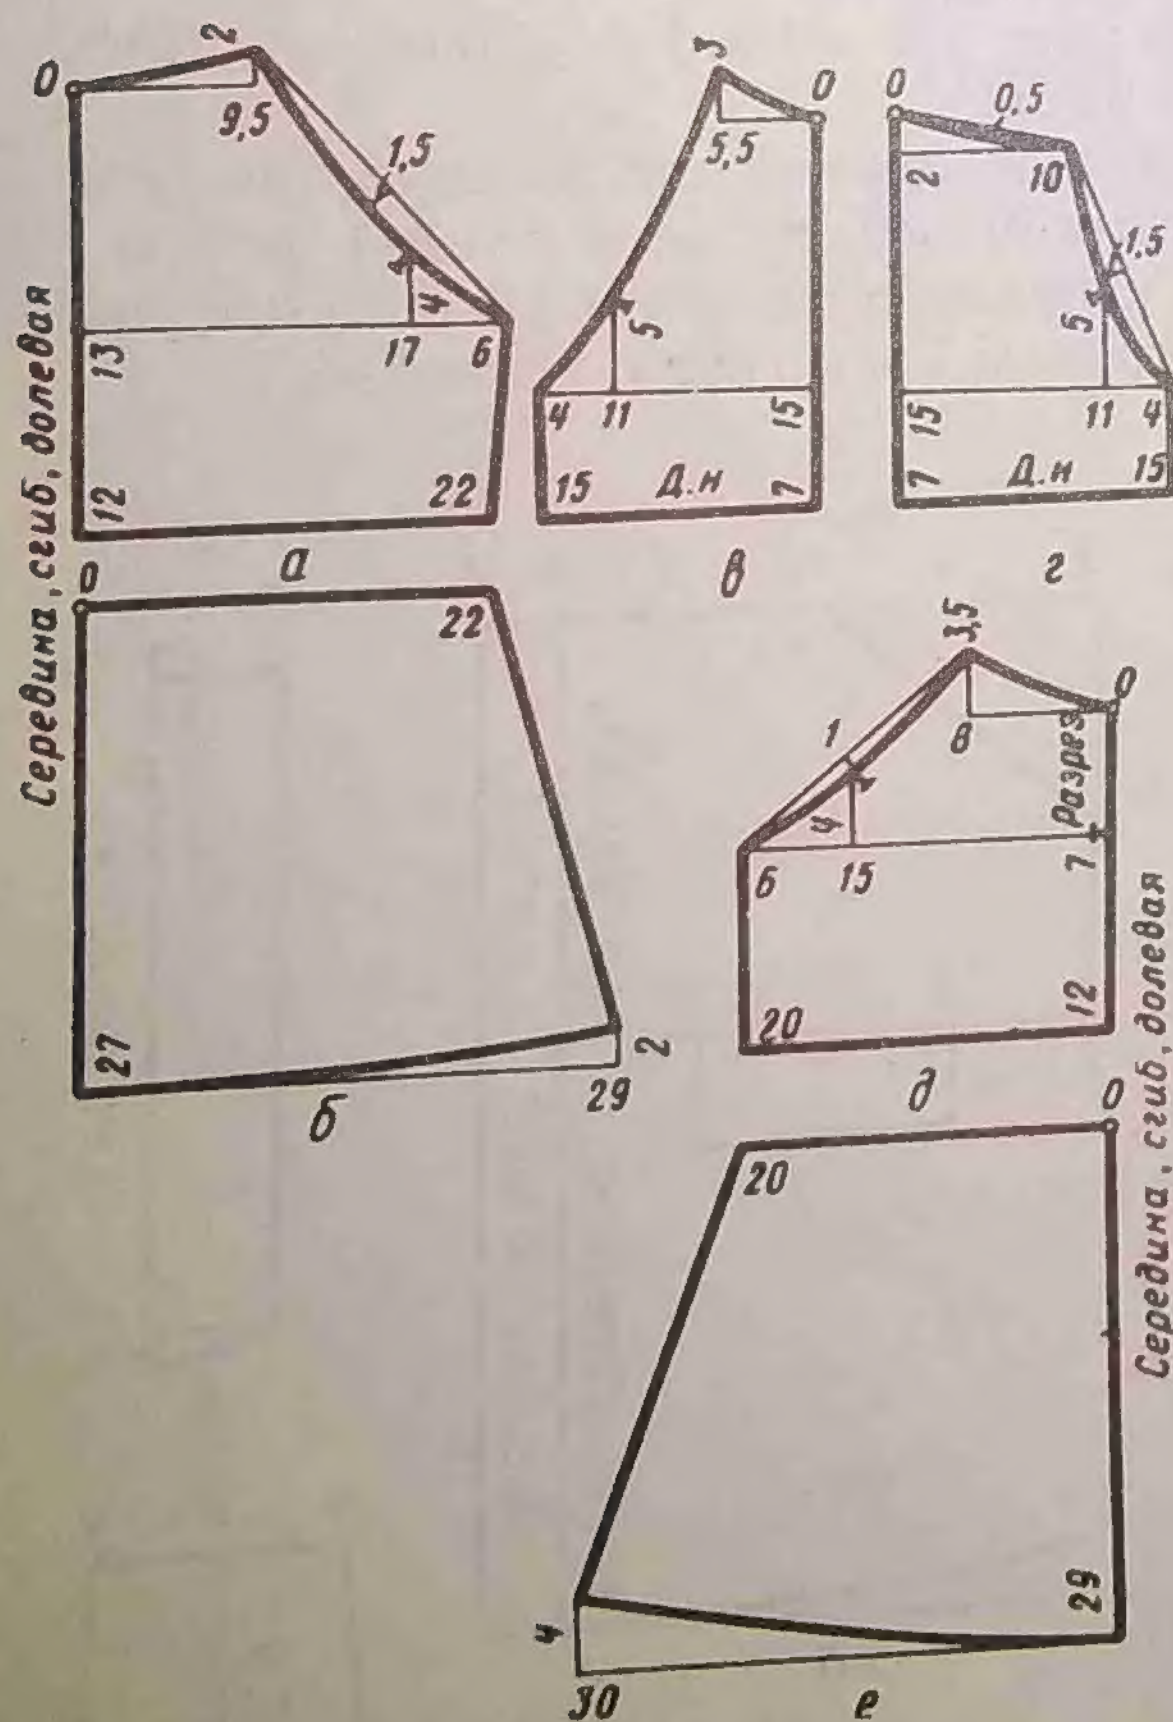

Чертежи выкройки платья покроя реглан: *а — спинка лифа; б — заднее полотнище юбки; в — задняя часть рукава; г — передняя часть рукава; д — перед лифа; е — переднее полотнище юбки*

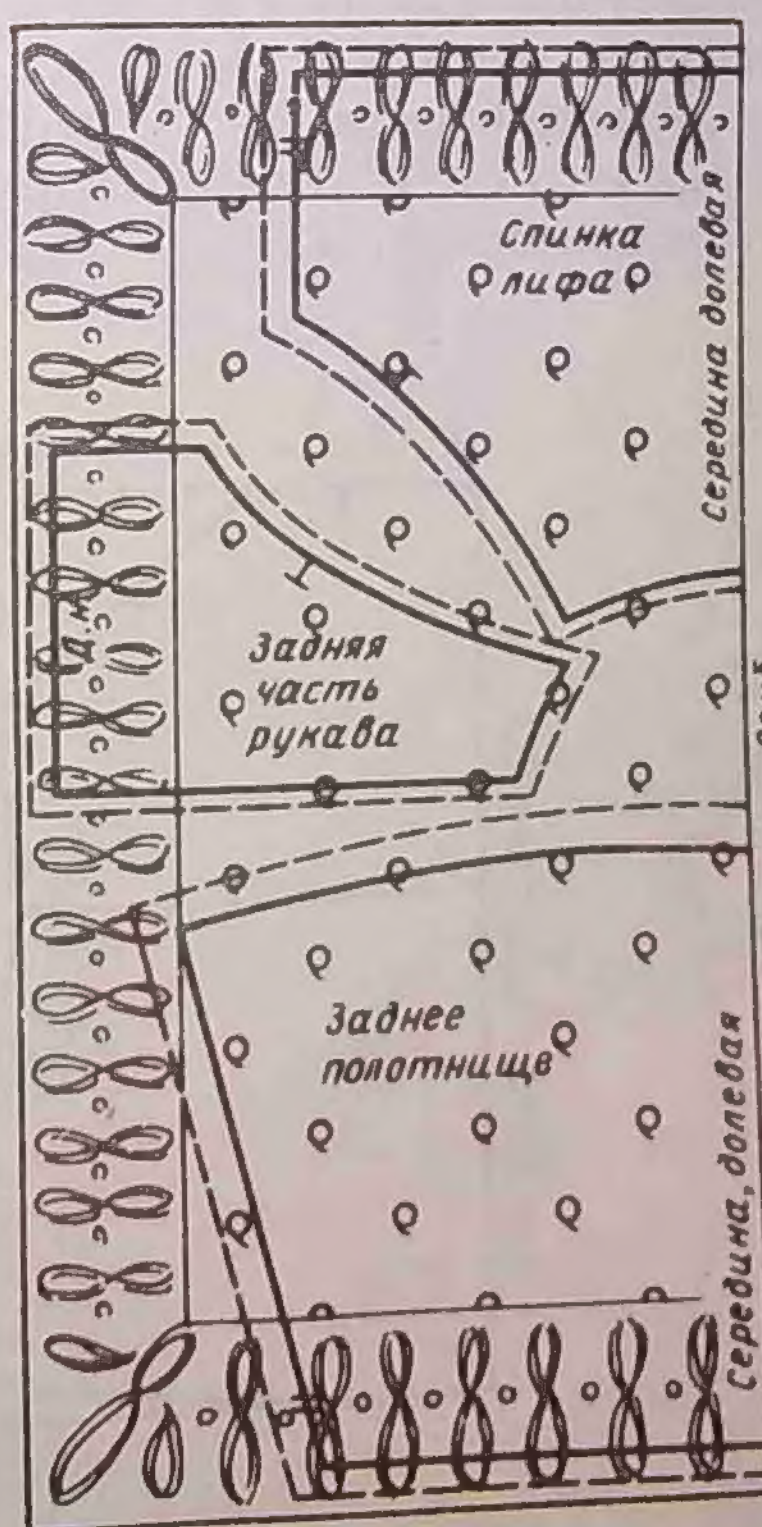

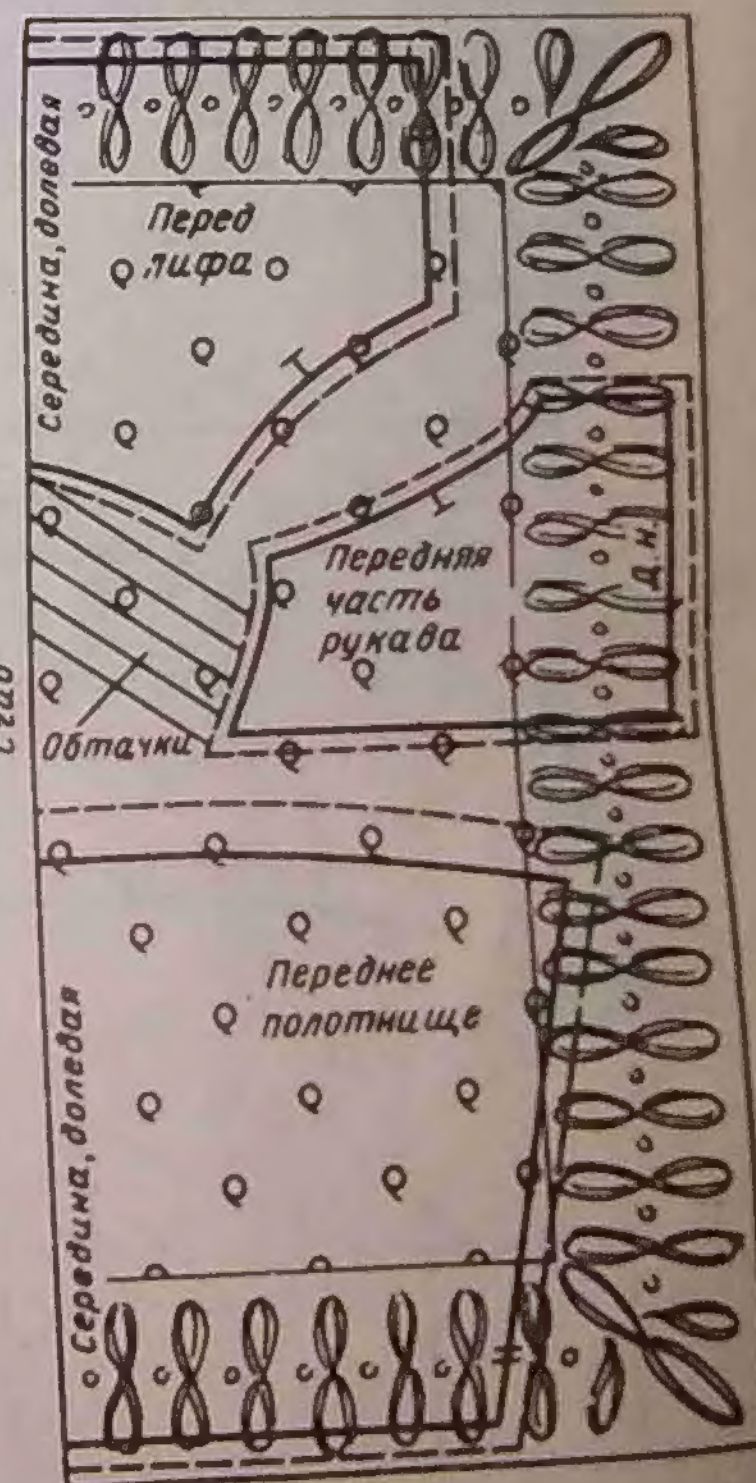

Раскладка выкройки платья покроя реглан на платках

Чертежи основы платья:

а — спинка; б — перед; в — рукав

размер 24
рост 86

Платье отрезное по линии талии с квадратным вырезом горловины и продольными рельефами на лифе, прямой юбкой, присборенной по талии. Рукава короткие „фонарик". Пояс втачан спереди и застегивается на петлю и пуговицу сзади. Дополняет платье платочек с ободком.

Предлагаемые модели платьев из ситцевых платков можно выкроить, используя чертеж основы платья 24 размера

Подготовка выкройки платья с присборенной юбкой (а) и раскладка ее на платках (б)



Платье с расклешенными воланами и притачной каймой по линии соединения основных деталей с воланами. Отложной воротник с закругленными концами и крылышки окантованы косыми полосками отделочной ткани. Застежка сзади на нитяную петлю и пуговицу. Перед платья отделан мелкими застроченными складками-защипами.


Детали выкройки платья вырезают, раскладывают (кроме переда лифа) на вдвое сложенные (лицевой стороной внутрь) платки так, чтобы направление долевой нити на выкройках совпадало с направлением нити основы ткани.

Перед лифа выкраивают после застрачивания складок. На ткани, предназначенной для раскроя, размечают складки, выдергивают нитки вдоль ткани на одинаковом расстоянии друг от друга по длине складок (дорожка, обозначенная выдернутой ниткой, – ребро складки). Застрачивают защипы по лицевой стороне.

При раскладке выкроек необходимо проследить за тем, чтобы кайма спинки и переда была одинаковой ширины.

размер 24



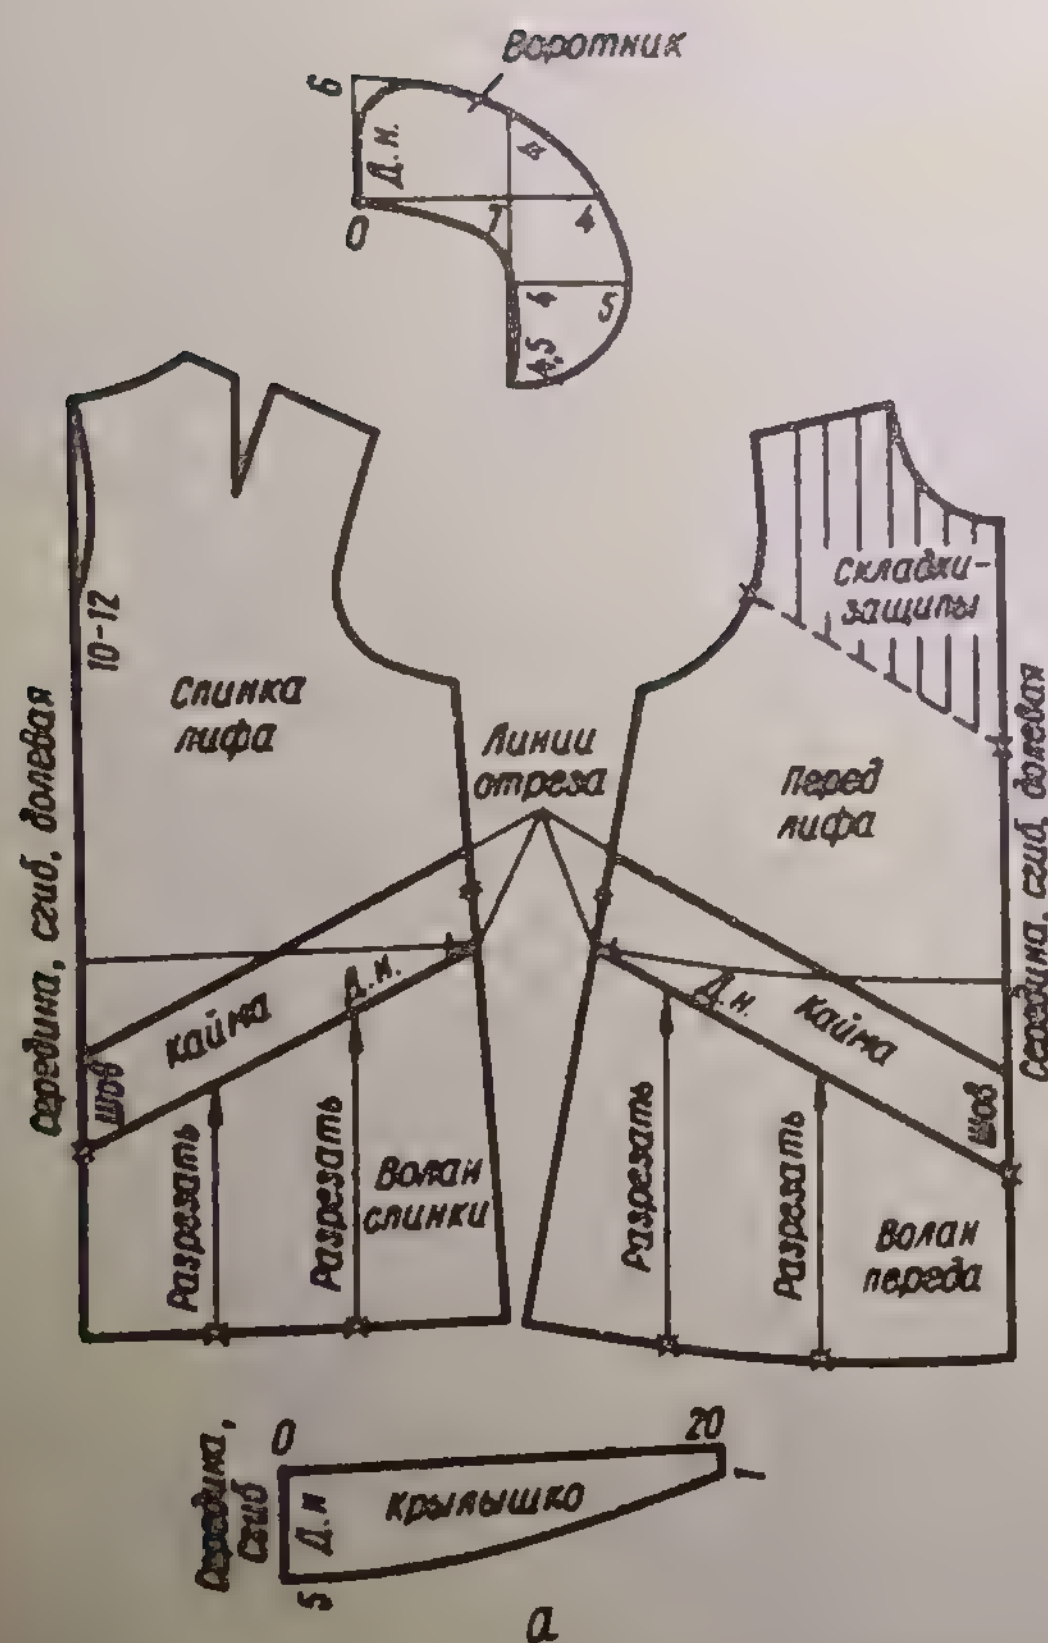



Подготовка выкройки платья с воланами (а) и раскладка ее на платках (б)


Платье свободной формы с застежкой сзади до низа. Перед на прямой кокетке присборен, спинка с подрезами от боковых швов. Вырез горловины под шею. Рукава длинные прямые, по низу стянуты эластичной тесьмой.


Отделка – аппликация. Вырезанные из ткани цветы, фигурки зверей и т.д. приклеивают утюгом к ткани при помощи полиэтиленовой пленки, вырезанной по форме элемента рисунка и положенной между ним и тканью.



размер 24



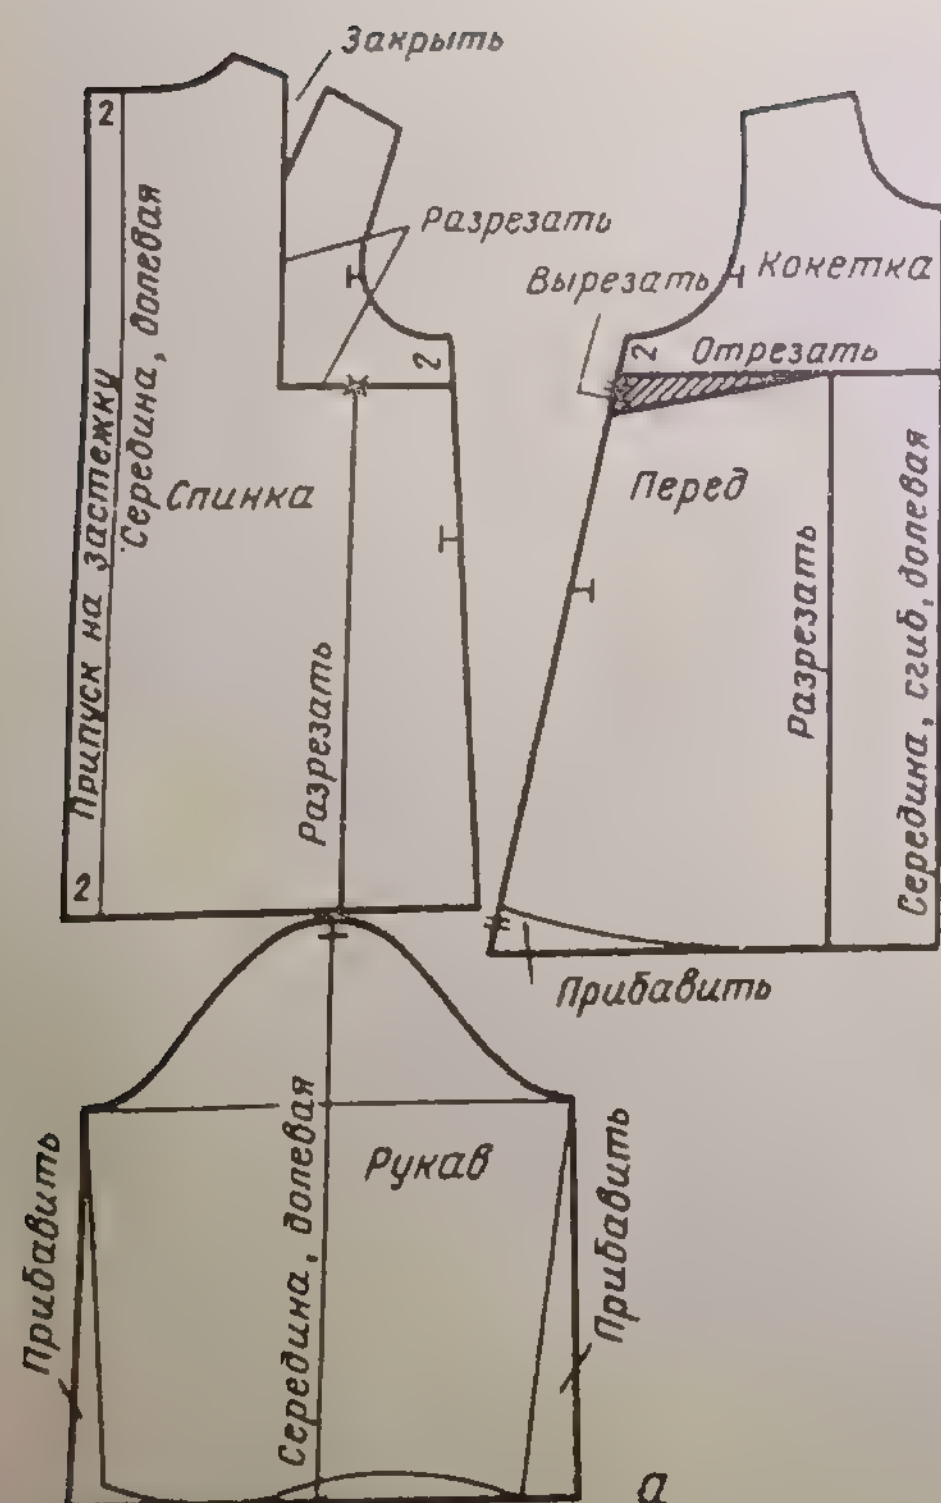

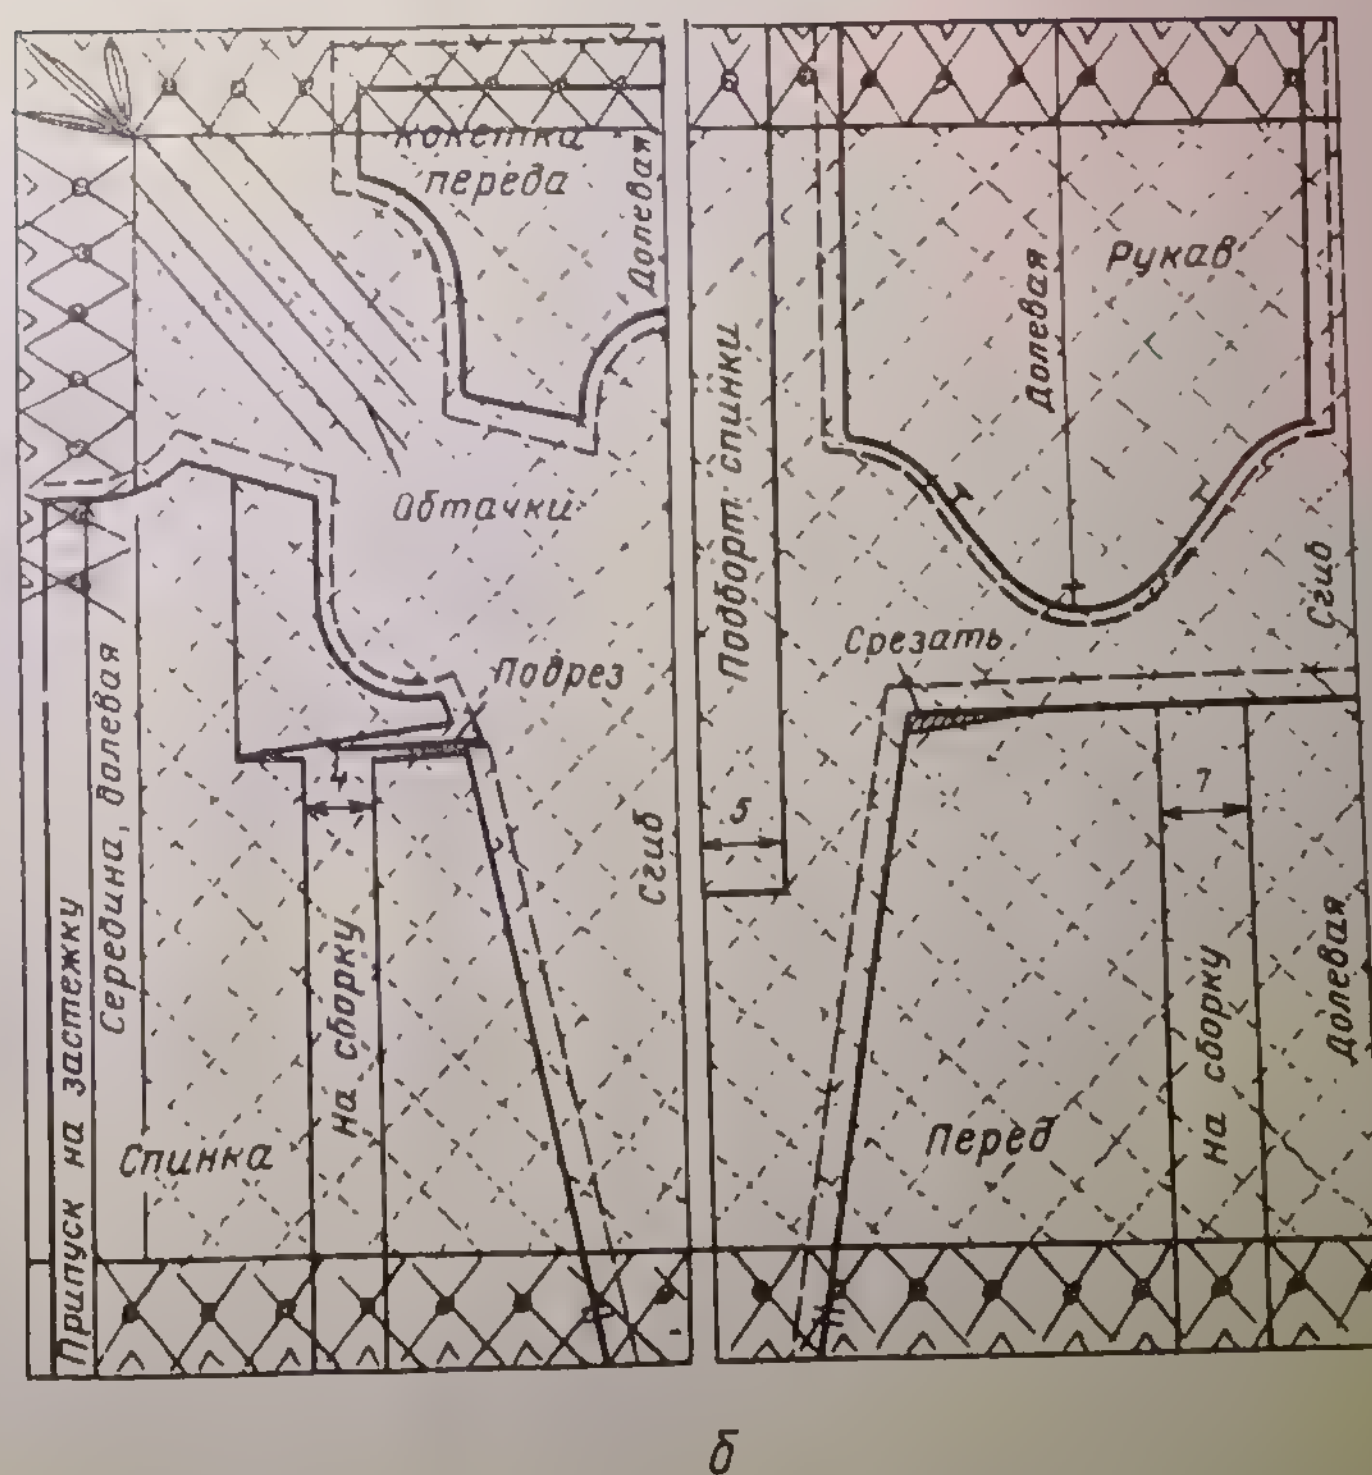

Подготовка выкройки платья с застежкой сзади (а) и раскладка ее на платках (б)


Для сна и отдыха дома


размер 34


Ночная сорочка свободного прямого покроя без воротника с длинными втачными рукавами выполнена из светлой хлопчатобумажной гладкокрашеной или с мелким рисунком ткани. Притачанная по низу сорочки оборка слегка присборена, по линии плеч спереди и сзади заложены мягкие складки. Вырез горловины, разрез в виде „слезки" посередине переда, рукава по низу обвязаны крючком мягкими толстыми нитками или окантованы косыми полосками отделочной ткани, завязки у шеи – косичка из ниток или тонкий рулик. Рукава внизу стянуты эластичной тесьмой.


Расход ткани на сорочку при ширине 70 см – 2 м 40 см.


На выкройке отмечают следующие припуски на швы и подгиб, см: на спинке и переде сорочки – по срезу горловины 0,7, по срезам проймы и низа 1, по боковому и плечевому срезам 1,5; на оборке по всем срезам 1; на рукаве – по срезу низа 0,7, по срезу оката, локтевому и переднему срезам 1.

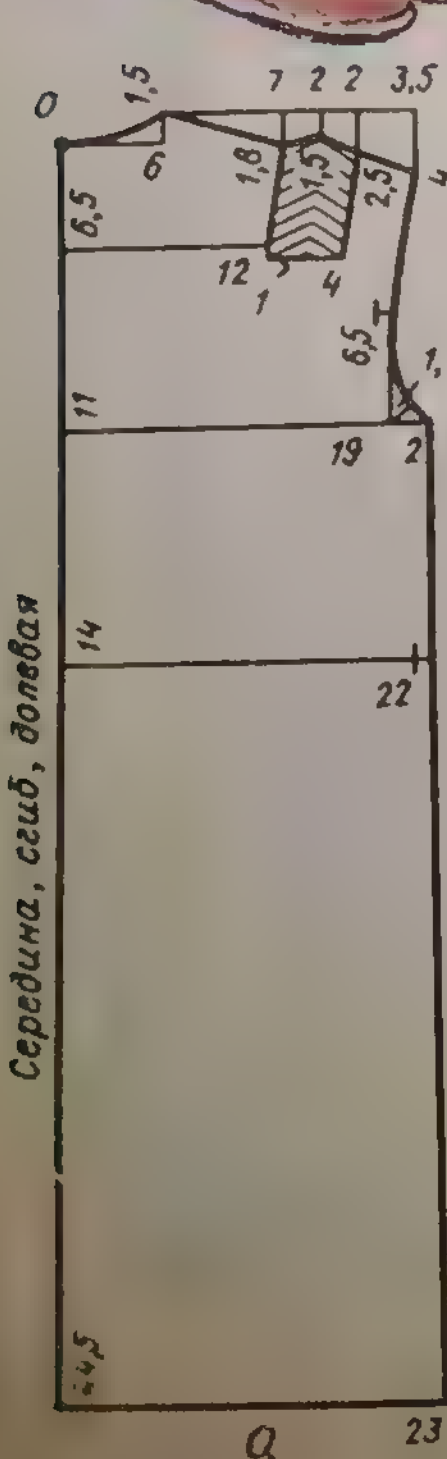

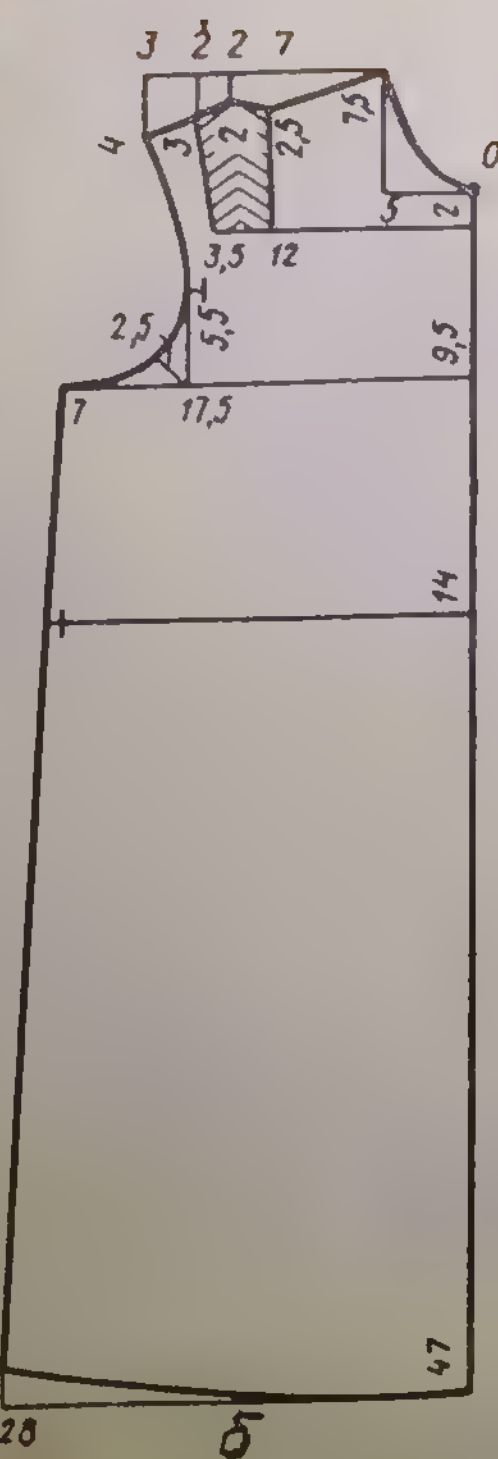

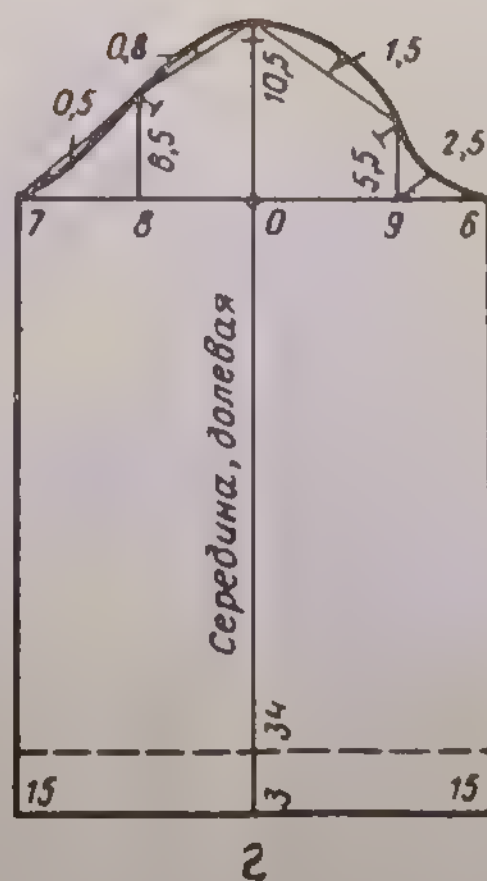





Чертеж выкройки сорочки:
а – спинка; б – полочка; в – оборка; г – рукав

Пижама представлена прямой свободной кофточкой и полудлинными брюками, выполненными из тонкой хлопчатобумажной ткани в мелкую клетку, полоску или с цветочным орнаментом. Кофточка без воротника со смещенной бортовой застежкой на пуговицы и петли. Рукава длинные с продернутой по низу эластичной тесьмой, низ рукавов отделан кружевом, боковые и верхняя части полочек присборены или отделаны буфами. Брюки по талии на эластичной тесьме, внизу отделаны кружевом и стянуты эластичной тесьмой так же, как рукава кофточки.


Расход ткани на пижаму при ширине 70 см – 2 м 50 см.

На выкройке отмечают следующие припуски на швы и подгиб, см: на спинке и полочке кофточки пижамы – по срезам горловины и цельнокроеного подборта 0,7, по срезу проймы и линиям соединения боковой и передней частей полочки 1, по плечевому и боковому срезам 1,5, по срезу низа 4–5; на рукаве – по срезу оката, локтевому и переднему срезам 1, по срезу низа 0,7;


на задней и передней половинках брюк пижамы – по верхнему срезу 3, по срезу низа 0,7, по остальным срезам 1.





размер 34

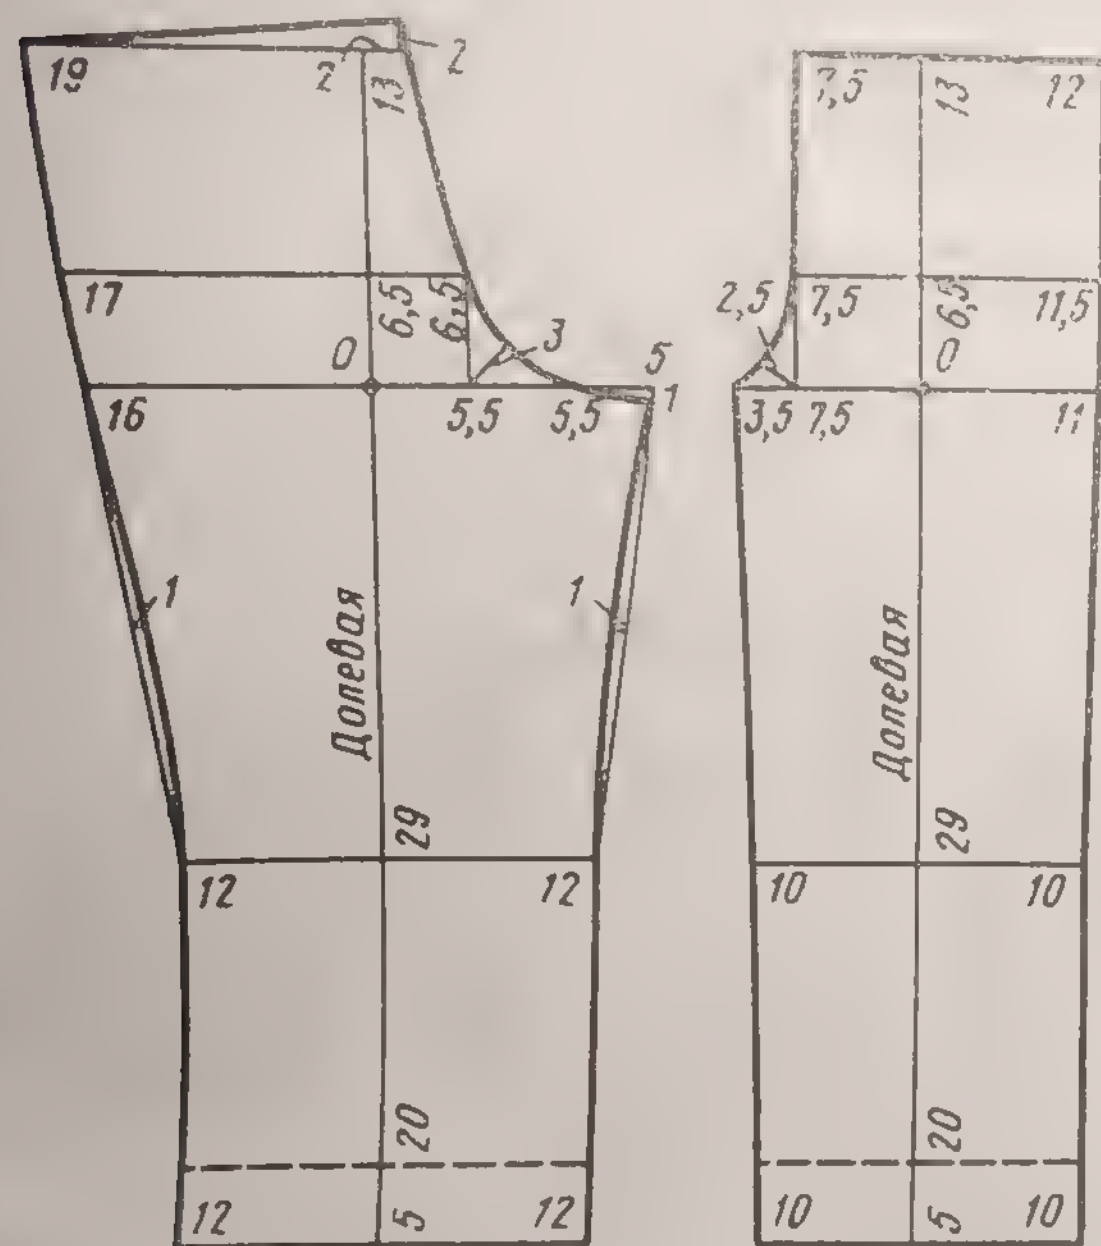

Чертежи выкройки брюк пижамы:
а – задняя половинка; б – передняя половинка

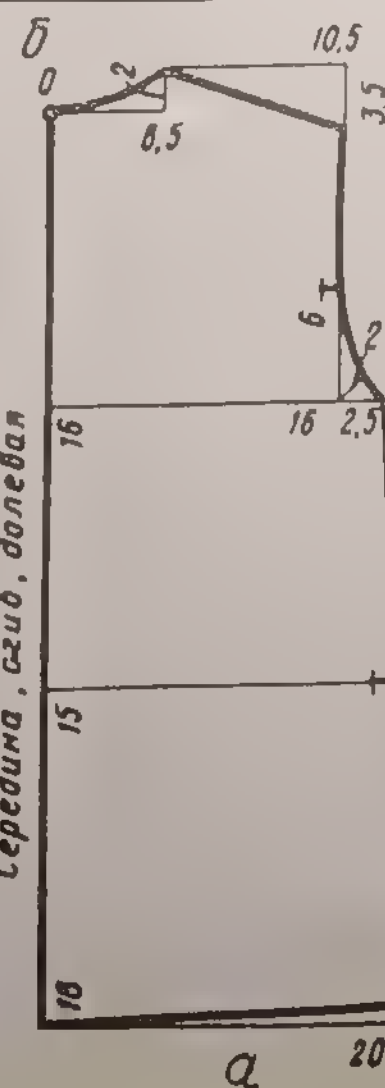

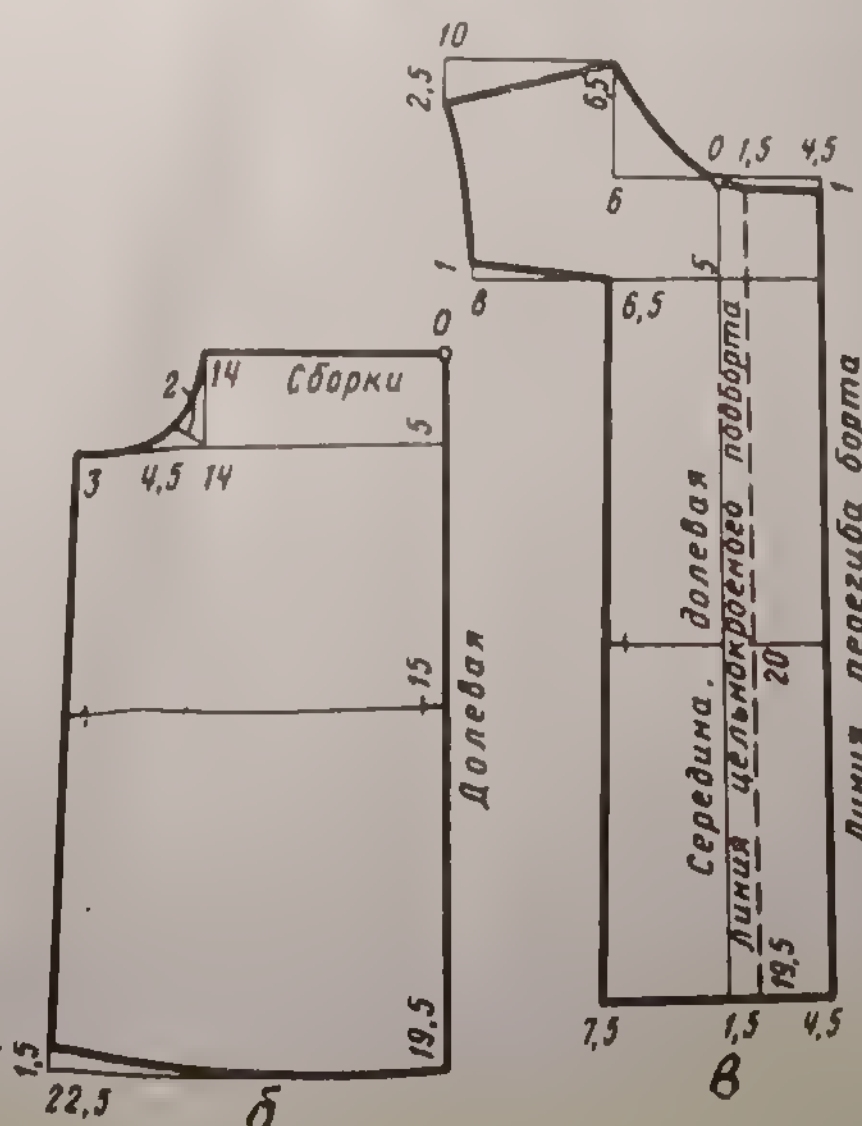

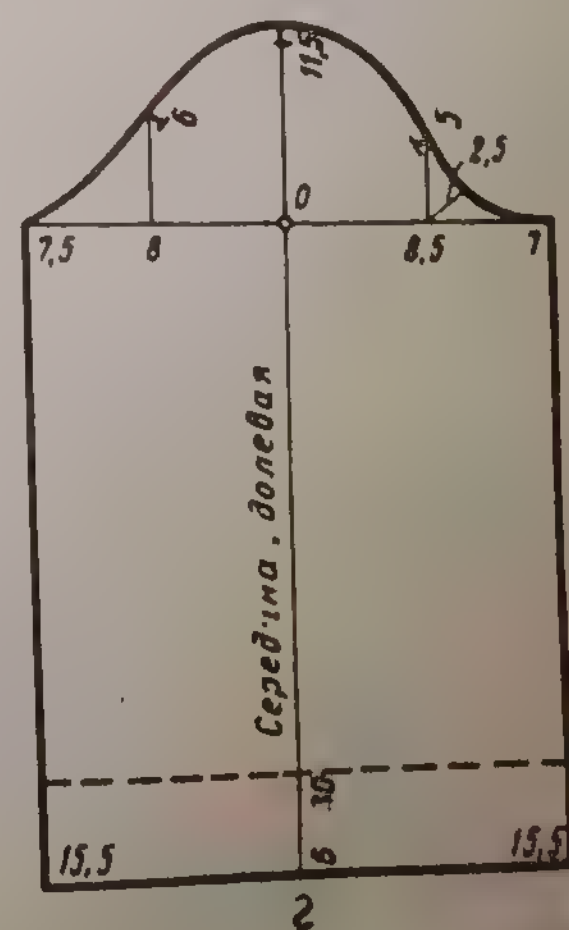


Чертежи выкройки кофточки пижамы:
а – спинка; б – боковая часть полочки; в – передняя часть полочки; г – рукав


Халат прямого силуэта без воротника и застежки может быть выполнен из фланели, байки или махровой ткани. Рукава прямые длиной за локоть втачаны в спрямленные проймы с удлиненными плечевыми срезами. Горловина, край борта и низ рукавов обработаны бейками из отделочной ткани. Накладной карман справа украшен вышивкой или аппликацией. По талии пояс с длинными свободно завязывающимися концами.

Расход на халат – основной ткани при ширине 90 см – 1 м 80 см, отделочной ткани при ширине 70 см – 40–45 см.

На выкройке отмечают следующие припуски на швы и подгиб, см: на спинке и полочке халата – по срезам горловины и борта 0,7, по плечевому и боковому срезам 1,5, по срезу низа 5; на рукаве – по верхнему срезу 1, по локтевому и переднему срезам 1,5, по срезу низа 0,7; на кармане – по верхнему срезу 0,7, по остальным 1.





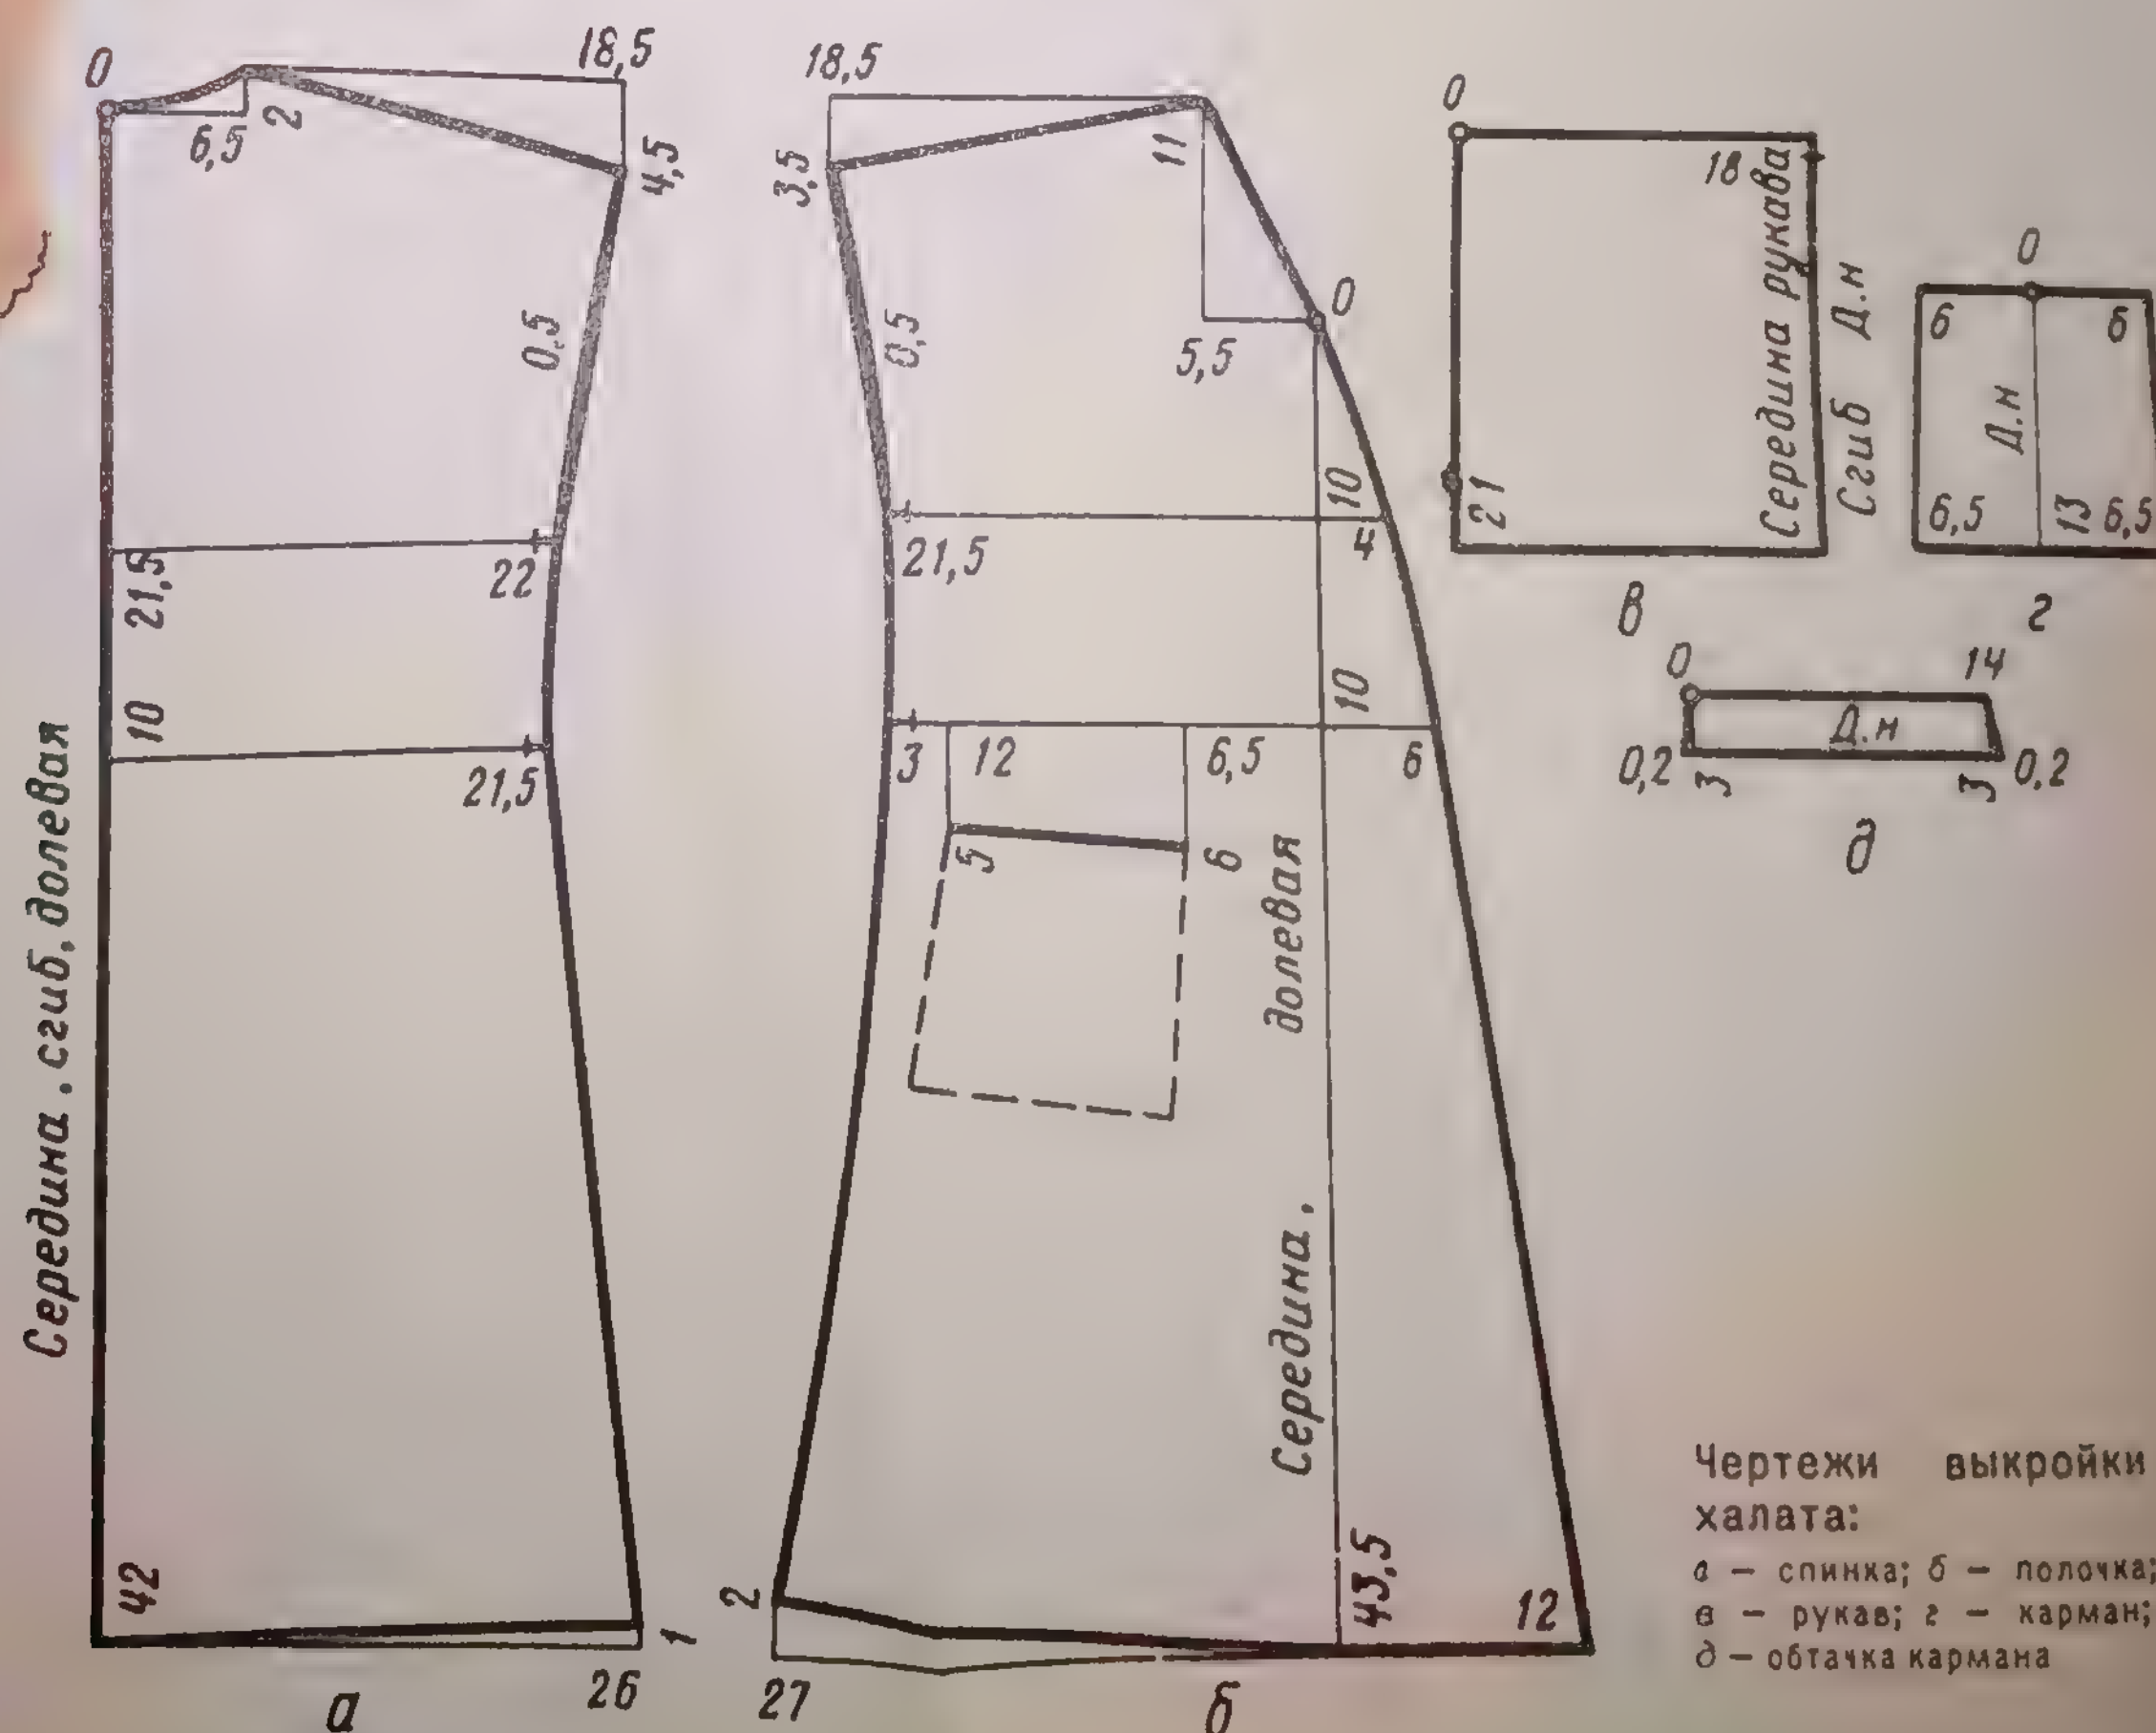


Чертежи выкройки халата:
а – спинка; б – полочка; в – рукав; г – карман; д – обтачка кармана


Платье-халат трапециевидного силуэта без рукавов выполнено из хлопчатобумажной ткани с печатным рисунком, спинка со средним швом, спереди застежка до низа на пуговицы и обметанные петли. Вырез горловины слегка удлиненной формы, углы бортов внизу закруглены, проймы и накладные карманы окантованы косыми бейками из отделочной ткани.


На выкройке отмечают следующие припуски на швы и подгиб, см: на спинке и полочке платья-халата – по плечевым и боковым срезам 1,5, по остальным срезам (под окантовку) 0,7, по всем срезам подборта 0,7, по верхнему срезу кармана 3, по остальным 1.




размер 34



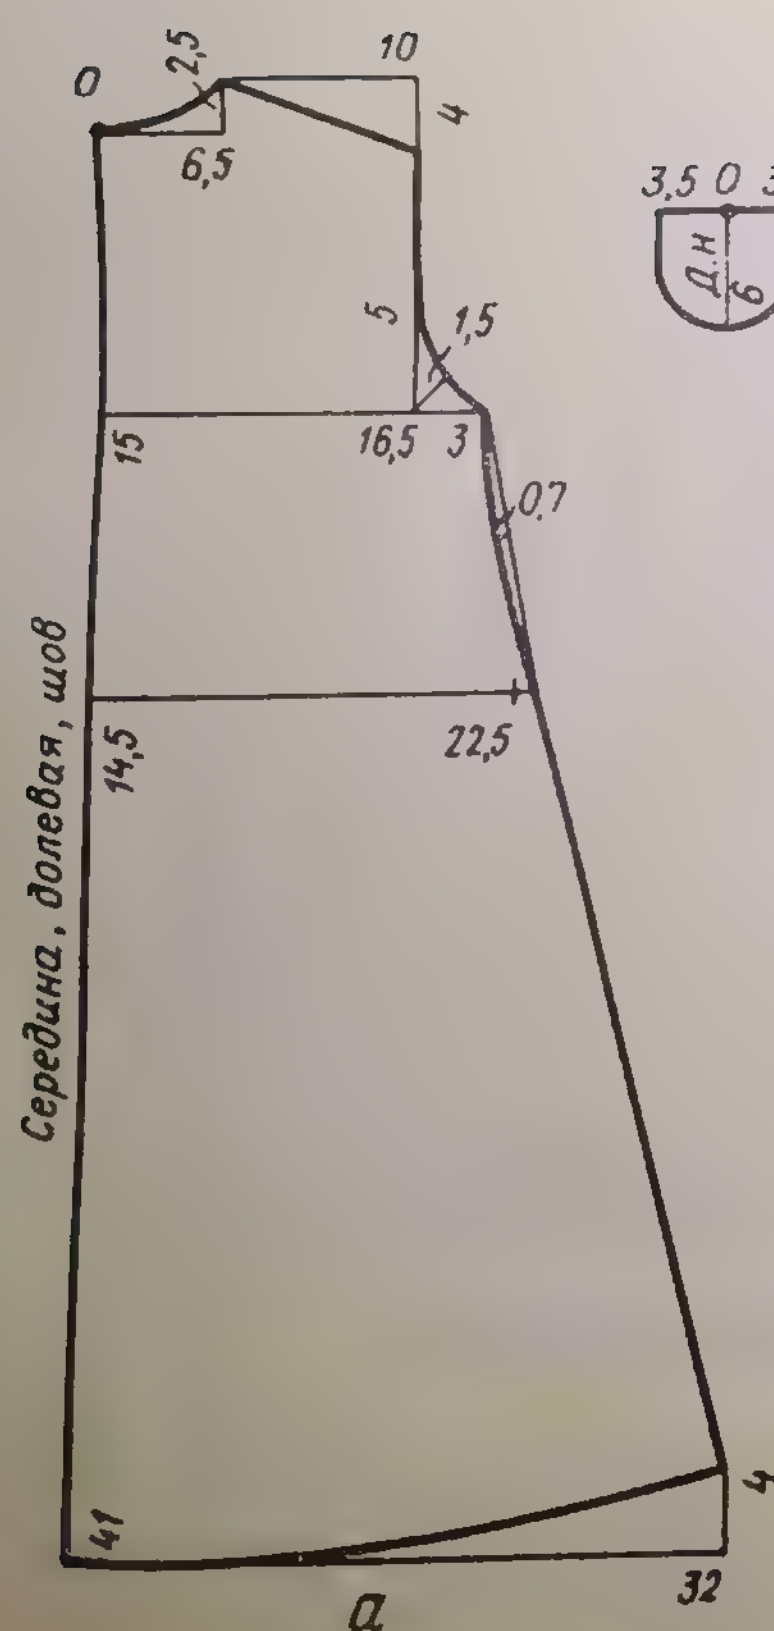



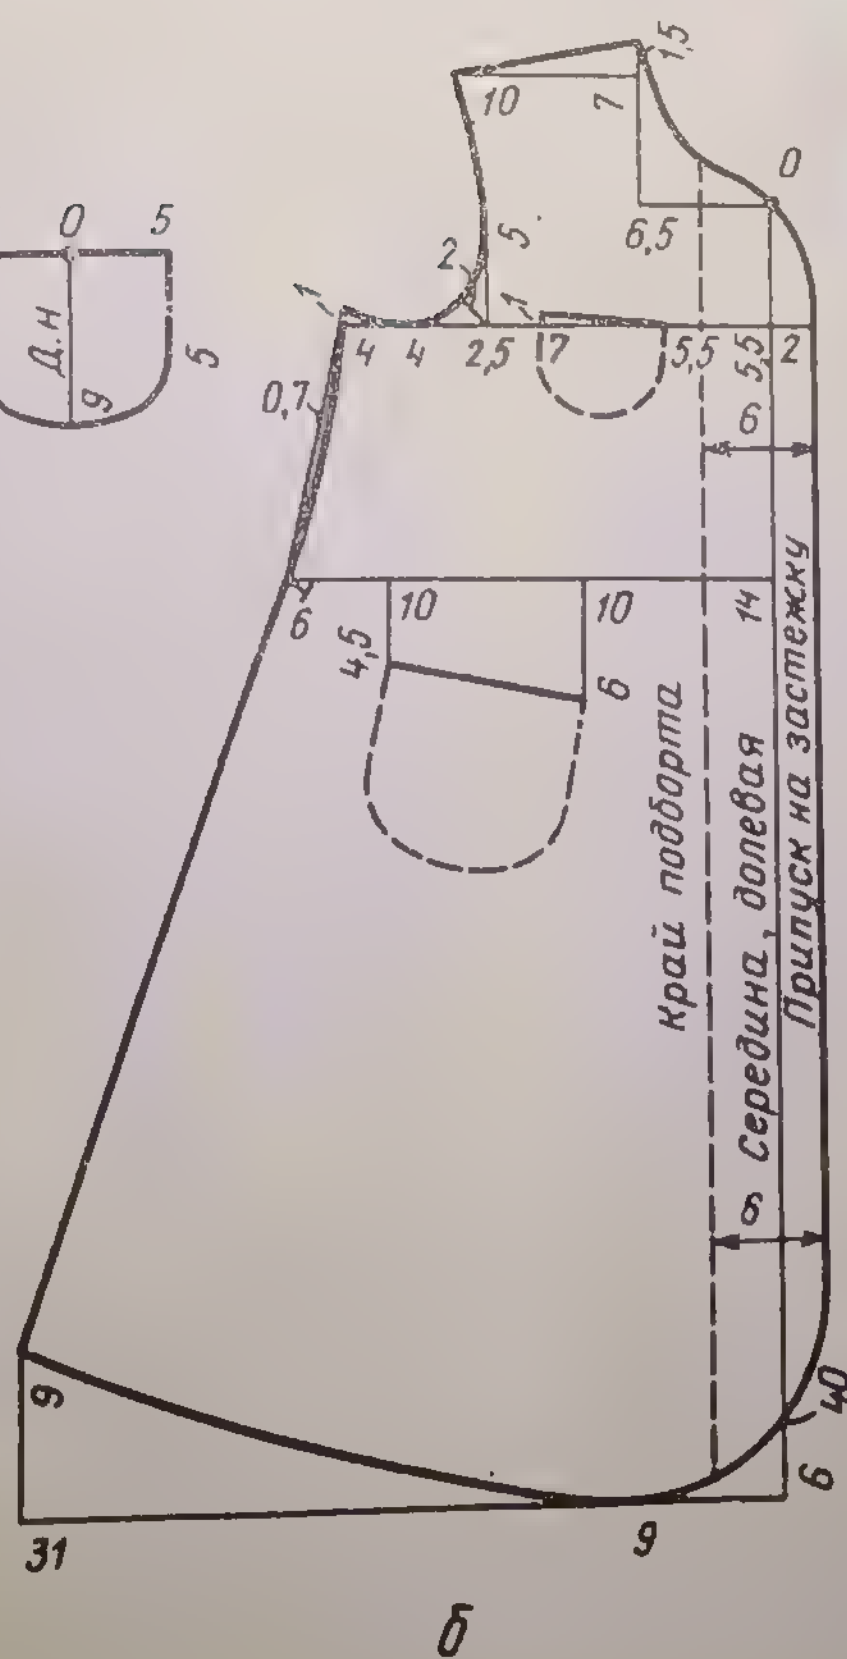


Чертежи выкройки платья-халата:
а – спинка; *б* – полочка; *в* – карманы

Для прохладных дней



размер 24



Жилеты прямого силуэта длиной до талии выполнены из яркой хлопчатобумажной ткани на утепленной прокладке из байки или фланели (можно жилеты выполнить из маминой шерстяной юбки, платка и т. п.) и на подкладке из хлопчатобумажной ткани.

Один из жилетов – с квадратными проймами, кокеткой спереди и накладным карманом, по бокам без швов, спинка и перед скрепляются завязками. Второй жилет – с овальными проймами и закругленными полочками спереди, двумя накладными карманами и шнуровкой (в маленькие колечки продеты шнурок или тесьма). Края жилетов можно окантовать, обработать подкройными бейками из отделочной ткани либо обвязать толстыми нитками, на карманах сделать вышивку или аппликацию.

Брюки длинные на притачном поясе с застежкой-молнией в переднем шве, без манжет по низу могут быть выполнены из любой ткани. Для изготовления брюк из ткани болонья в выкройку вносят незначительные изменения. Такие брюки хороши для прогулок в ненастную погоду: они с эластичной тесьмой по талии и низу, их можно надевать на плотные рейтузы, теплые колготы или узкие брюки.

Дополняют комплект свитер, кофточка или джемпер.

Расход ткани на жилет при ширине ткани 70–80 см – 30 см, на брюки при ширине 90 см – 60 см.

Отмечают следующие припуски на швы и подгиб, см:


на спинке и переде жилета с квадратными проймами – по плечевым срезам 1,5, по остальным срезам 0,7, на спинке и

размер 24






полочке жилета с овальными проймами – по плечевому и боковому срезам 1,5, по остальным срезам 0,7; на задней и передней половинках брюк – по боковому и шаговому срезам 1,5, по верхнему и переднему срезам 1, по среднему срезу 2, по срезу низа 5–6; на брюках из ткани болонья по боковому и шаговому срезам 1,5, по переднему срезу 1, по среднему 2, по верхнему 3–3,5, по срезу низа 6–7.

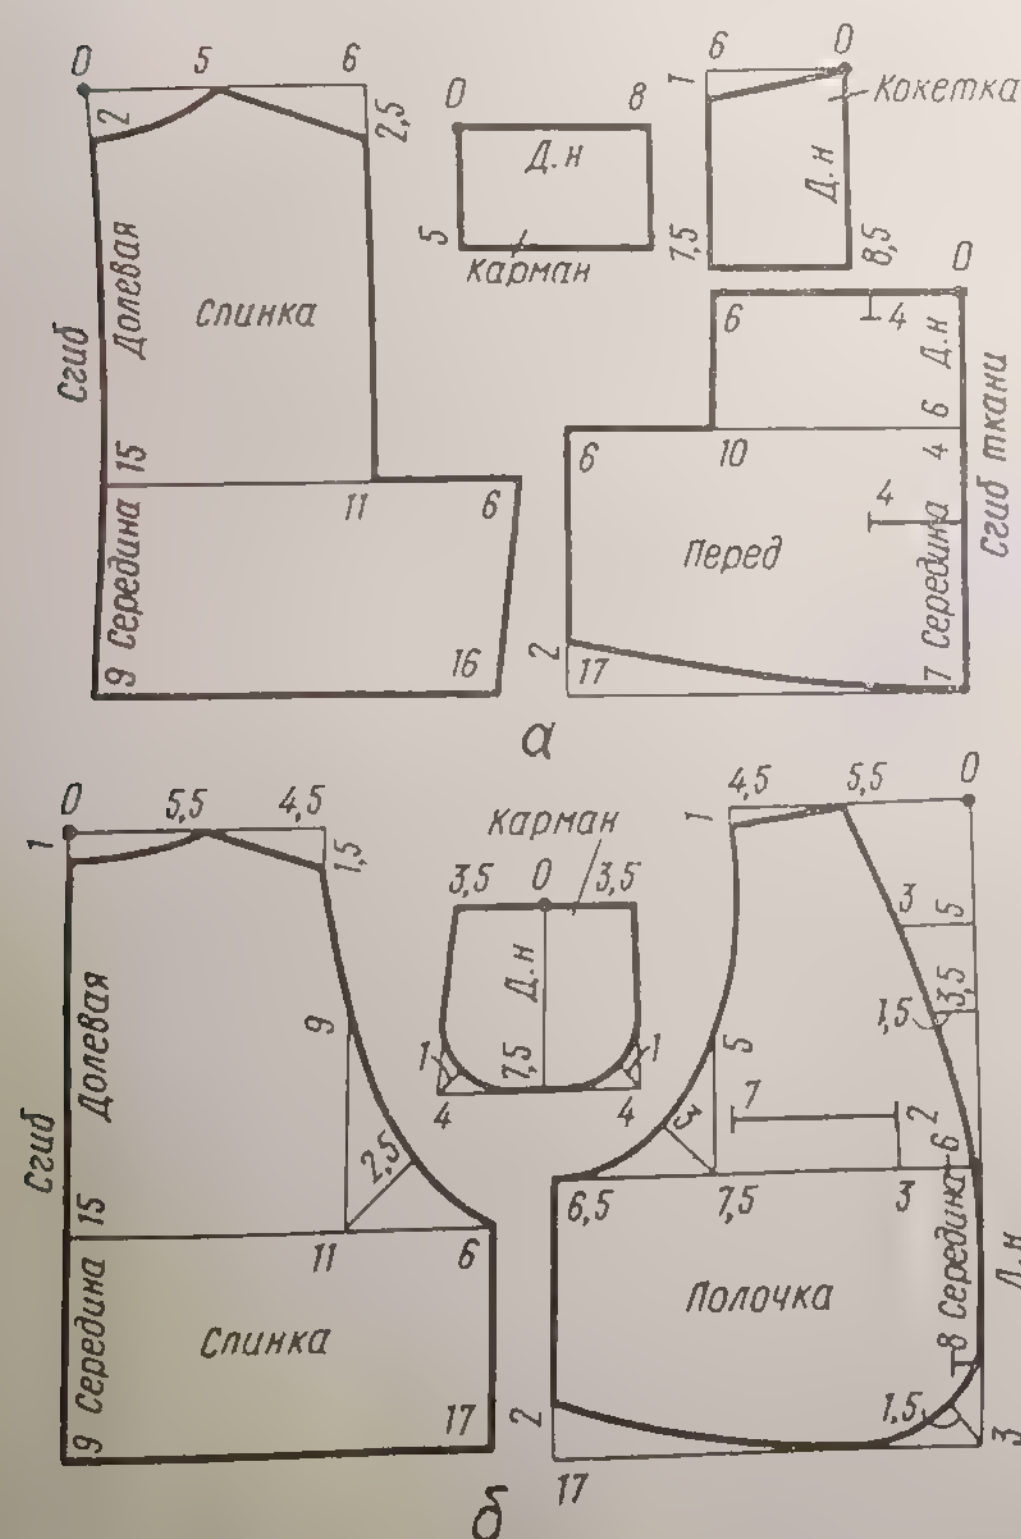

Чертежи выкроек жилетов с квадратной (а) и овальной (б) проймами

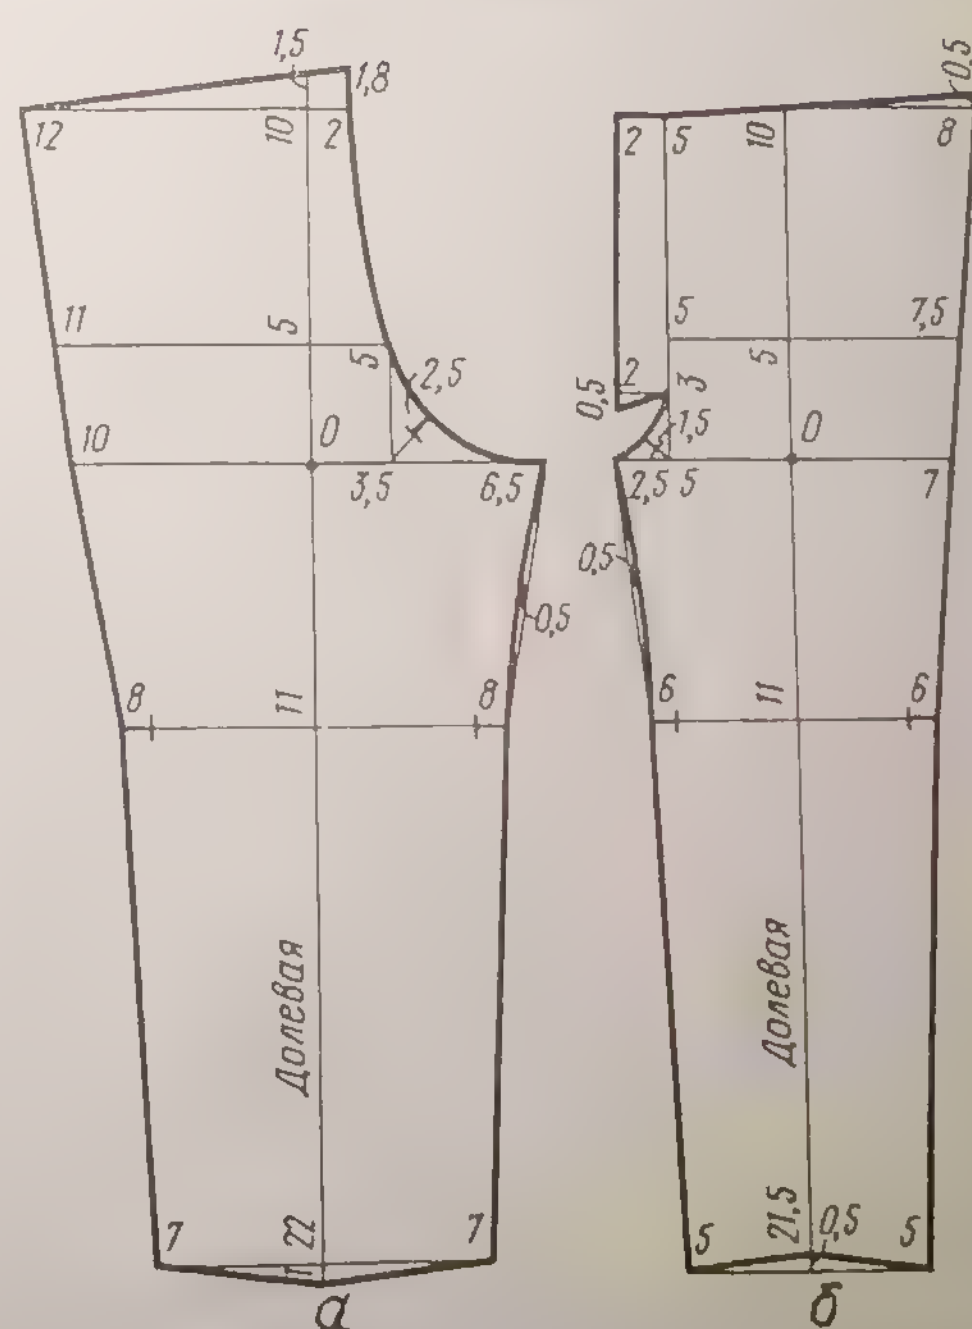

Чертежи выкройки брюк:
а — задняя половинка; б — передняя половинка


Юбка, расширенная книзу, на притачном поясе может быть выполнена из ткани пальто, она может быть двух- или трехшовной, линия талии слегка занижена. Застежка до низа оформлена планкой. Накладные карманы треугольной формы.


Расход ткани при ширине 1 м 40 см – 50 см.

Припуски на швы и подгиб, см:

на заднем и переднем полотнищах юбки: по срезу припуска на застежку и верхнему срезу 1, по боковым срезам 1,5, по нижнему срезу 5–6; на поясе – по боковым срезам 1,5, верхним срезам 0,7, нижним срезам 1; на кармане по всем срезам 0,7.





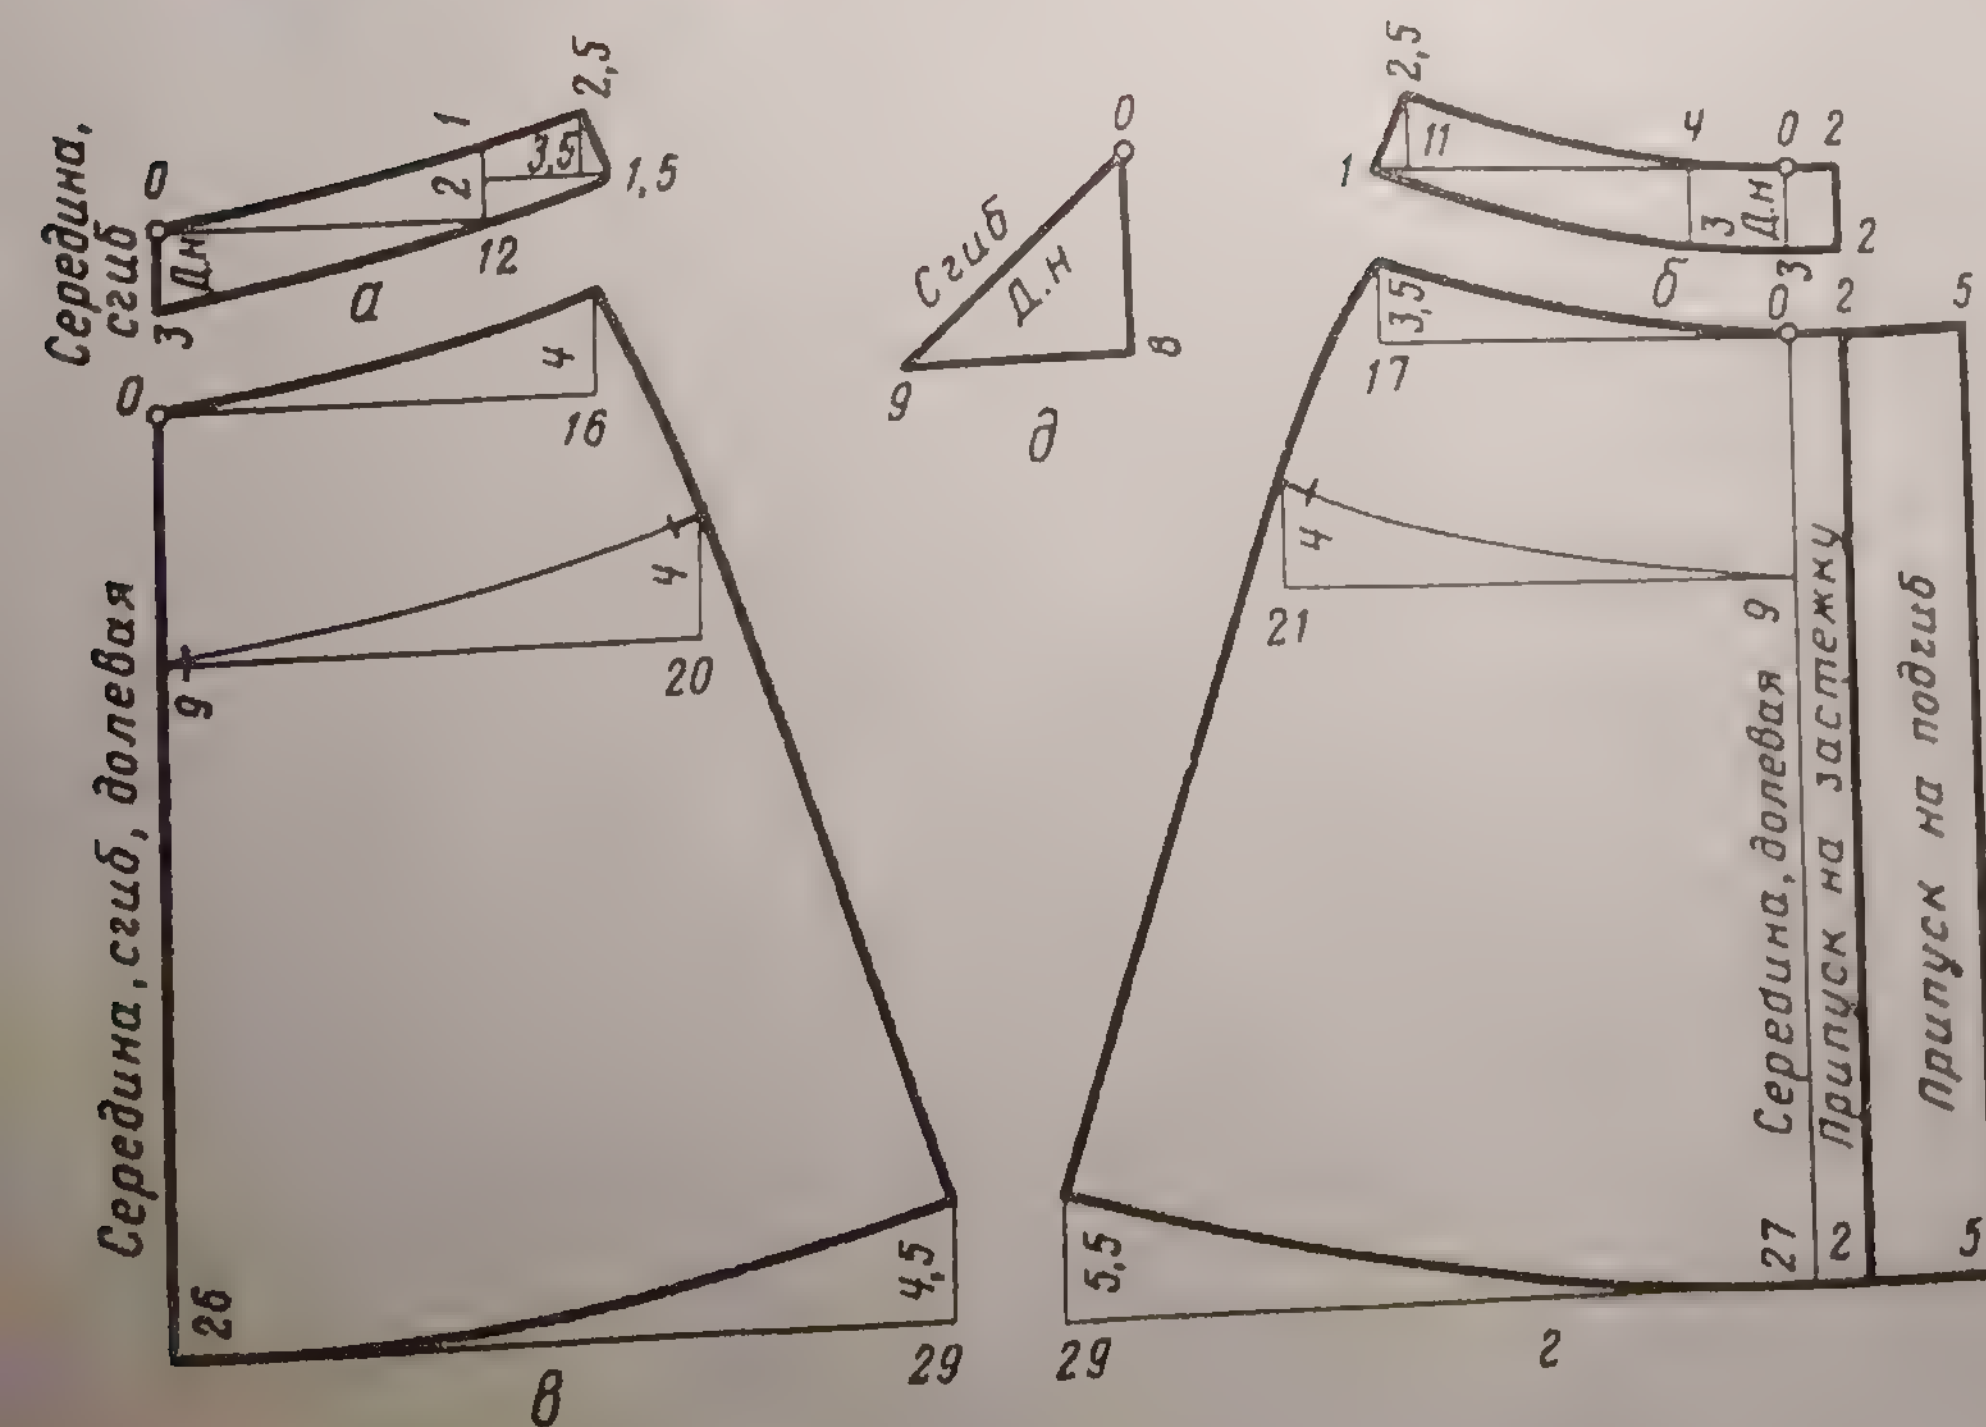

Чертежи выкройки:

а,б – пояс; в – заднее полотнище; г – переднее полотнище; д – карман


Платье отрезное по талии прямого силуэта выполнено из двух тканей: вставка, воротник и манжеты – из гладкокрашеной, остальные детали – из полосатой (возможны другие варианты). Застежка сзади на молнию. Пояс, втачной спереди и застегивающийся сзади на петлю и пуговицу, создает впечатление завышенной талии. Рукава втачные длинные с манжетами. Юбка присборена по талии со средним швом на спинке. Вставка по краю и рукава по низу отделаны тесьмой-вьюнчик или простейшей вышивкой нитками, подобранными в цвет ткани или контрасту с ним.

Расход основной ткани при ширине 90 см – 1 м 80 см и отделочной – 35 см.


На выкройке отмечают следующие припуски на швы и подгиб, см:


на спинке и переде лифа платья – по срезам горловины и проймы 1, по плечевому, боковому срезам и линиям соединения боковой части переда лифа и вставки 1,5, по низу лифа 3–4; на заднем и переднем полотнищах юбки – по талии 2, по среднему шву 1,5, по срезу низа 4–5; на рукаве – по окату, переднему и локтевому срезам 1,5, по нижнему срезу 1; на воротнике и манжете по всем срезам 1.


размер 34







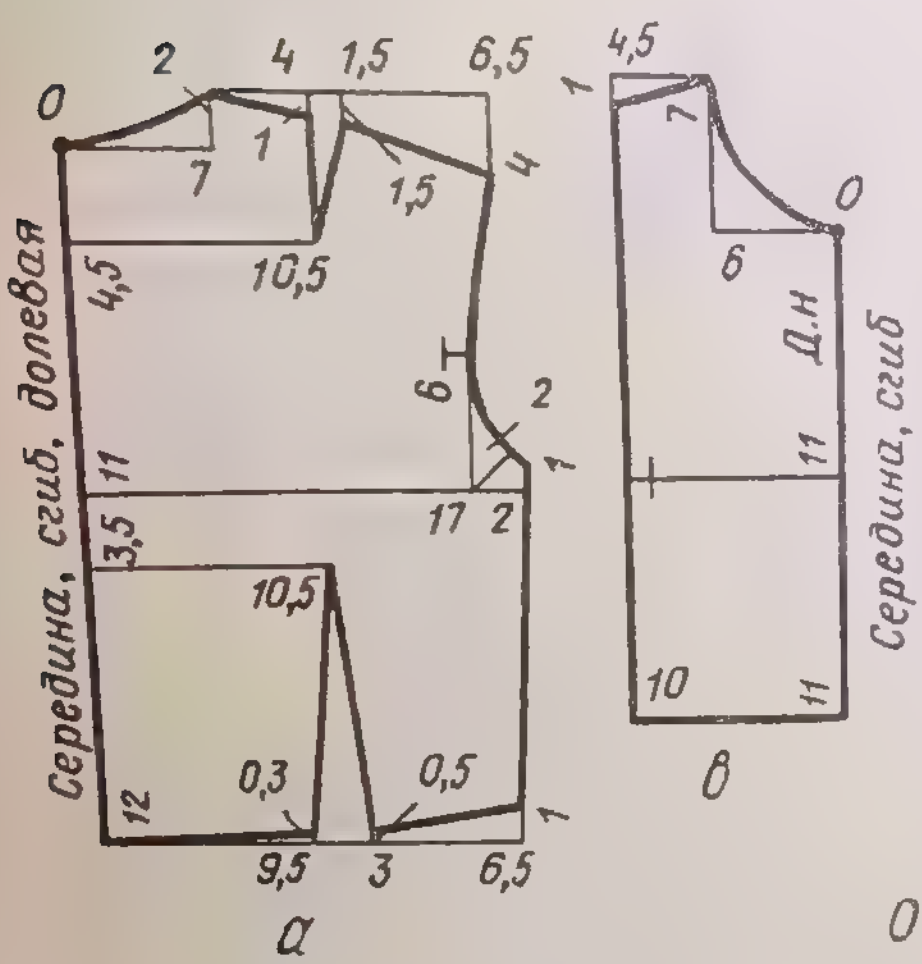



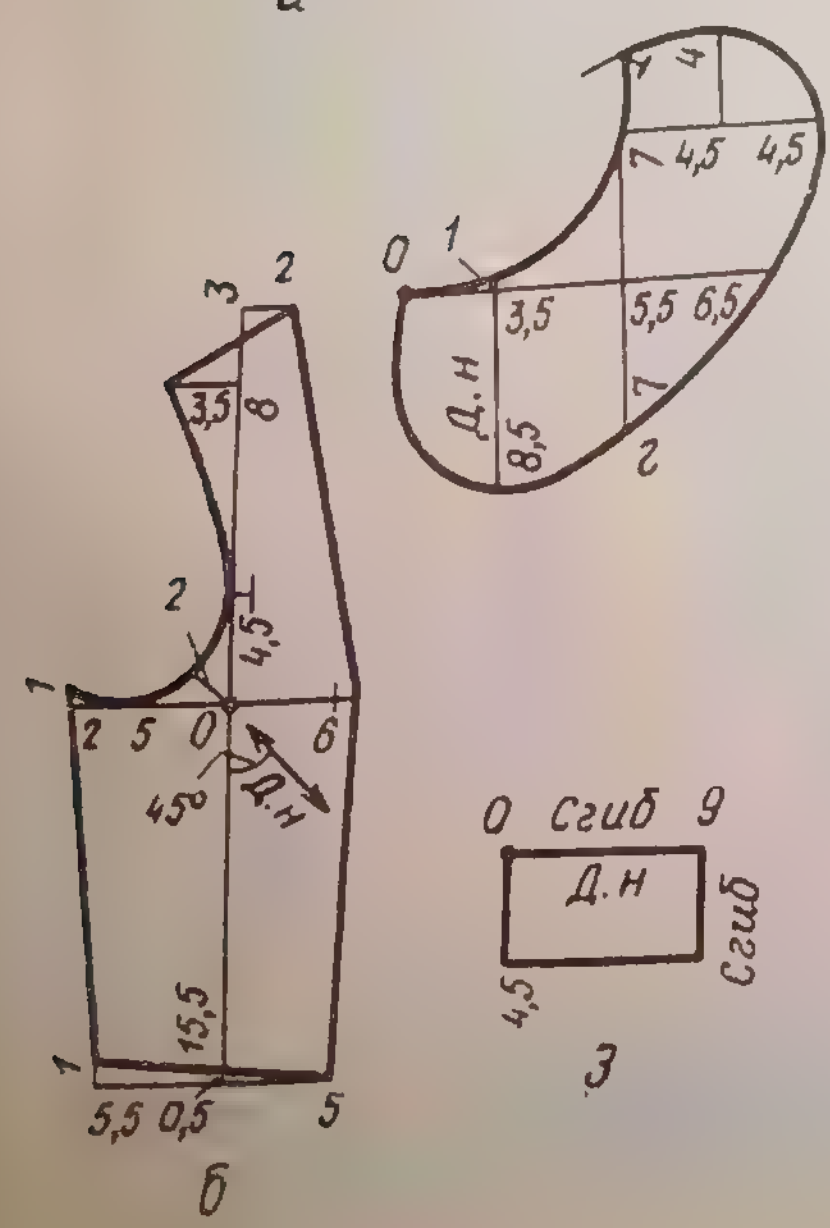

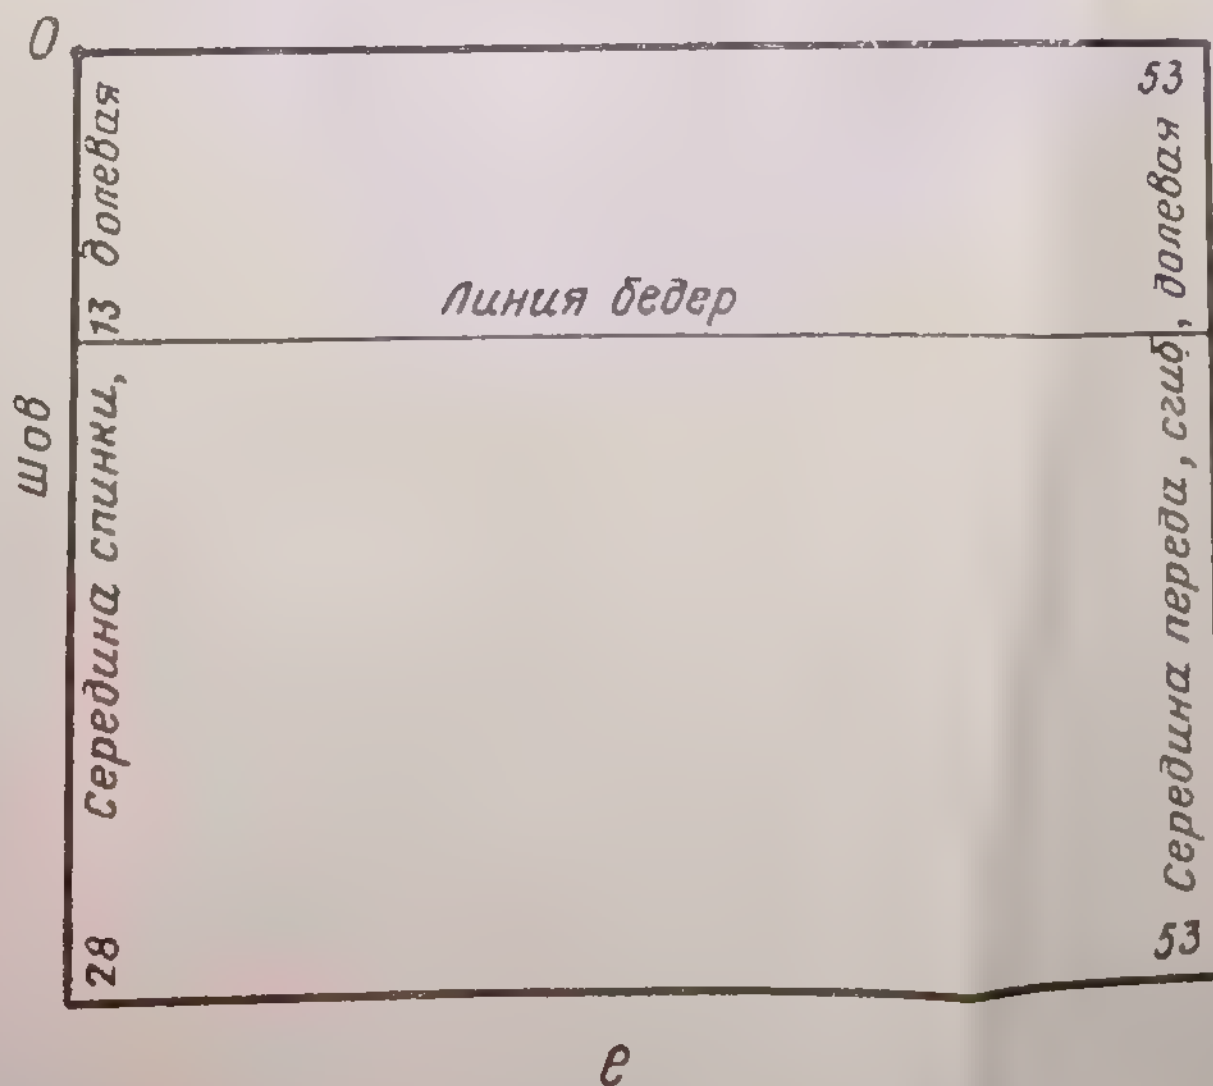

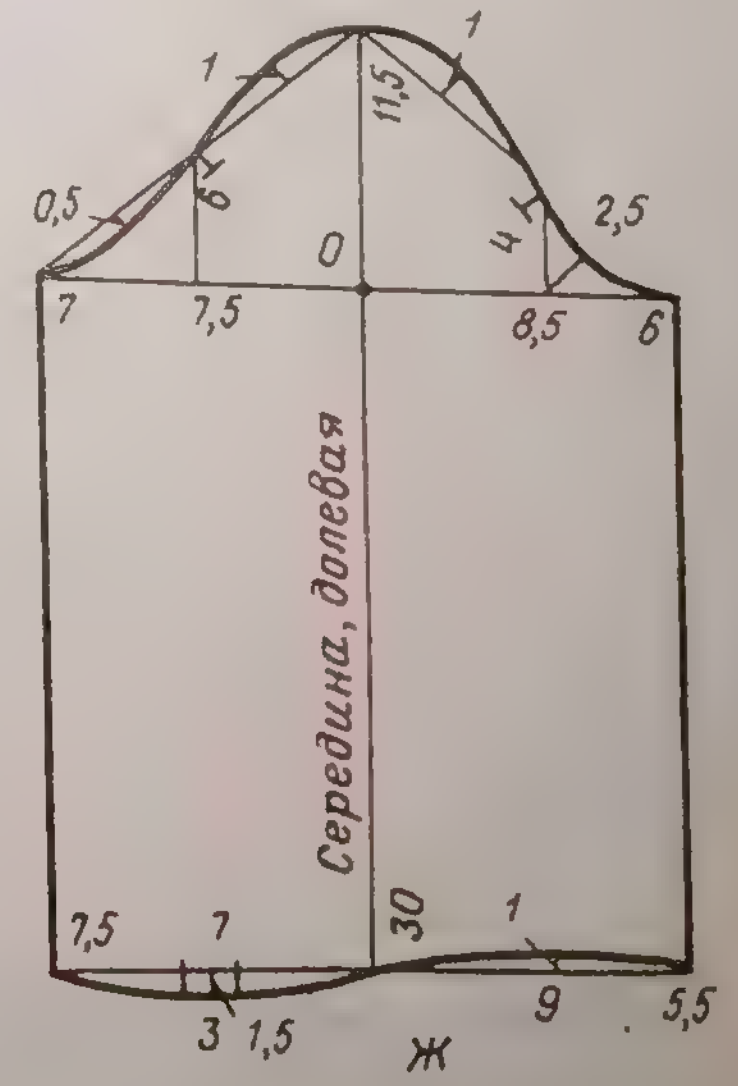

Чертежи выкройки:

а – спинка лифа; *б* – боковая часть переда лифа; *в* – верхняя часть вставки; *г* – воротник; *д* – нижняя часть вставки; *е* – полотнище юбки (переднее и заднее); *ж* – рукав; *з* – манжета

Жилет без воротника с застежкой до низа на петли и пуговицы выполнен из полушерстяной или шерстяной ткани с накладными карманами с клапанами, с поясом. Все срезы жилета окантованы косыми полосками отделочной ткани, подобранной по цвету с основной тканью или по контрасту с ней.

Брюки из хлопчатобумажной или полушерстяной ткани, с подкройными бочками, образующими карманы на передних половинках, с притачным поясом и застежкой на молнию.


Расход ткани на брюки при ширине 1 м 40 см – 95 см, на жилет при ширине 1 м 40 см – 85 см.



Припуски на швы и подгиб, см:

на спинке и полочке жилета – по плечевым и боковым срезам 1,5 (по остальным срезам припуски не давать, выкраивать по контурным линиям);


на задней и передней половинках брюк – по боковому и шаговому срезам 1,5, по верхнему срезу и срезу кармана 1, по переднему срезу передней половинки 1, по среднему срезу задней половинки от верхнего среза вниз на 10–12 см – 3–3,5 см, далее 1,5, по срезам низа 4–5; на бочке передней половинки – по боковому срезу 1,5, по остальным срезам 1; на подкладке кармана по верхнему срезу 1, по остальным срезам 0,7; на откоске по всем срезам 0,7.

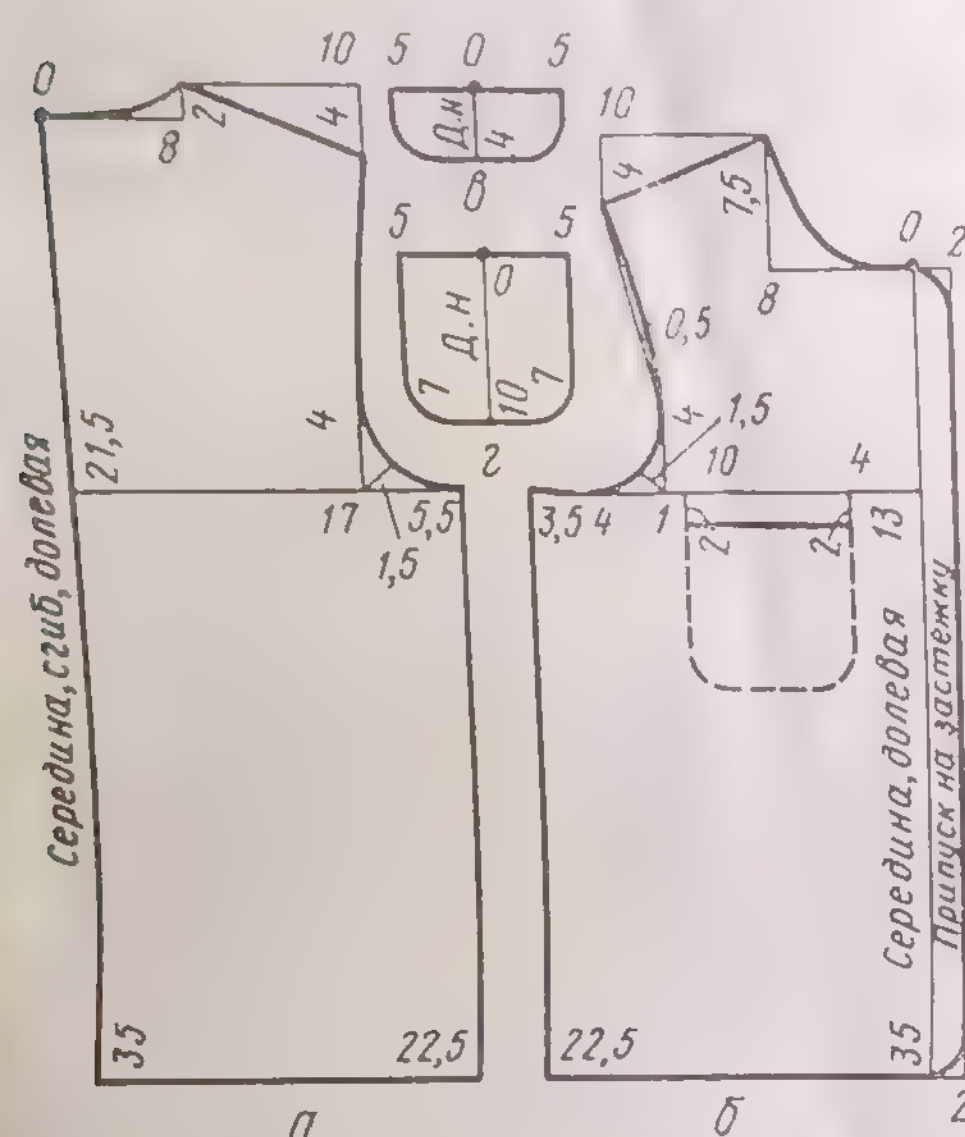


Чертежи выкройки жилета:
а – спинка; б – полочка; в – клапан; г – карман

размер 34



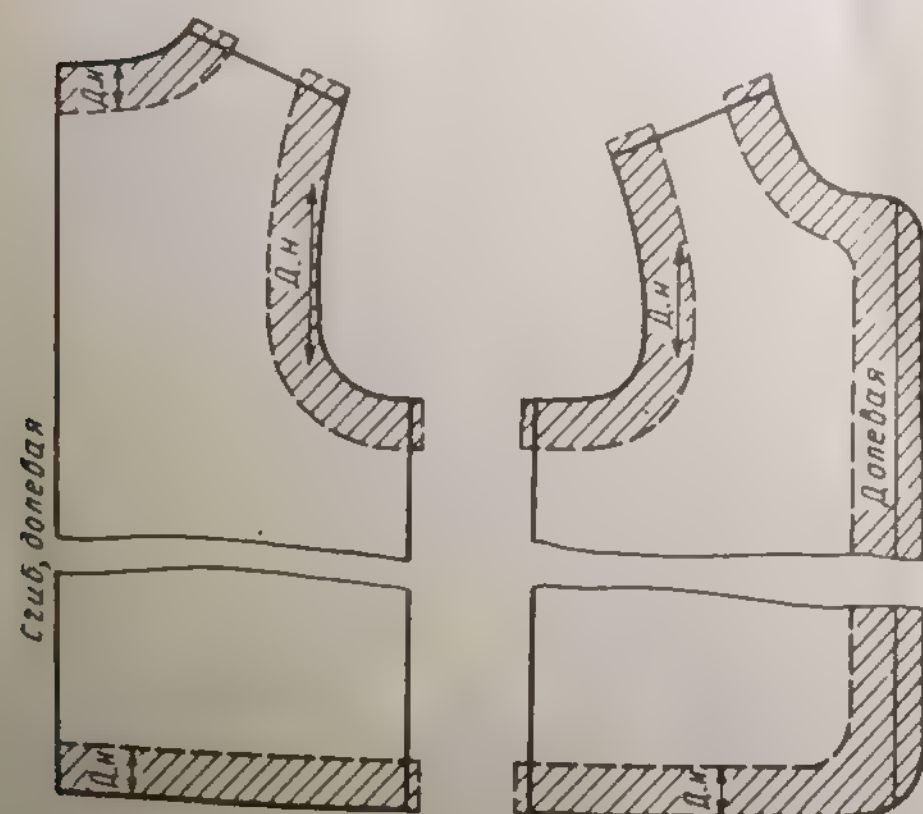

Раскрой подкройных обтачек для обработки срезов жилета

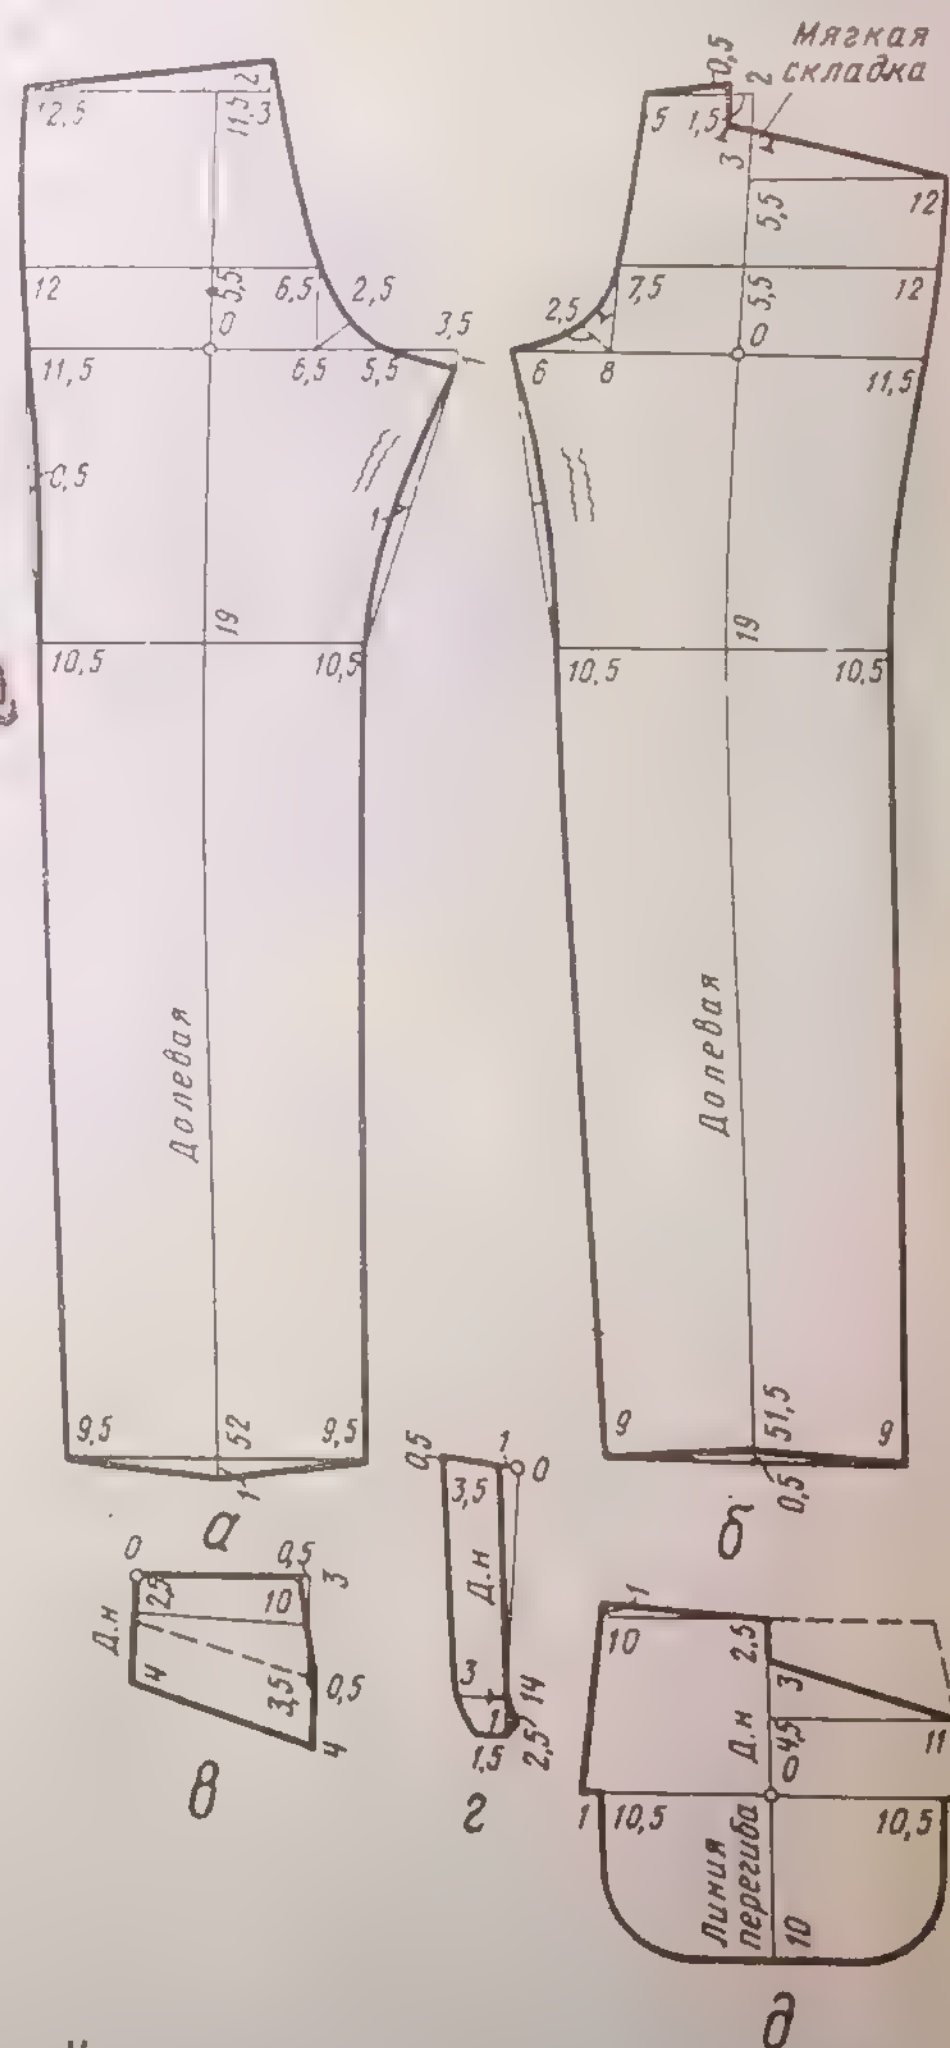

Чертежи выкройки брюк:
а – задняя половинка; б – передняя половинка; в – бочок передней половинки; г – откосок (обтачка); д – подкладка кармана

Пальто однобортное свободной формы без подкладки выполнено из плащевой ткани с кокетками спереди и сзади и с небольшими сборками. Воротник отложной, застежка на пуговицы и обметанные петли. Рукава прямые одношовные присобраны продернутой полоской-руликом. На полочках накладные карманы. Пальто можно носить с поясом со свободно завязывающимися концами. По краю воротника, бортов, кокетки и карманов проложена отделочная строчка.

Расход ткани при ширине 1 м 40 см – 1 м 35 см.


Припуски на швы и подгиб, см:


на спинке и полочках – по срезам горловины и подборта 1 (лучше положить к кромке), по плечевому , боковому срезам, нижнему срезу кокетки и верхним срезам спинки и полочки 1,5, по срезу низа 5–6 (основная деталь спинки может быть со средним швом); на рукаве – по окату 1, по локтевому и переднему срезам 1,5, по нижнему срезу 7–8; на нижнем воротнике – по срезу стойки 1, по остальным срезам 0,7 (верхний воротник выкраивается после примерки по уточненному нижнему); на кармане – по верхнему срезу 0,7, по остальным срезам 1,5.





размер 34




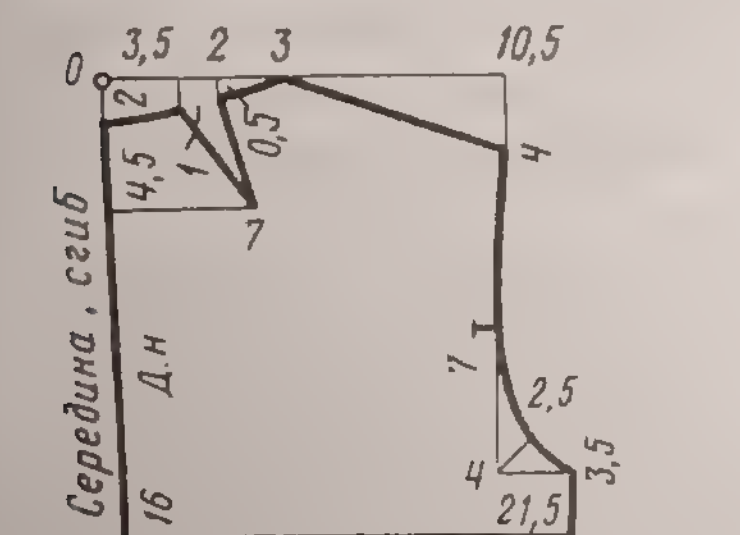


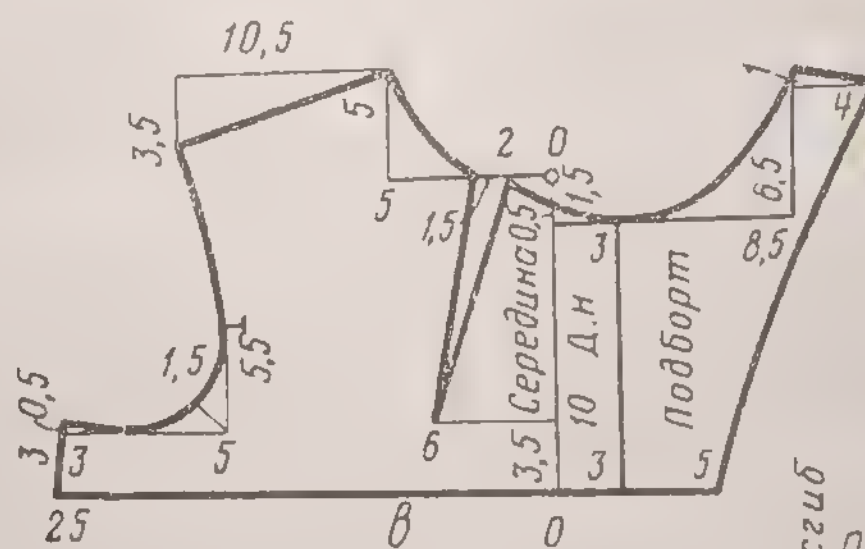




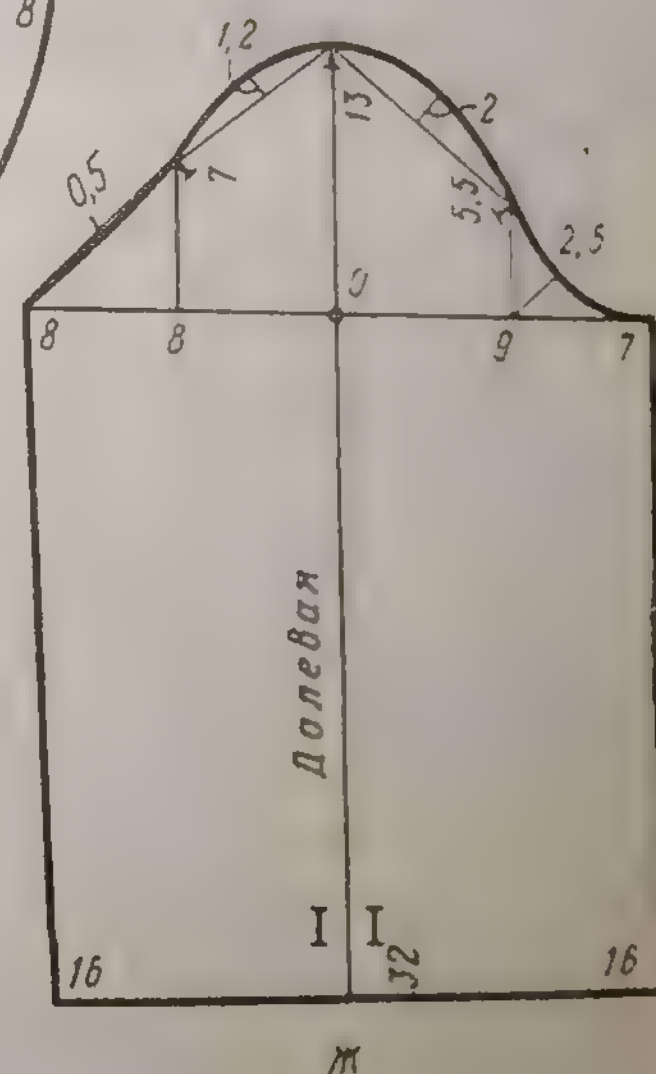

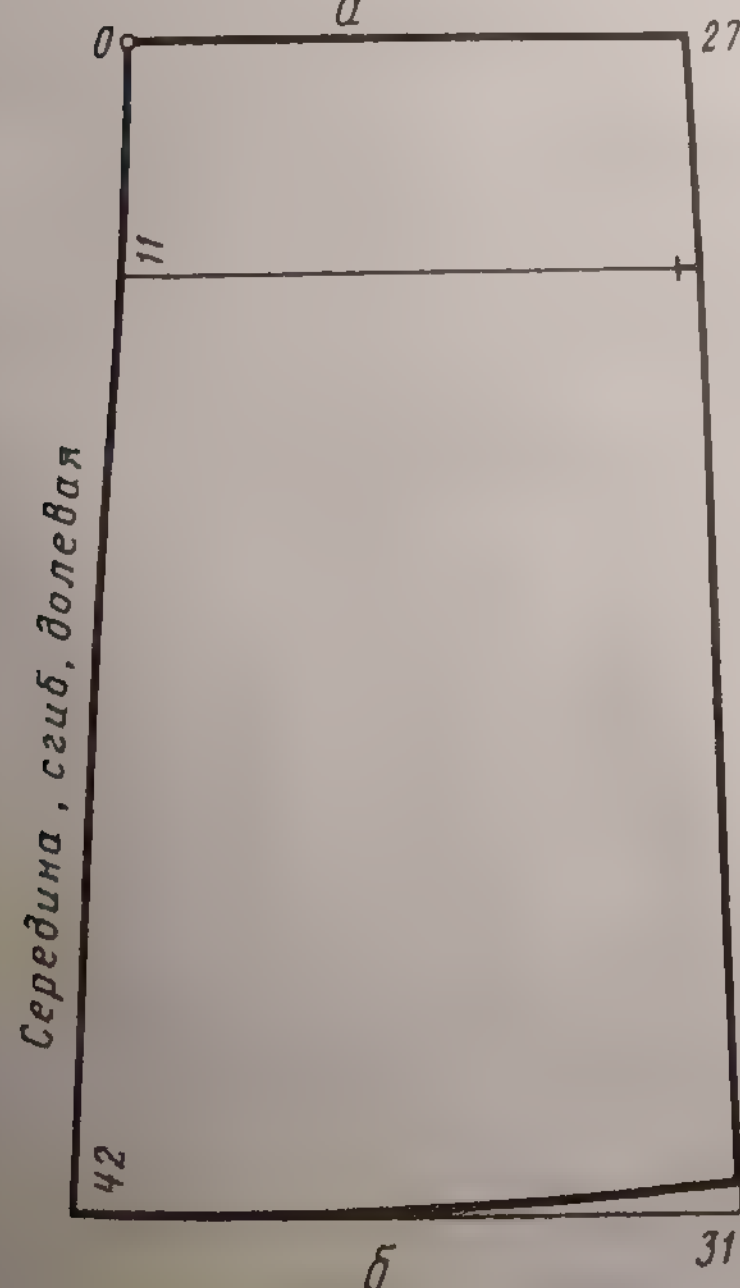

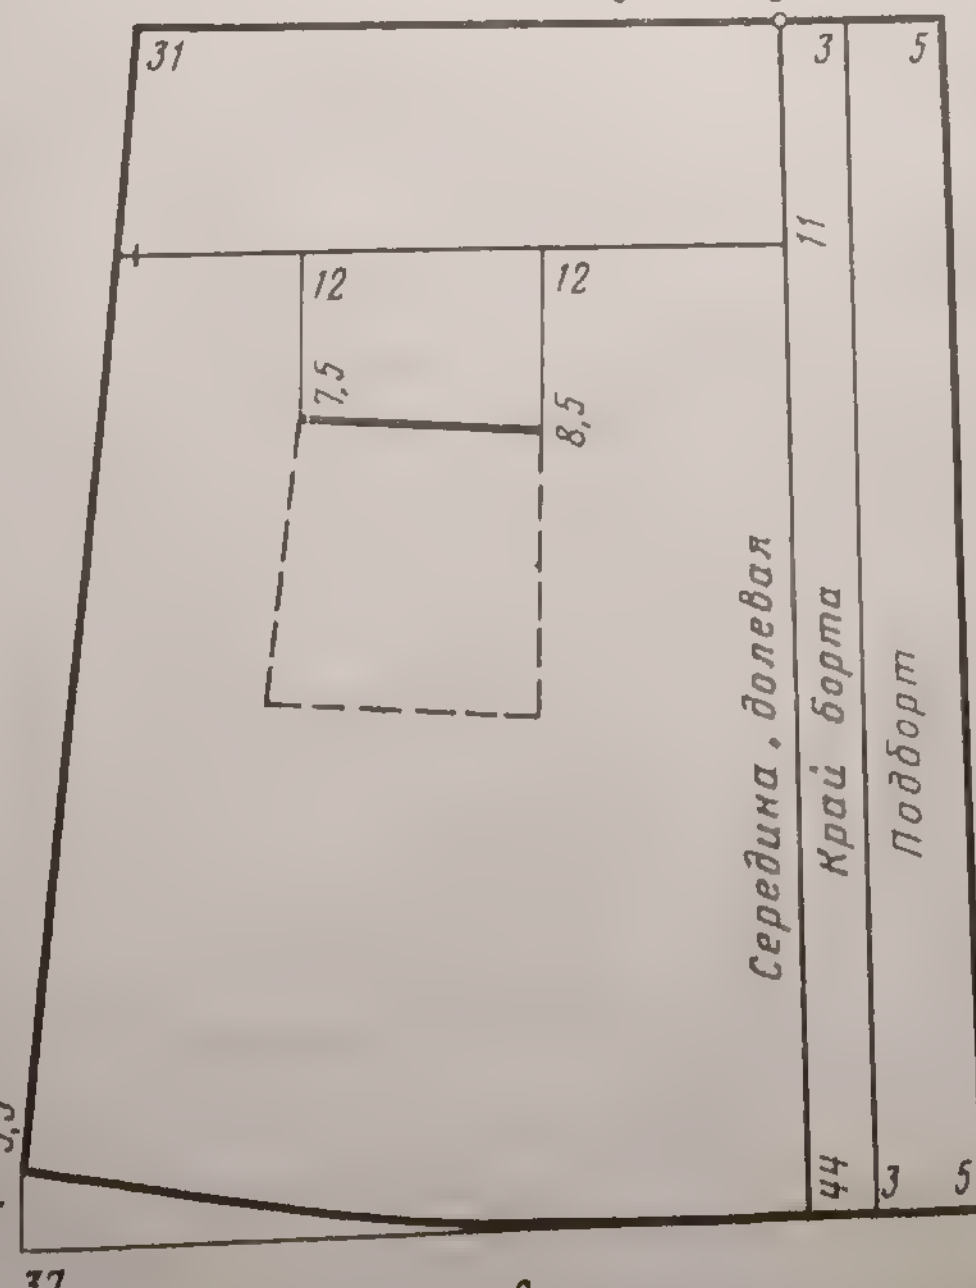



Чертеж выкройки:

а – кокетка спинки; б – спинка; в – кокетка полочки; г – полочка; д – воротник; е – карман; ж – рукав

Для прогулок




Передник-халат на круглой кокетке с застежкой до низа на спинке выполнен из двух разных по расцветке хлопчатобумажных тканей. Вырез горловины круглый, перед и спинка по линии соединения с кокеткой присборены, кокетка проймы и карман окантованы косыми полосками отделочной ткани. Передник-халат – практичный вид детской одежды, его можно надевать поверх платья, блузки и юбки, джемпера и брюк и т.п.

Брюки длинные на эластичной тесьме по талии, без манжет по низу могут быть выполнены из любой плотной ткани. Их можно сшить из ткани болонья.

Расход основной ткани на передник-халат при ширине 90 см – 65 см, отделочной – 40 см, на брюки при ширине 80 см – 65 см.

размер 24



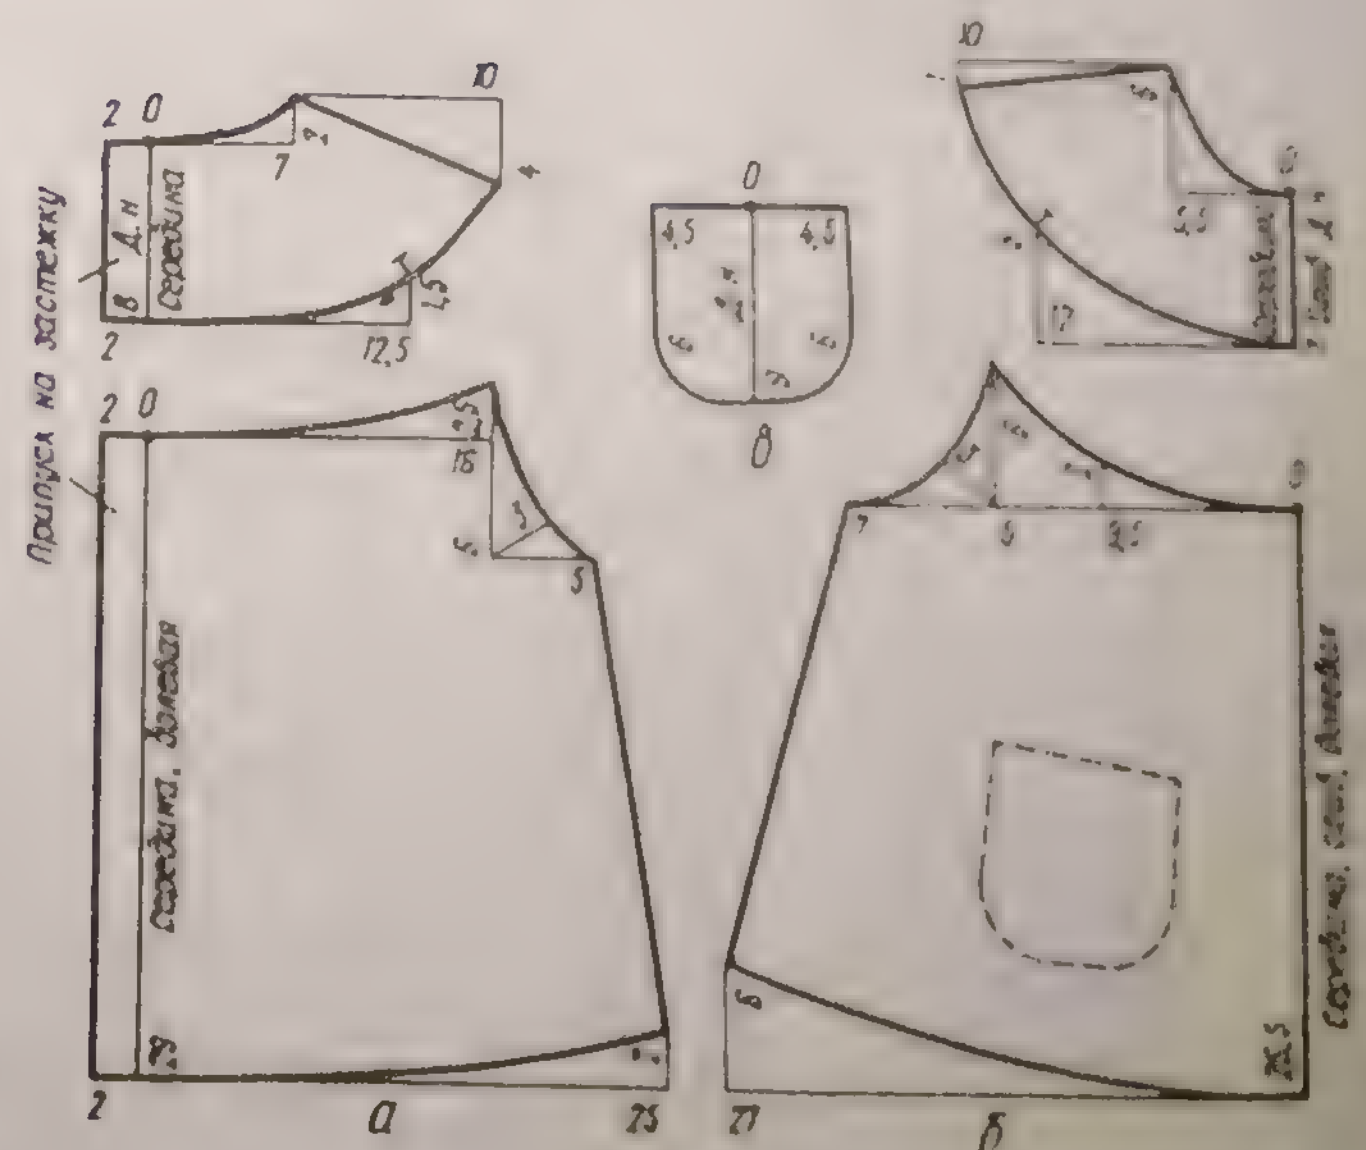

Чертежи выкройки передника-халата:
а – спинка с кокеткой; б – перед с кокеткой; в – карман




размер 24

Припуски на швы и подгиб, см:


на спинке и переде передника-халата – по срезу припуска на застежку 4 (положить к кромке), по линии соединения основной детали с кокеткой 1, по нижнему срезу кокетки, по срезам горловины и пройм 0,7, по плечевому и боковому срезам 1,5, по нижнему срезу изделия 5–6; по верхнему срезу кармана 2,5– 3, по остальным срезам 0,7;


на задней и передней половинках брюк – по боковому и шаговому срезам 1,5, по верхнему срезу 3–3,5, по срезам низа 4–5, по среднему срезу 2, по переднему 1;

на брюках из ткани болонья по боковому и шаговому срезам 1,5, по среднему и переднему срезам 1, по верхнему 3–3,5, по срезам низа 5–7.

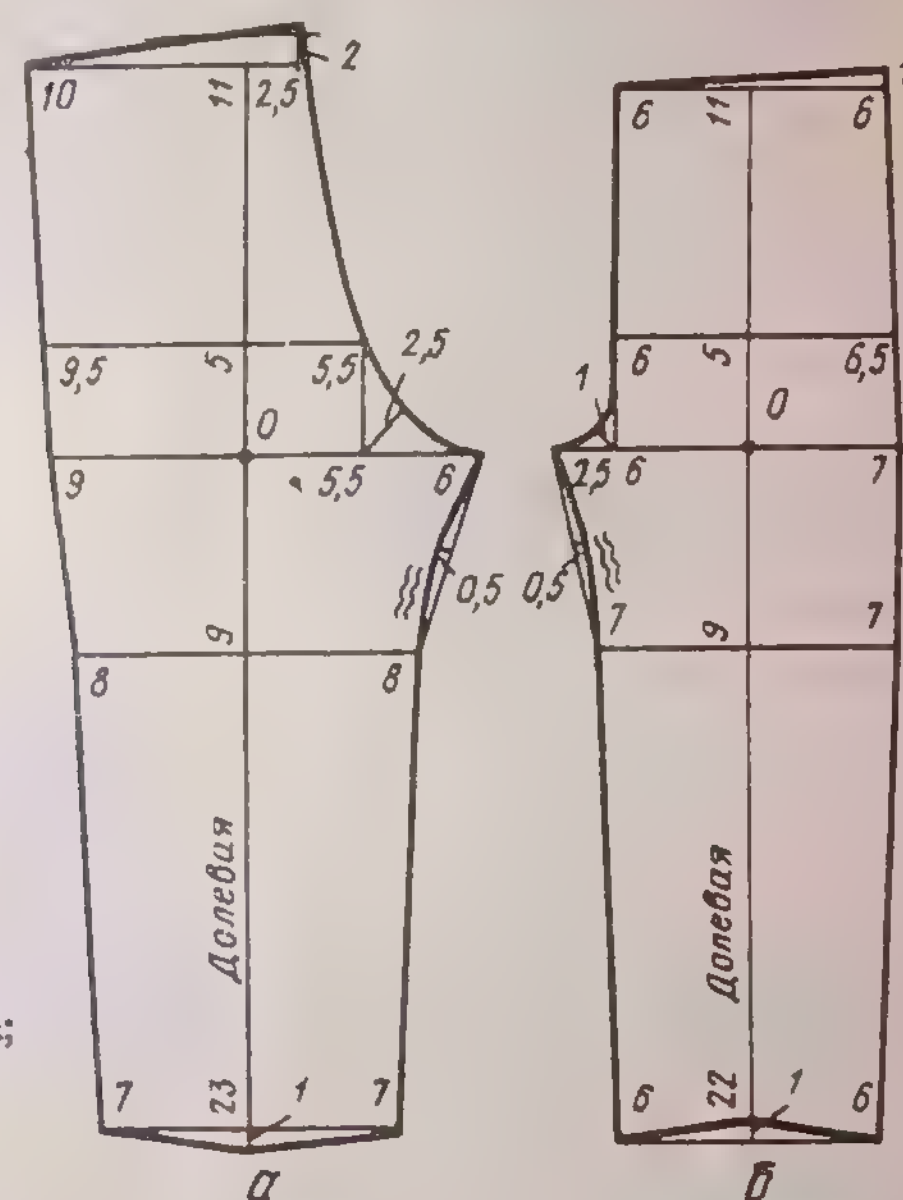

Чертежи выкройки брюк:
а — задняя половинка;
б — передняя половинка

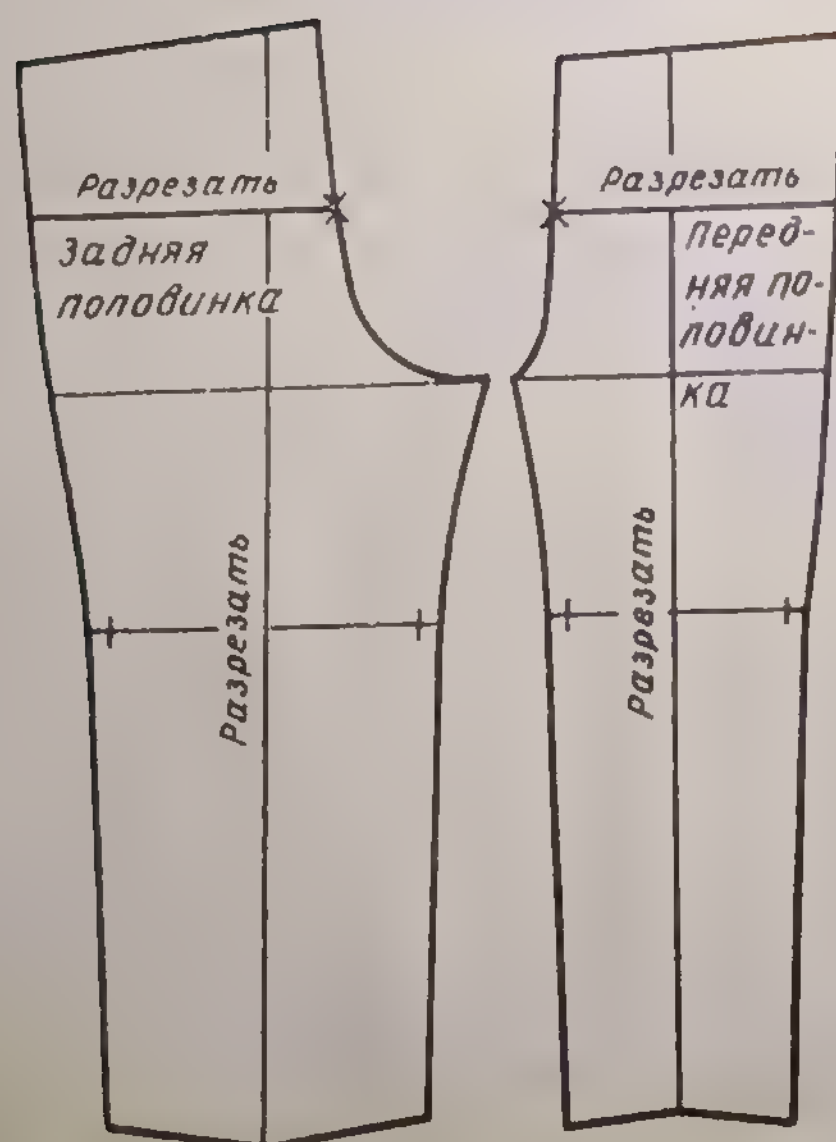

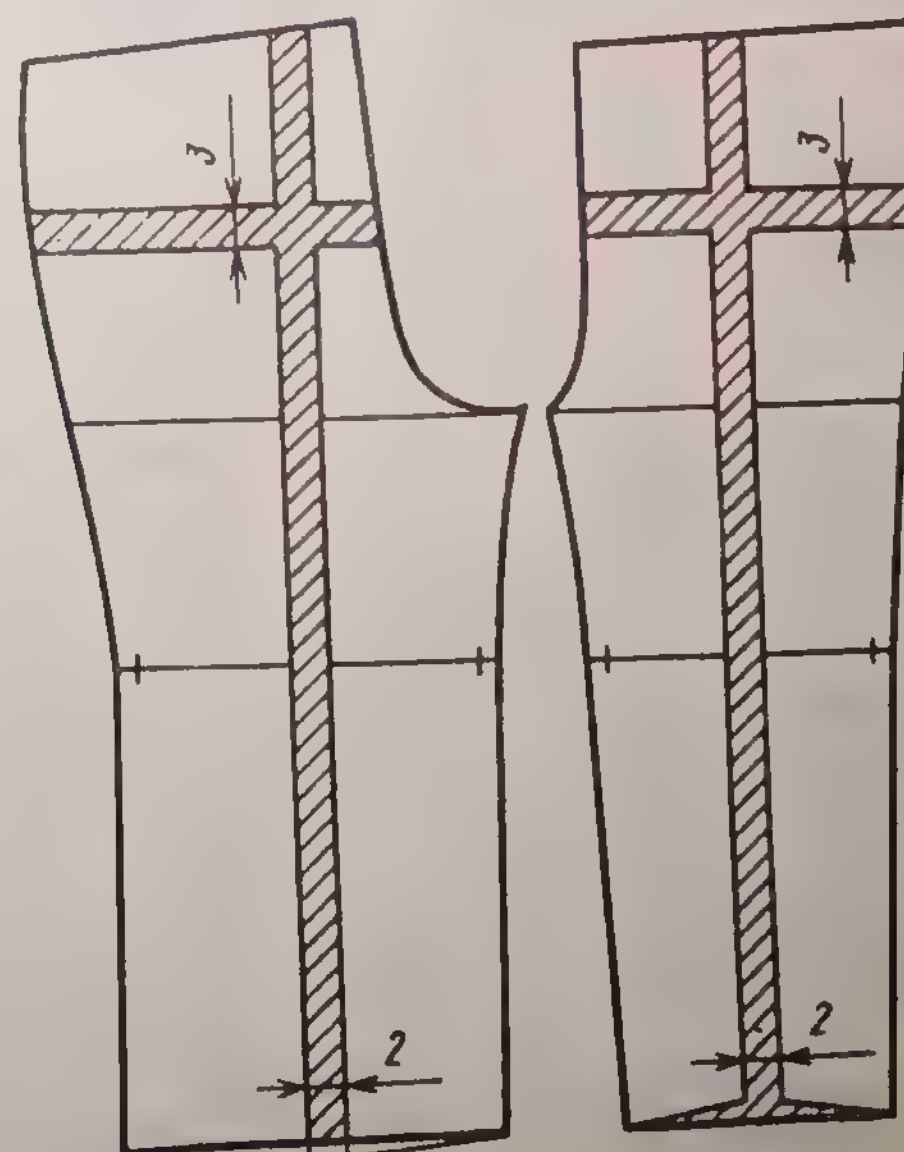



Изменение выкройки брюк для пошива их из ткани болонья




Платье расширенного силуэта покроя реглан из легкой хлопчатобумажной или шелковой ткани (можно использовать устаревшее мамино платье из тонкой шерсти), вырез горловины под шею окантован косой двойной полоской ткани, застежка сзади может быть на петли и пуговицы или застежку-молнию.

По одной выкройке можно выполнить три модели платья: с короткими рукавами или длинными, заканчивающимися манжетами из рулика, или окантованными

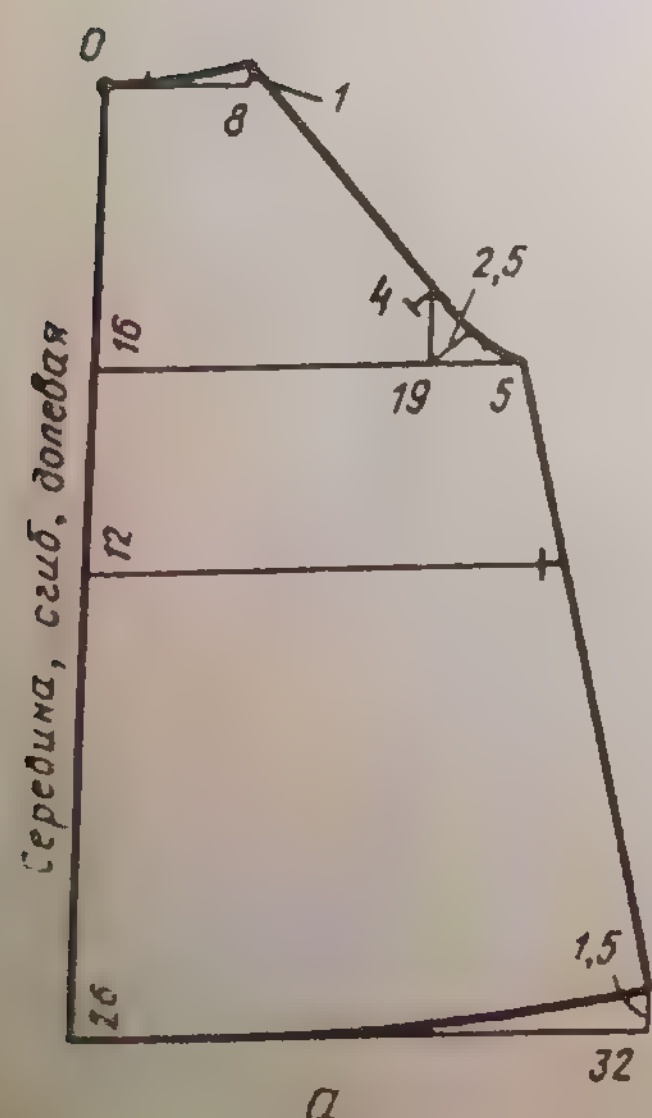

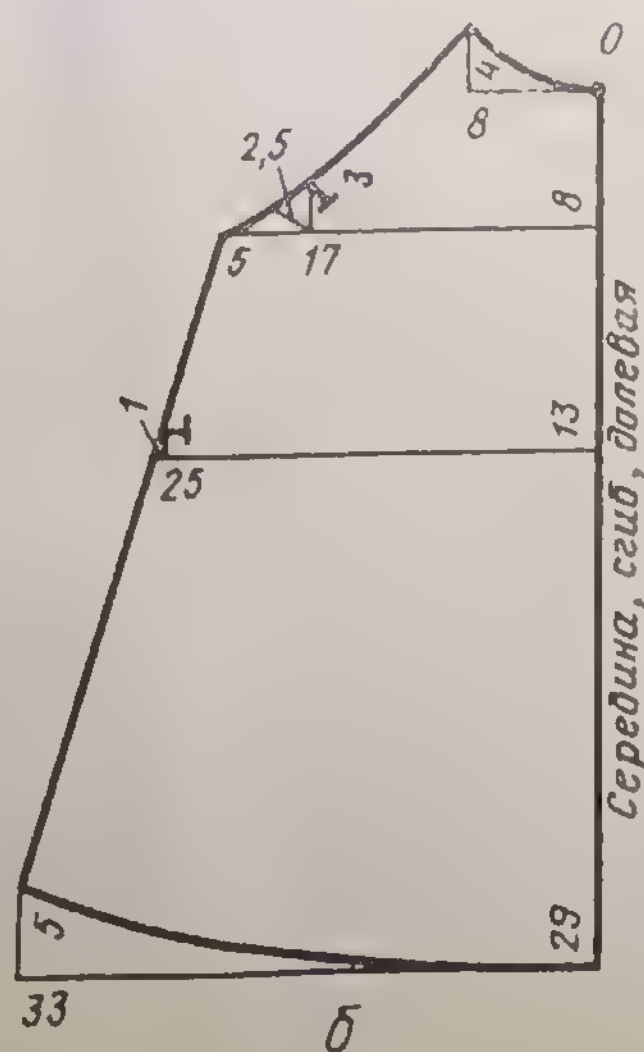


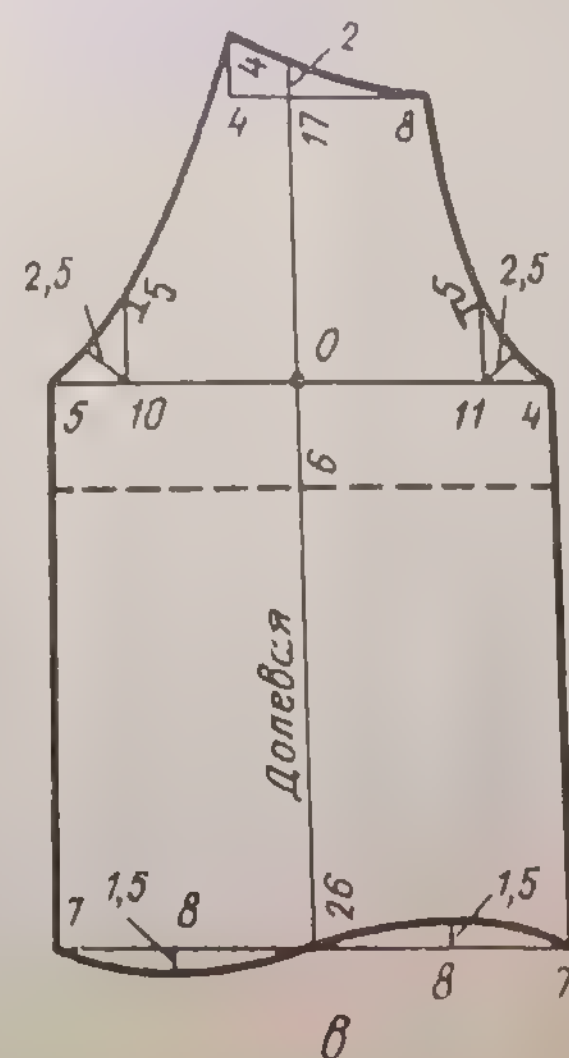

Чертежи выкройки платья:
а — спинка; б — перед; в — рукав



размер 28



косой полоской отделочной ткани и с продернутой эластичной тесьмой; другое платье можно приталить, т. е. продернуть по талии эластичную тесьму (группу узких или одну широкую); третье платье предлагается из двух тканей, например, спинка и перед выполнены из ткани с рисунком в горох или с мелким цветочным рисунком, а рукава и накладной карман – из ткани с рисунком в клетку или полоску. Платье можно отделать вышивкой, аппликацией, настрочить тесьму-вьюнчик.

Трусы без шва по боку из ткани платья. По талии и низу продернута эластичная тесьма. Вырез для ноги окантован косой полоской отделочной ткани.

Расход ткани на комплект при ширине 90 см – 1 м 80 см.

Припуски на швы и подгиб, см:

на спинке и переде платья – по срезу горловины 0,7, по срезам пройм 1, по боковому срезу 1,5, по нижнему срезу 5–6; на рукаве – по локтевому и переднему срезам 1,5, по срезам горловины и низа 0,7, по срезу оката 1 (линия низа короткого рукава нанесена на чертеже выкройки длинного рукава штриховой линией), по низу короткого рукава 2,5–3;

на задней и передней половинках трусов – по верхнему срезу (под эластичную тесьму) 3, по среднему и переднему срезам 1, по остальным срезам 0,7.



Чертеж выкройки трусов


Нарядные комплекты





Платья из легкой шелковой гладкокрашеной ткани, с мелким цветочным рисунком или в клетку. Вырез горловины под шею окантован косой полоской основной или отделочной ткани. Застежка сзади. Рукава втачные длинные (или короткие), по низу продернута эластичная тесьма, срезы окантованы так же, как горловина, или отделаны тонким кружевом (вьюнчиком). По низу платья окантованы или отделаны кружевом (вьюнчиком). Платья можно выполнить с кокеткой спереди.


Основу отделки предлагаемых моделей нарядных платьев составляют буфы, выполненные вручную, и вышивка на них.


размер 28



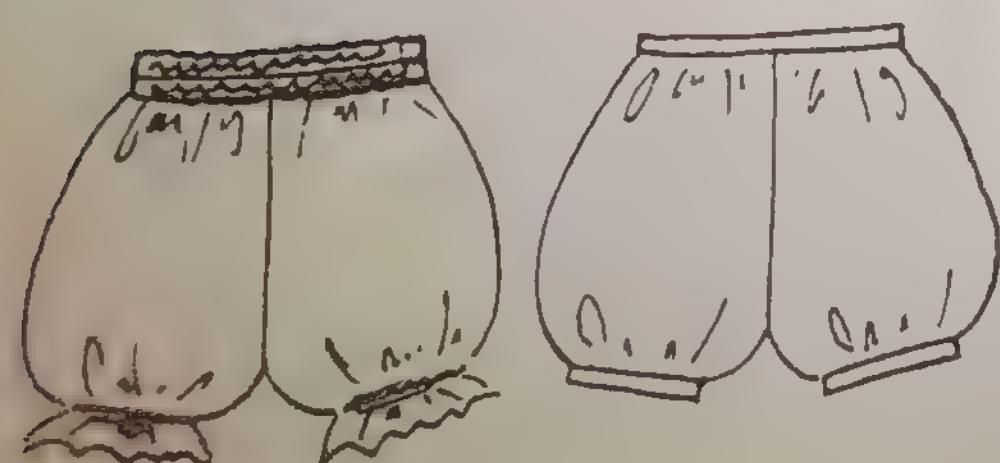

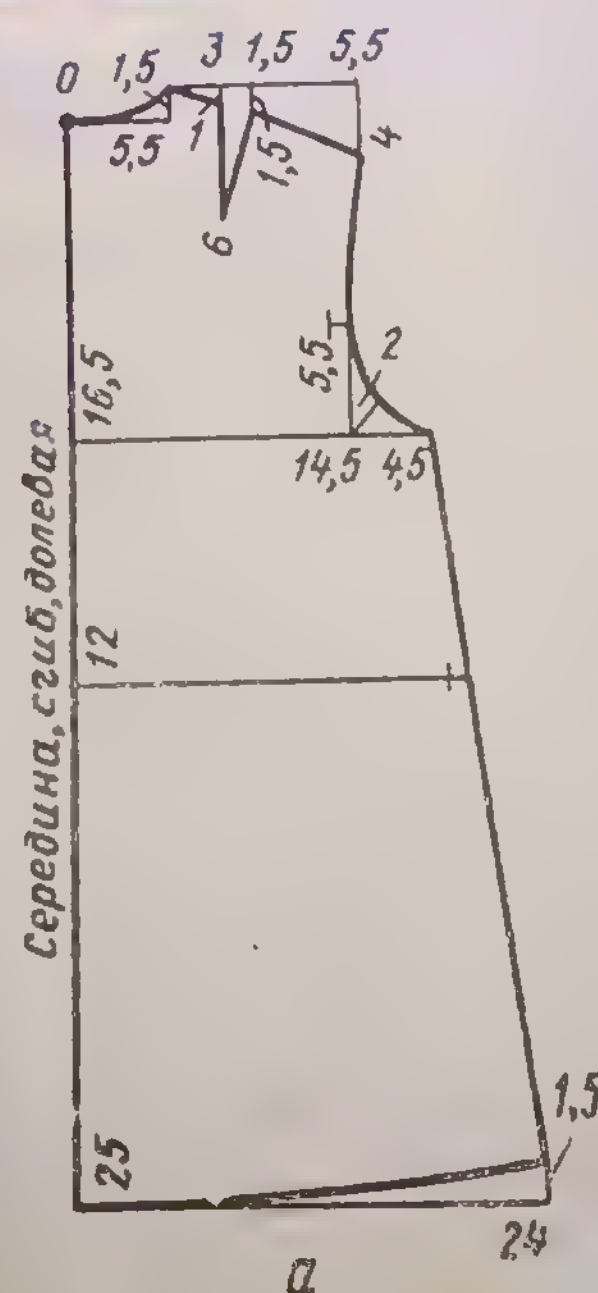

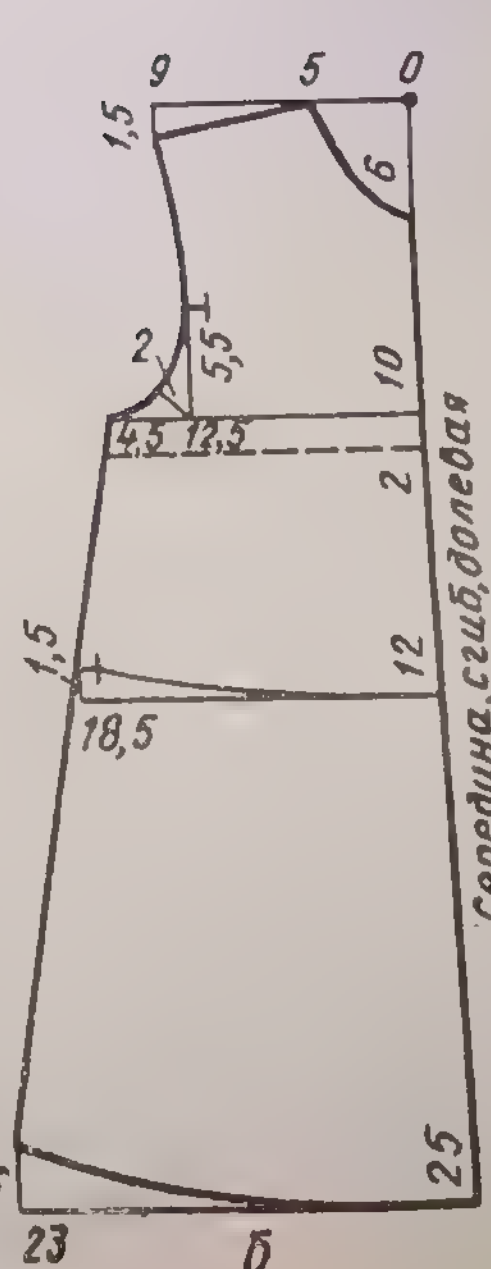

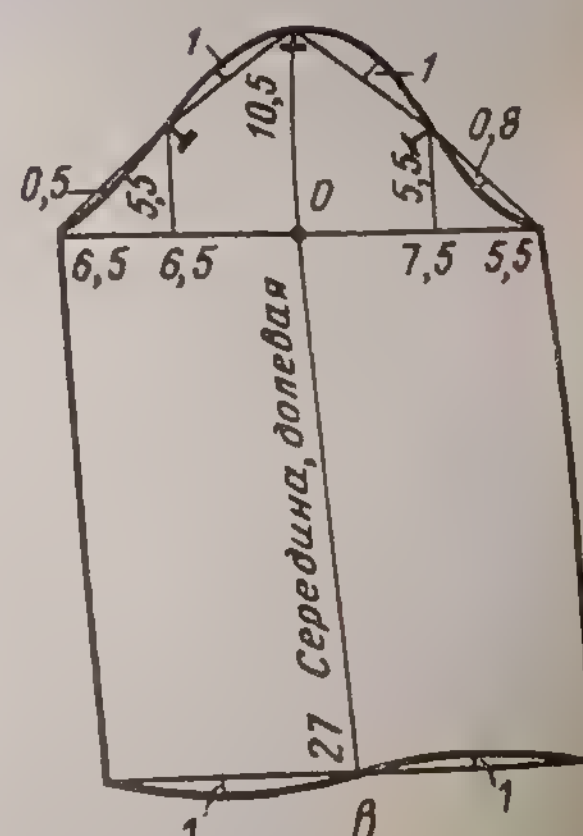

Чертежи выкройки:
а — спинка; б — перед; в — рукав

Трусы из ткани платья со швами спереди и сзади, по талии и низу продернута эластичная тесьма (внизу эластичную тесьму можно продернуть под кулиску, отступая от края на 2–2,5 см, и окантовать срезы).


Расход ткани на комплект при ширине 90 см – 2 м.


Припуски на швы и подгиб, см:


на спинке и переде платья – по срезам горловины и низа 0,7, по срезу проймы, нижнему срезу кокетки 1, по плечевым и боковым срезам, линии соединения с кокеткой 1,5; на рукаве – по низу 0,7, по окату 1, по локтевому и переднему срезам 1,5; на задней и передней половинках трусов – по верхнему срезу (под эластичную тесьму) 3, по среднему и переднему срезам 1, по остальным срезам 0,7, по низу трусов с кулиской 2,5–3.




размер 28













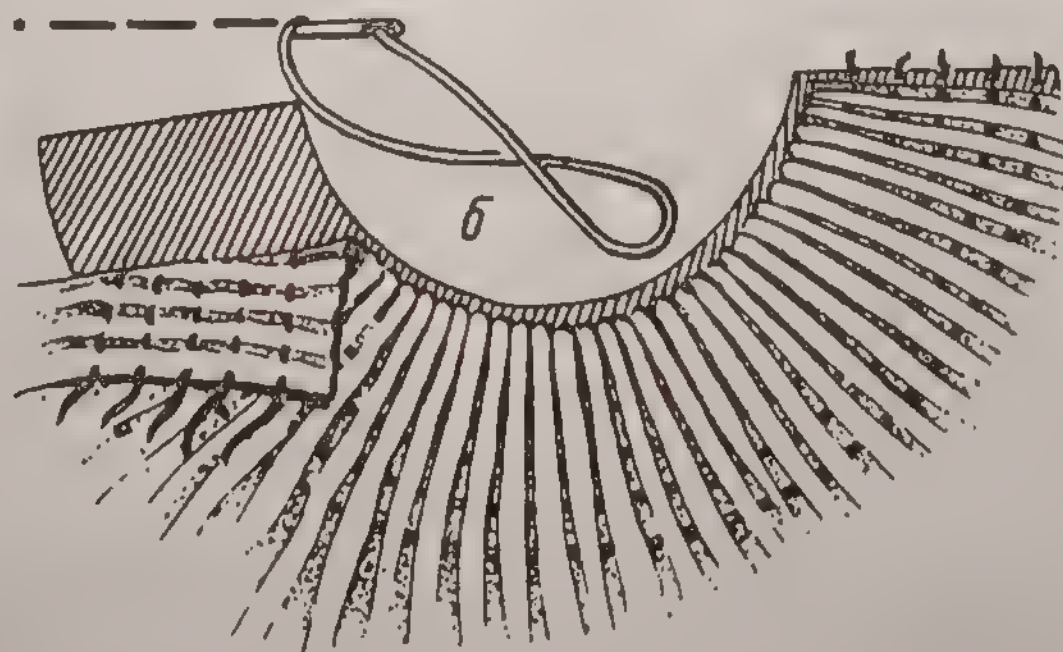

Выполнение отделочных буф







Выполнение дорожек из косых и прямых стежков по буфам




Для весны и осени

Пальто прямого силуэта из тонкой пальтовой фланели или мягкого детского драпа, спереди продольные рельефы, в рельефах – карманы. В горловину втачан капюшон, рукава втачные двухшовные, манжеты из натурального или искусственного меха, таким же мехом отделан край капюшона. Пуговицы должны быть под цвет меха.

размер 28



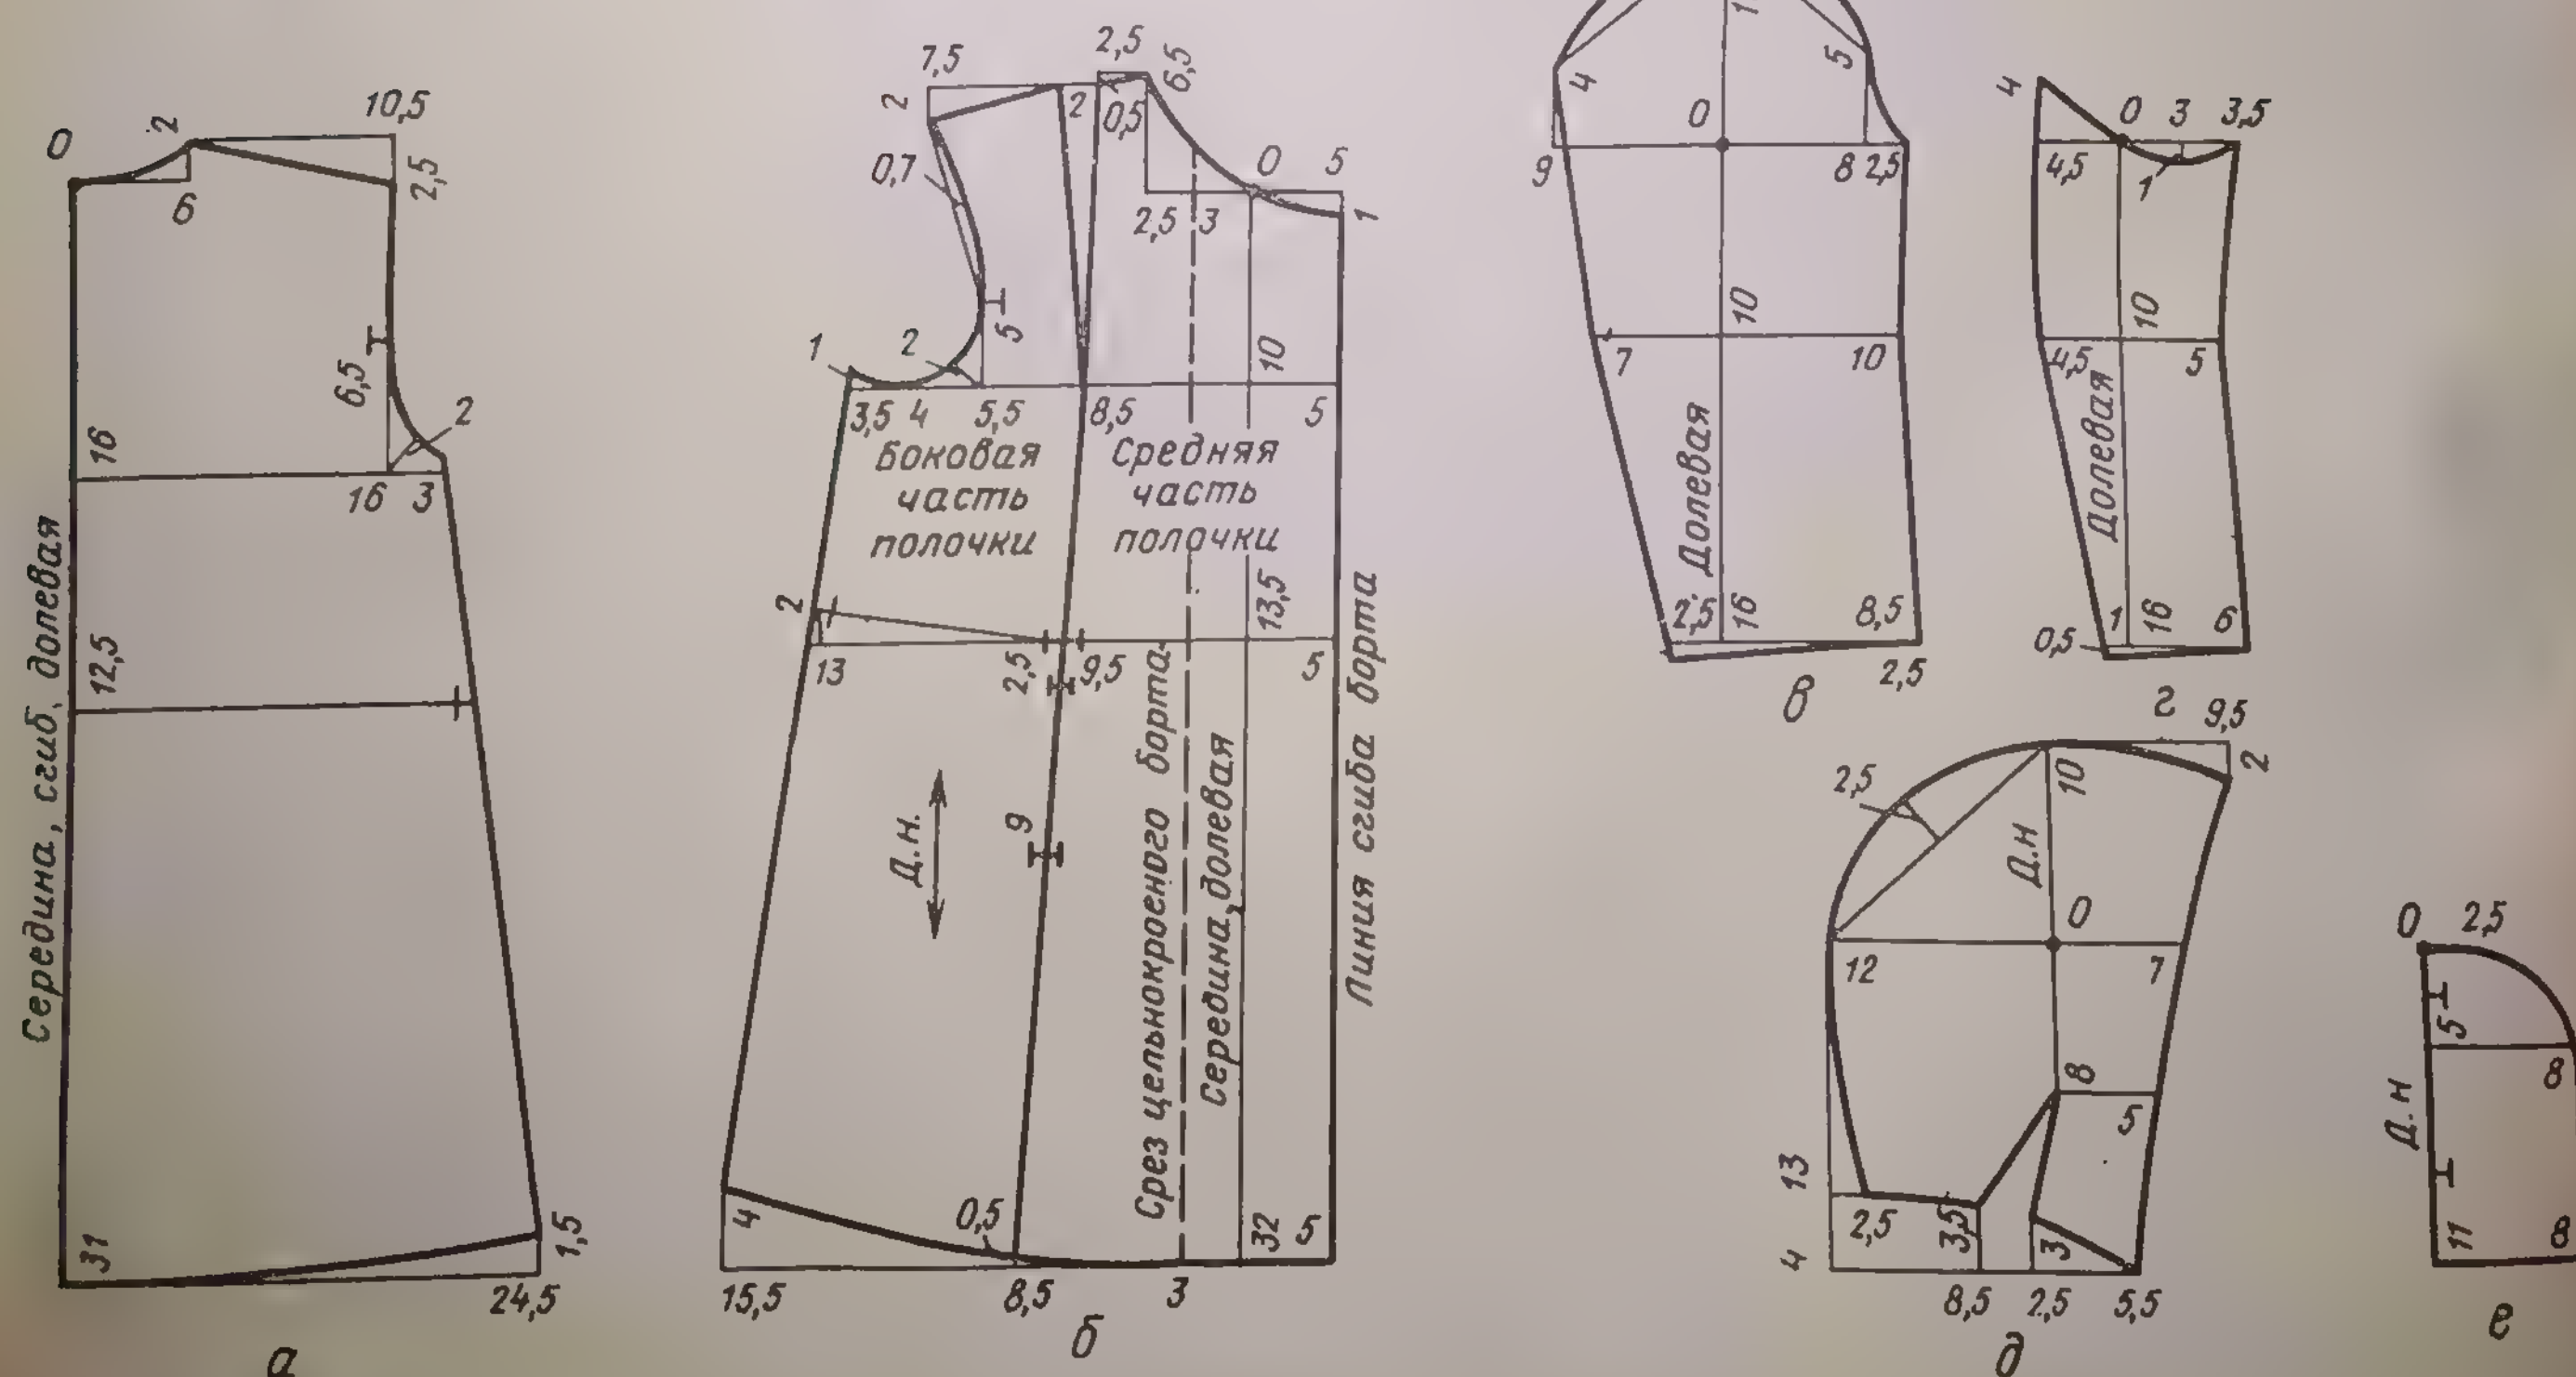

Чертежи выкройки пальто:
а — спинка; б — полочка; в — верхняя часть рукава; г — нижняя часть рукава; д — капюшон; е — подкладка кармана


Платье, отрезное по линии талии на спинке и по бокам спереди, слегка расширенное книзу, выполнено из той же ткани, что и пальто. Спереди продольные рельефы, в них – карманы, по талии – пояс, застегивающийся сзади на петлю и пуговицу. Вырез горловины круглый под шею, сзади с застежкой-молнией. Рукава втачные одношовные длинные.



размер 28

Чертежи выкройки платья:

а — спинка лифа; *б* — заднее полотнище юбки; *в* — бочок переда лифа; *г* — боковая часть юбки переда; *д* — средняя часть переда; *е* — рукав; *ж* — подкладка кармана; *з* — пояс

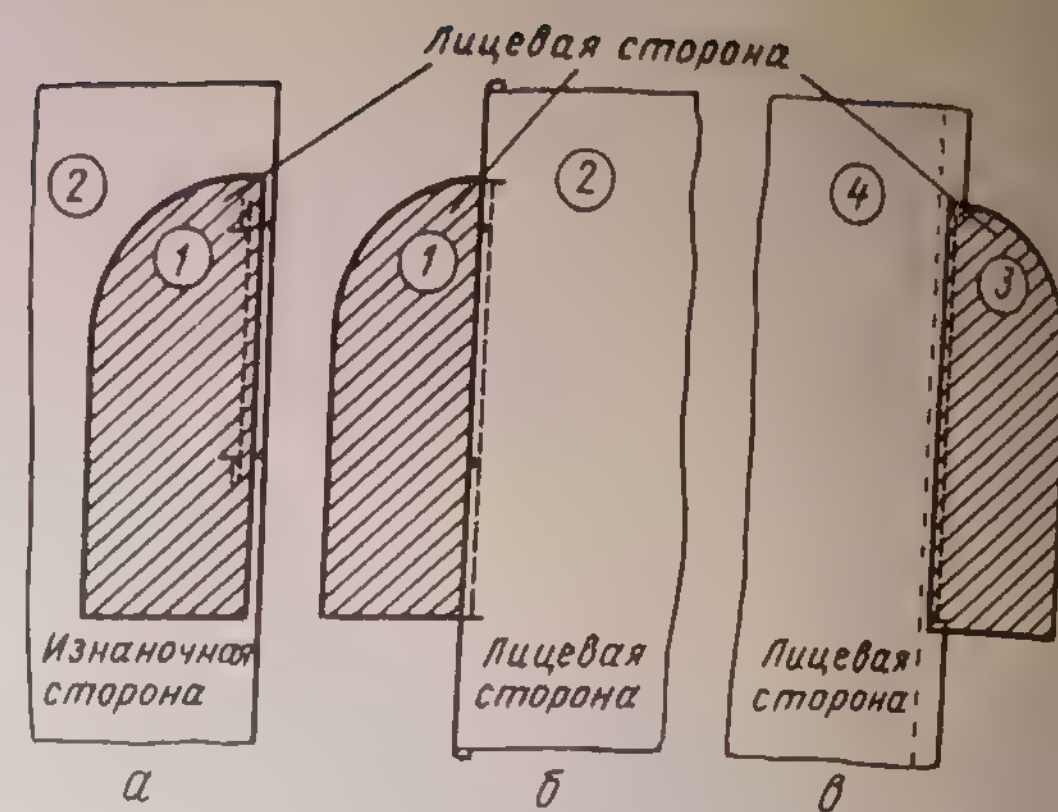

Обработка кармана в рельефном шве пальто

Построение чертежа выкройки прокладки на основе чертежа выкройки полочки пальто (а), чертеж подплечика (б) и прокладывание кромки по краю полочки (в)

Чертежи выкройки подкладки для пальто:

а — спинка; *б* — полочка; *в* — верхняя часть рукава; *г* — нижняя часть рукава; *д* — капюшон

Брюки длинные из тонкой шерстяной или полушерстяной ткани с продернутой по линии талии полоской из основной ткани, спереди завязывающейся бантом.

Комплект можно дополнить шерстяным или хлопчатобумажным свитером.


Расход ткани на пальто и платье при ширине 1 м 40 см – 1 м 90 см, на брюки при ширине 1 м 20 см – 70 см; на подкладку пальто при ширине 100 см – 1 м 80 см, бортовой парусины – 55 см.

На выкройке отмечают следующие припуски на швы и подгиб, см:

на деталях пальто – по плечевым срезам спинки и полочки 1,5–2, по срезам горловины спинки 1,5, горловины полочки, пройм и борта 1; по боковым срезам 2–2,5; по линии рельефа средней части полочки 1,5, по линии рельефа боковой части 2, по линии низа 4–6; по срезу оката рукава 1,5, по локтевому срезу 1,5–2, переднему – 1, по срезу низа 4–5; по всем срезам капюшона 2; по всем срезам подкладки кармана 0,7;

на спинке и переде платья – по плечевым, боковым срезам и срезам пройм 1,5; по срезу горловины 1; по рельефным линиям средней части переда, бочка переда лифа и боковой части юбки переда 2; по линиям соединения лифа с юбкой 2–3; по срезу низа платья 4–5; по срезу оката рукава 1, по локтевому и переднему срезам 1,5, по срезу низа 2,5–3; по срезам пояса и подкладки кармана 0,7;

на задних и передних половинках брюк – по верхнему срезу 3–3,5, по шаговым и боковым срезам 2, по среднему срезу задней половинки от талии вниз на 10–12 см 3–3,5, далее 1,5, по переднему срезу передней половинки 1, по срезу низа 4–5.

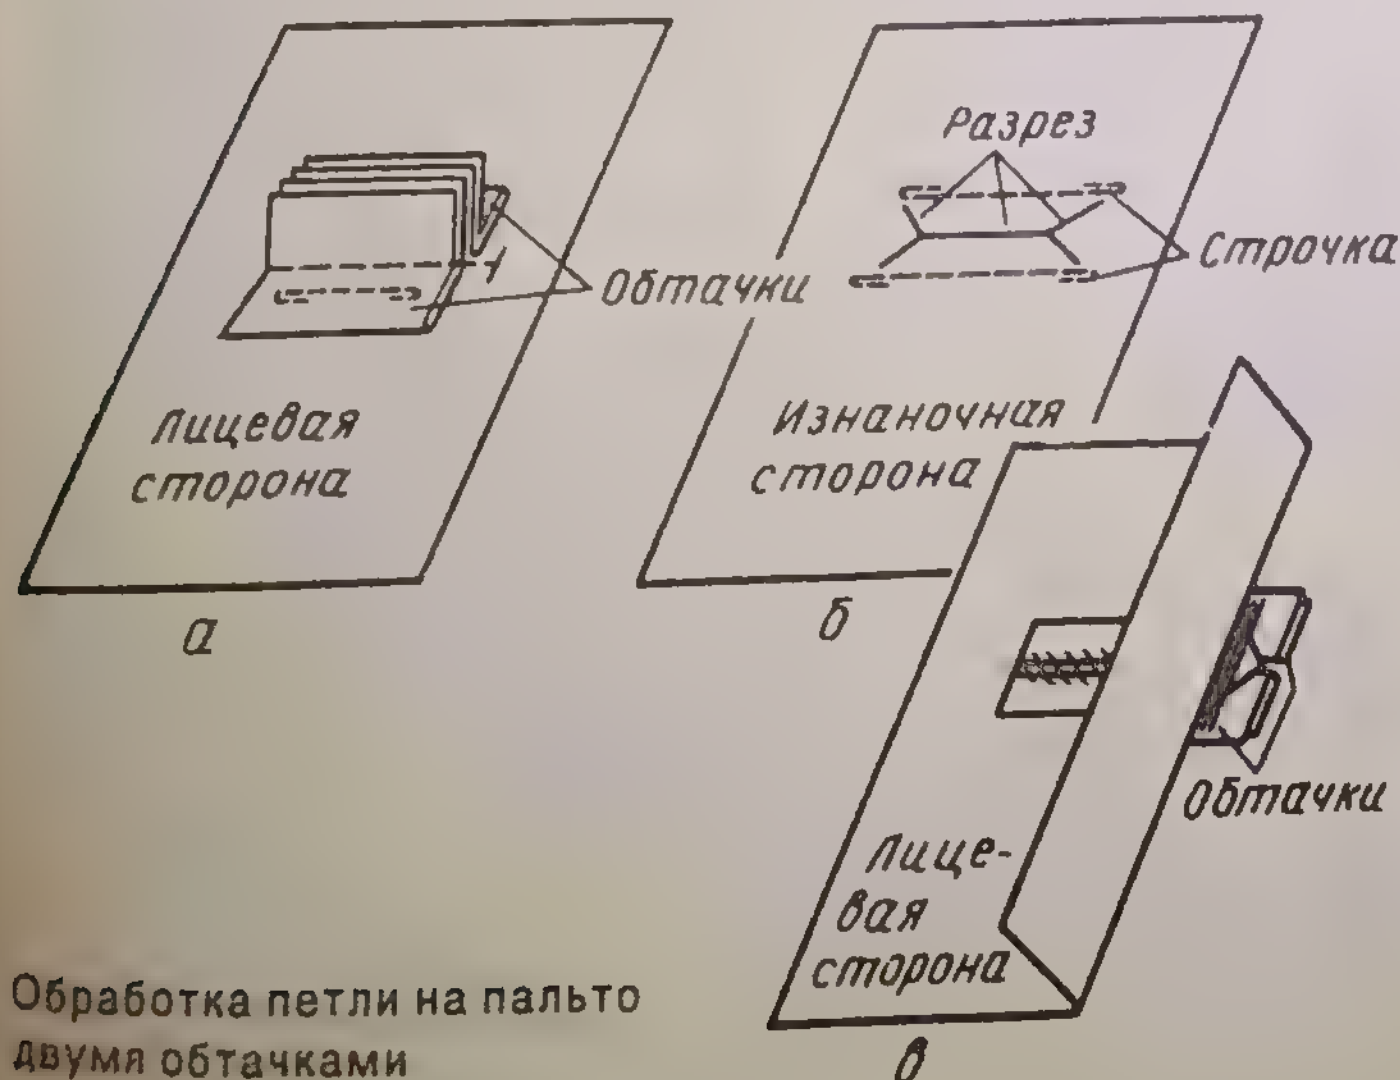


Обработка петли на пальто двумя обтачками


размер 28





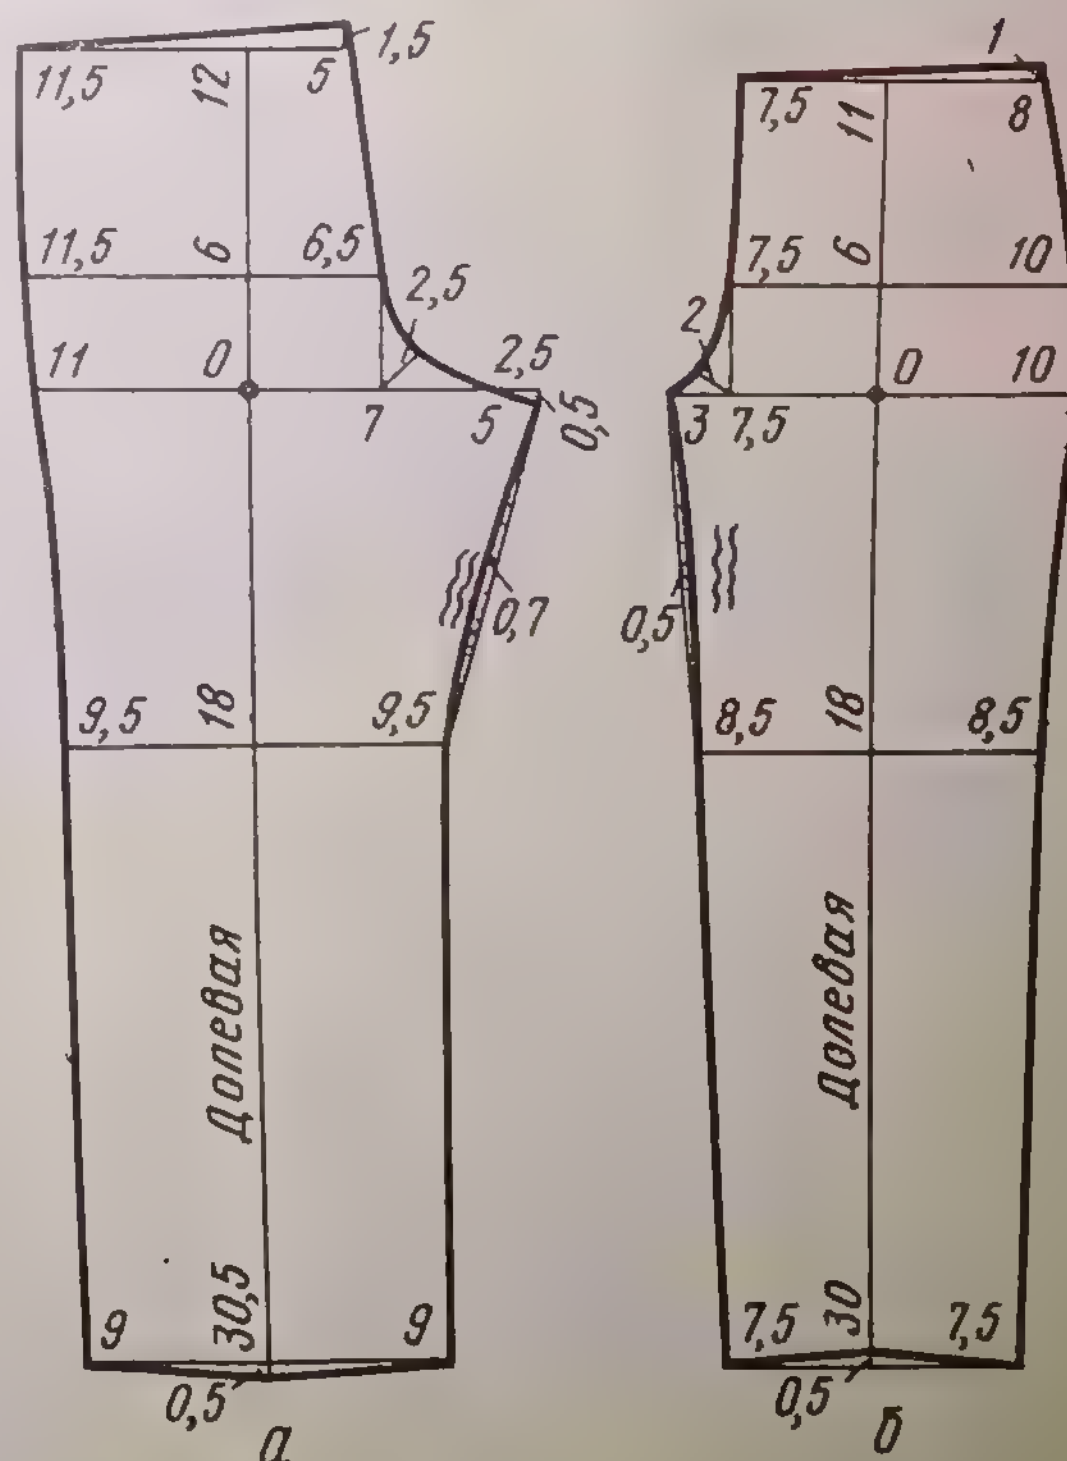

Чертежи выкройки брюк:
а — задняя половинка; б — передняя половинка

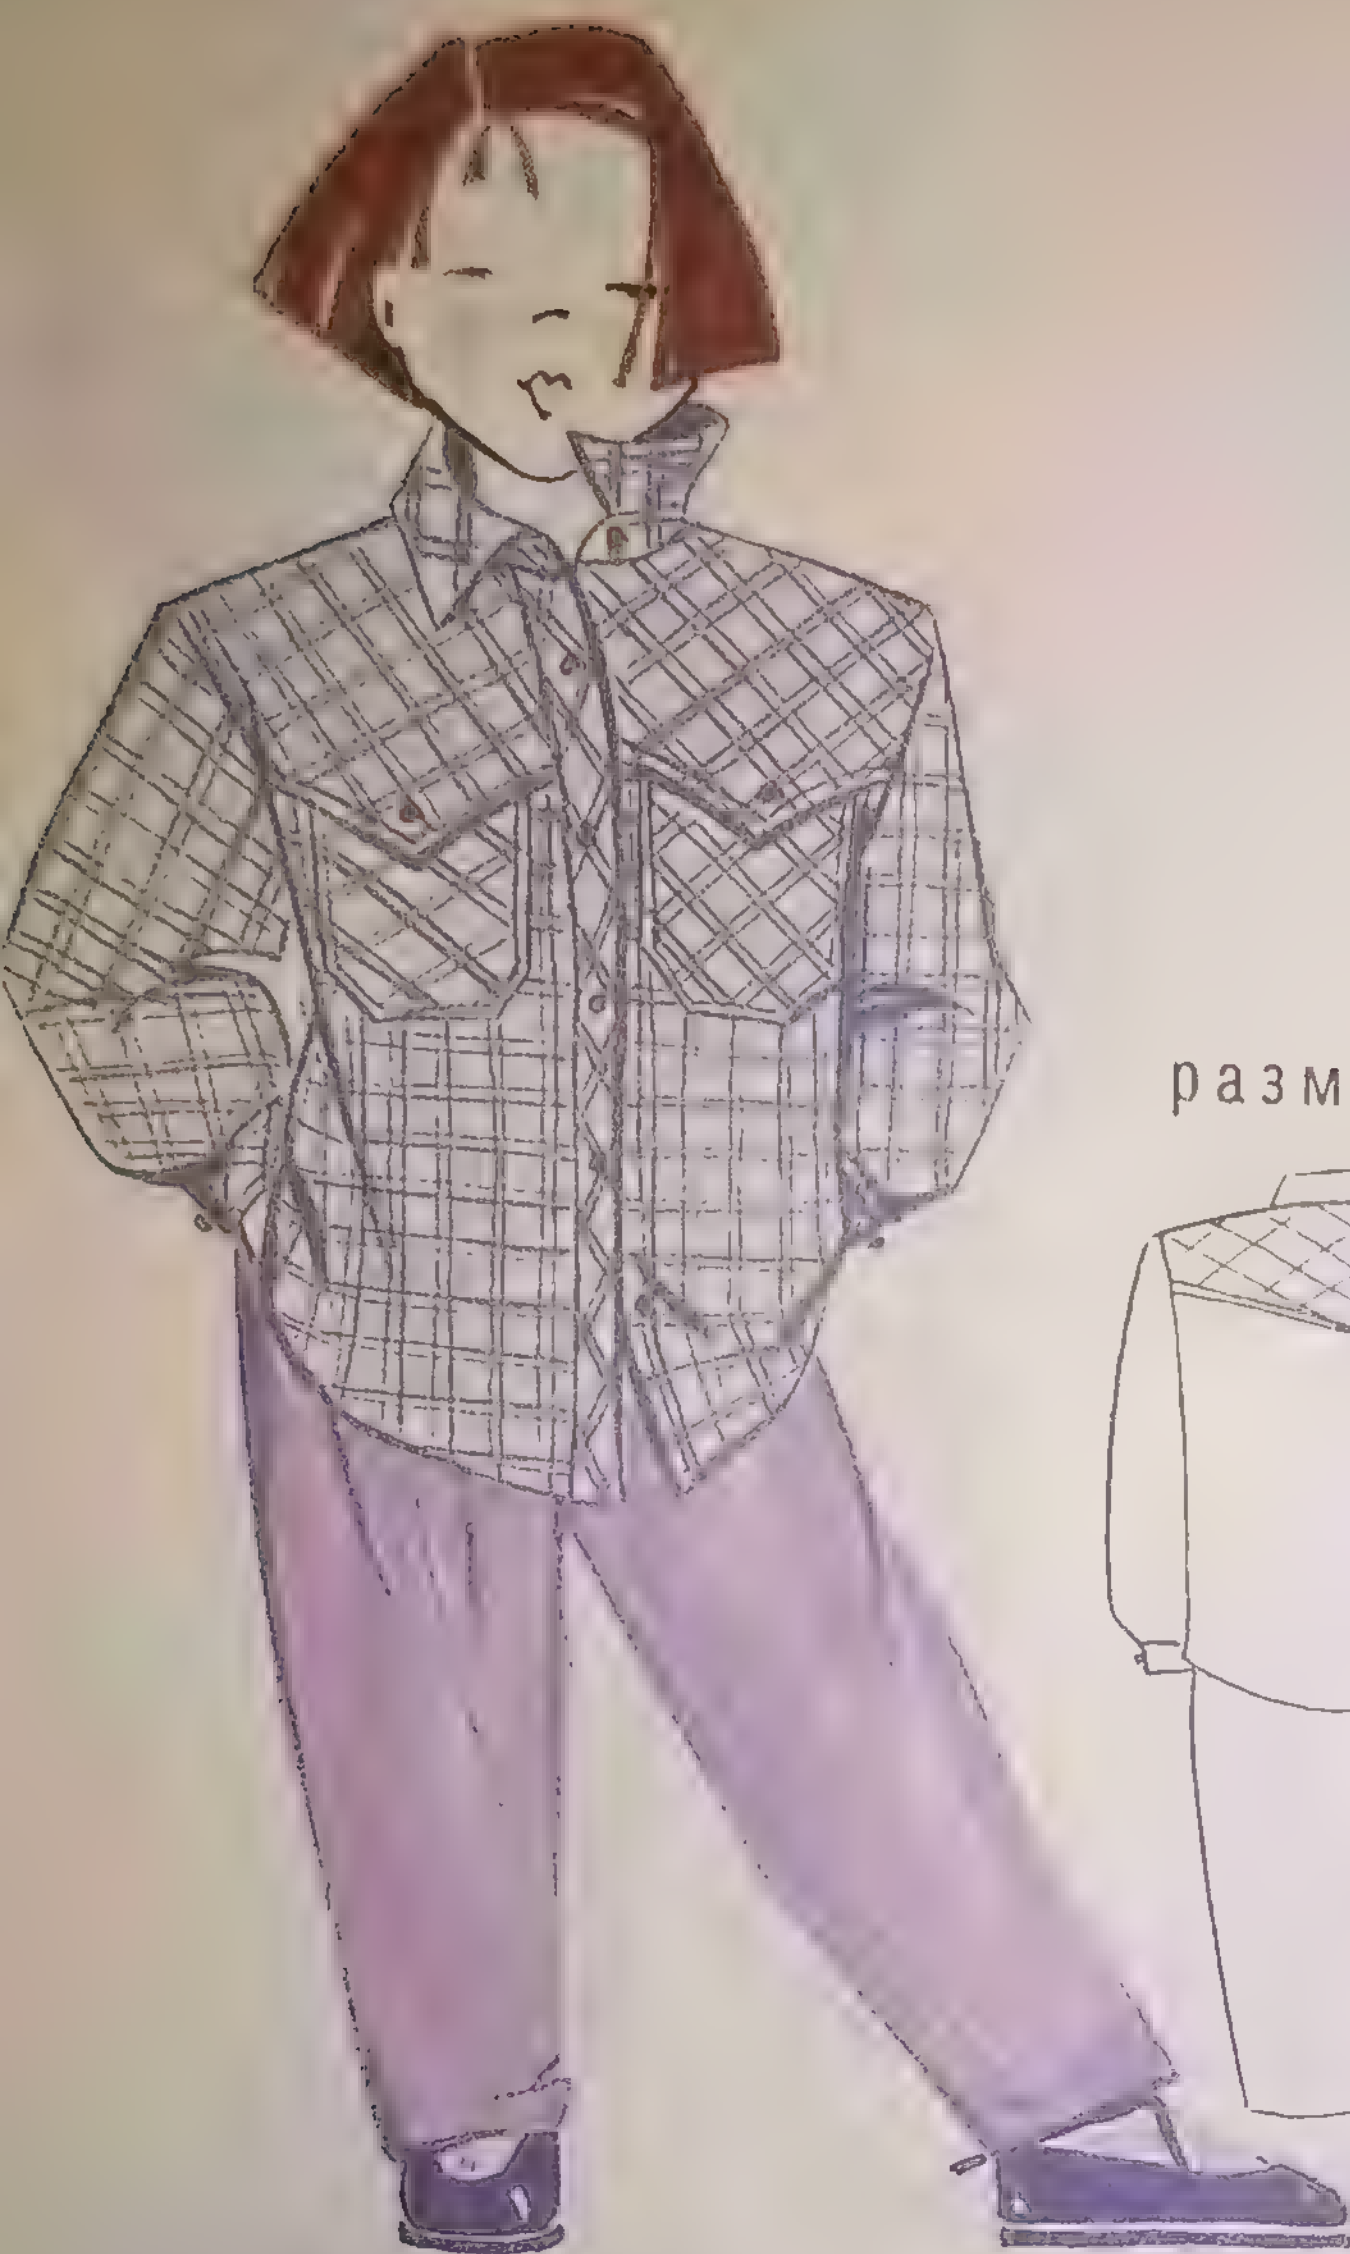


Блузка типа сорочки с застежкой до низа, оформленной планкой, с накладными кокетками спереди и сзади, выполнена из шотландки или более тонкой хлопчатобумажной ткани с рисунком в клетку или полоску. Воротник втачной с цельнокроеной стойкой. Рукава втачные длинные (или короткие) с манжетами. На полочках накладные карманы, к пуговицам которых пристегнуты углы кокеток. Украшает блузку разное расположение долевой нити на деталях кроя.


Расход ткани при ширине 1 м 40 см – 1 м 15 см.

Припуски на швы и подгиб, см:

на спинке и полочке – по срезам горловины и припуску на застежку правой полочки 0,7, по срезу припуска на застежку левой полочки 3 (цельнокроеный подборт), по плечевым, боковым, нижнему срезам и срезам пройм 1; на кокетках по срезам горловины, плечевым срезам, нижнему и среднему срезу кокетки полочки 0,7, по нижнему срезу кокетки спинки и срезу пройм 1; по окату, локтевому и переднему срезам рукава 1, по срезу низа длинного рукава 2, короткого – 0,7; на воротнике – по линии притачивания 1, по остальным срезам воротника 0,7; на обтачке кокетки полочки (верхний срез желательно положить к кромке ткани) – по боковым срезам 1, по нижнему срезу 0,7; на манжетах по всем срезам 0,7; на карманах по всем срезам 1,5.

размер 34

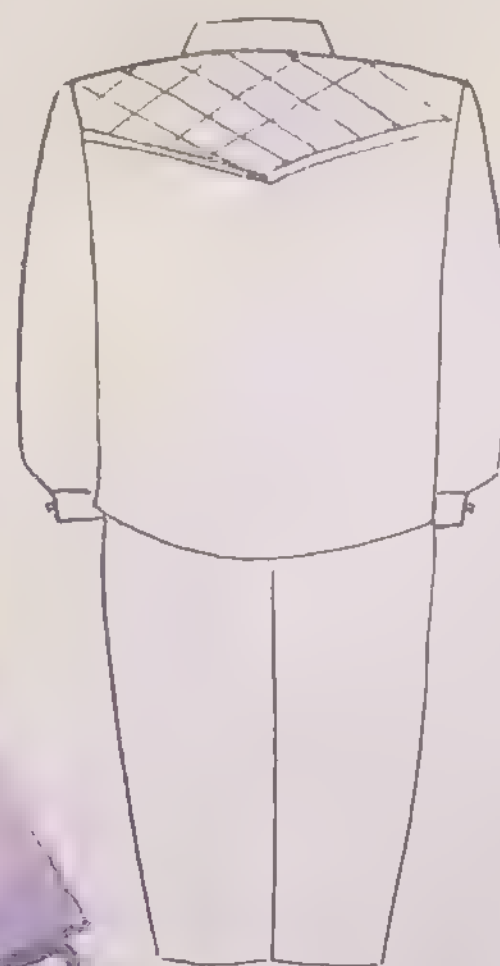

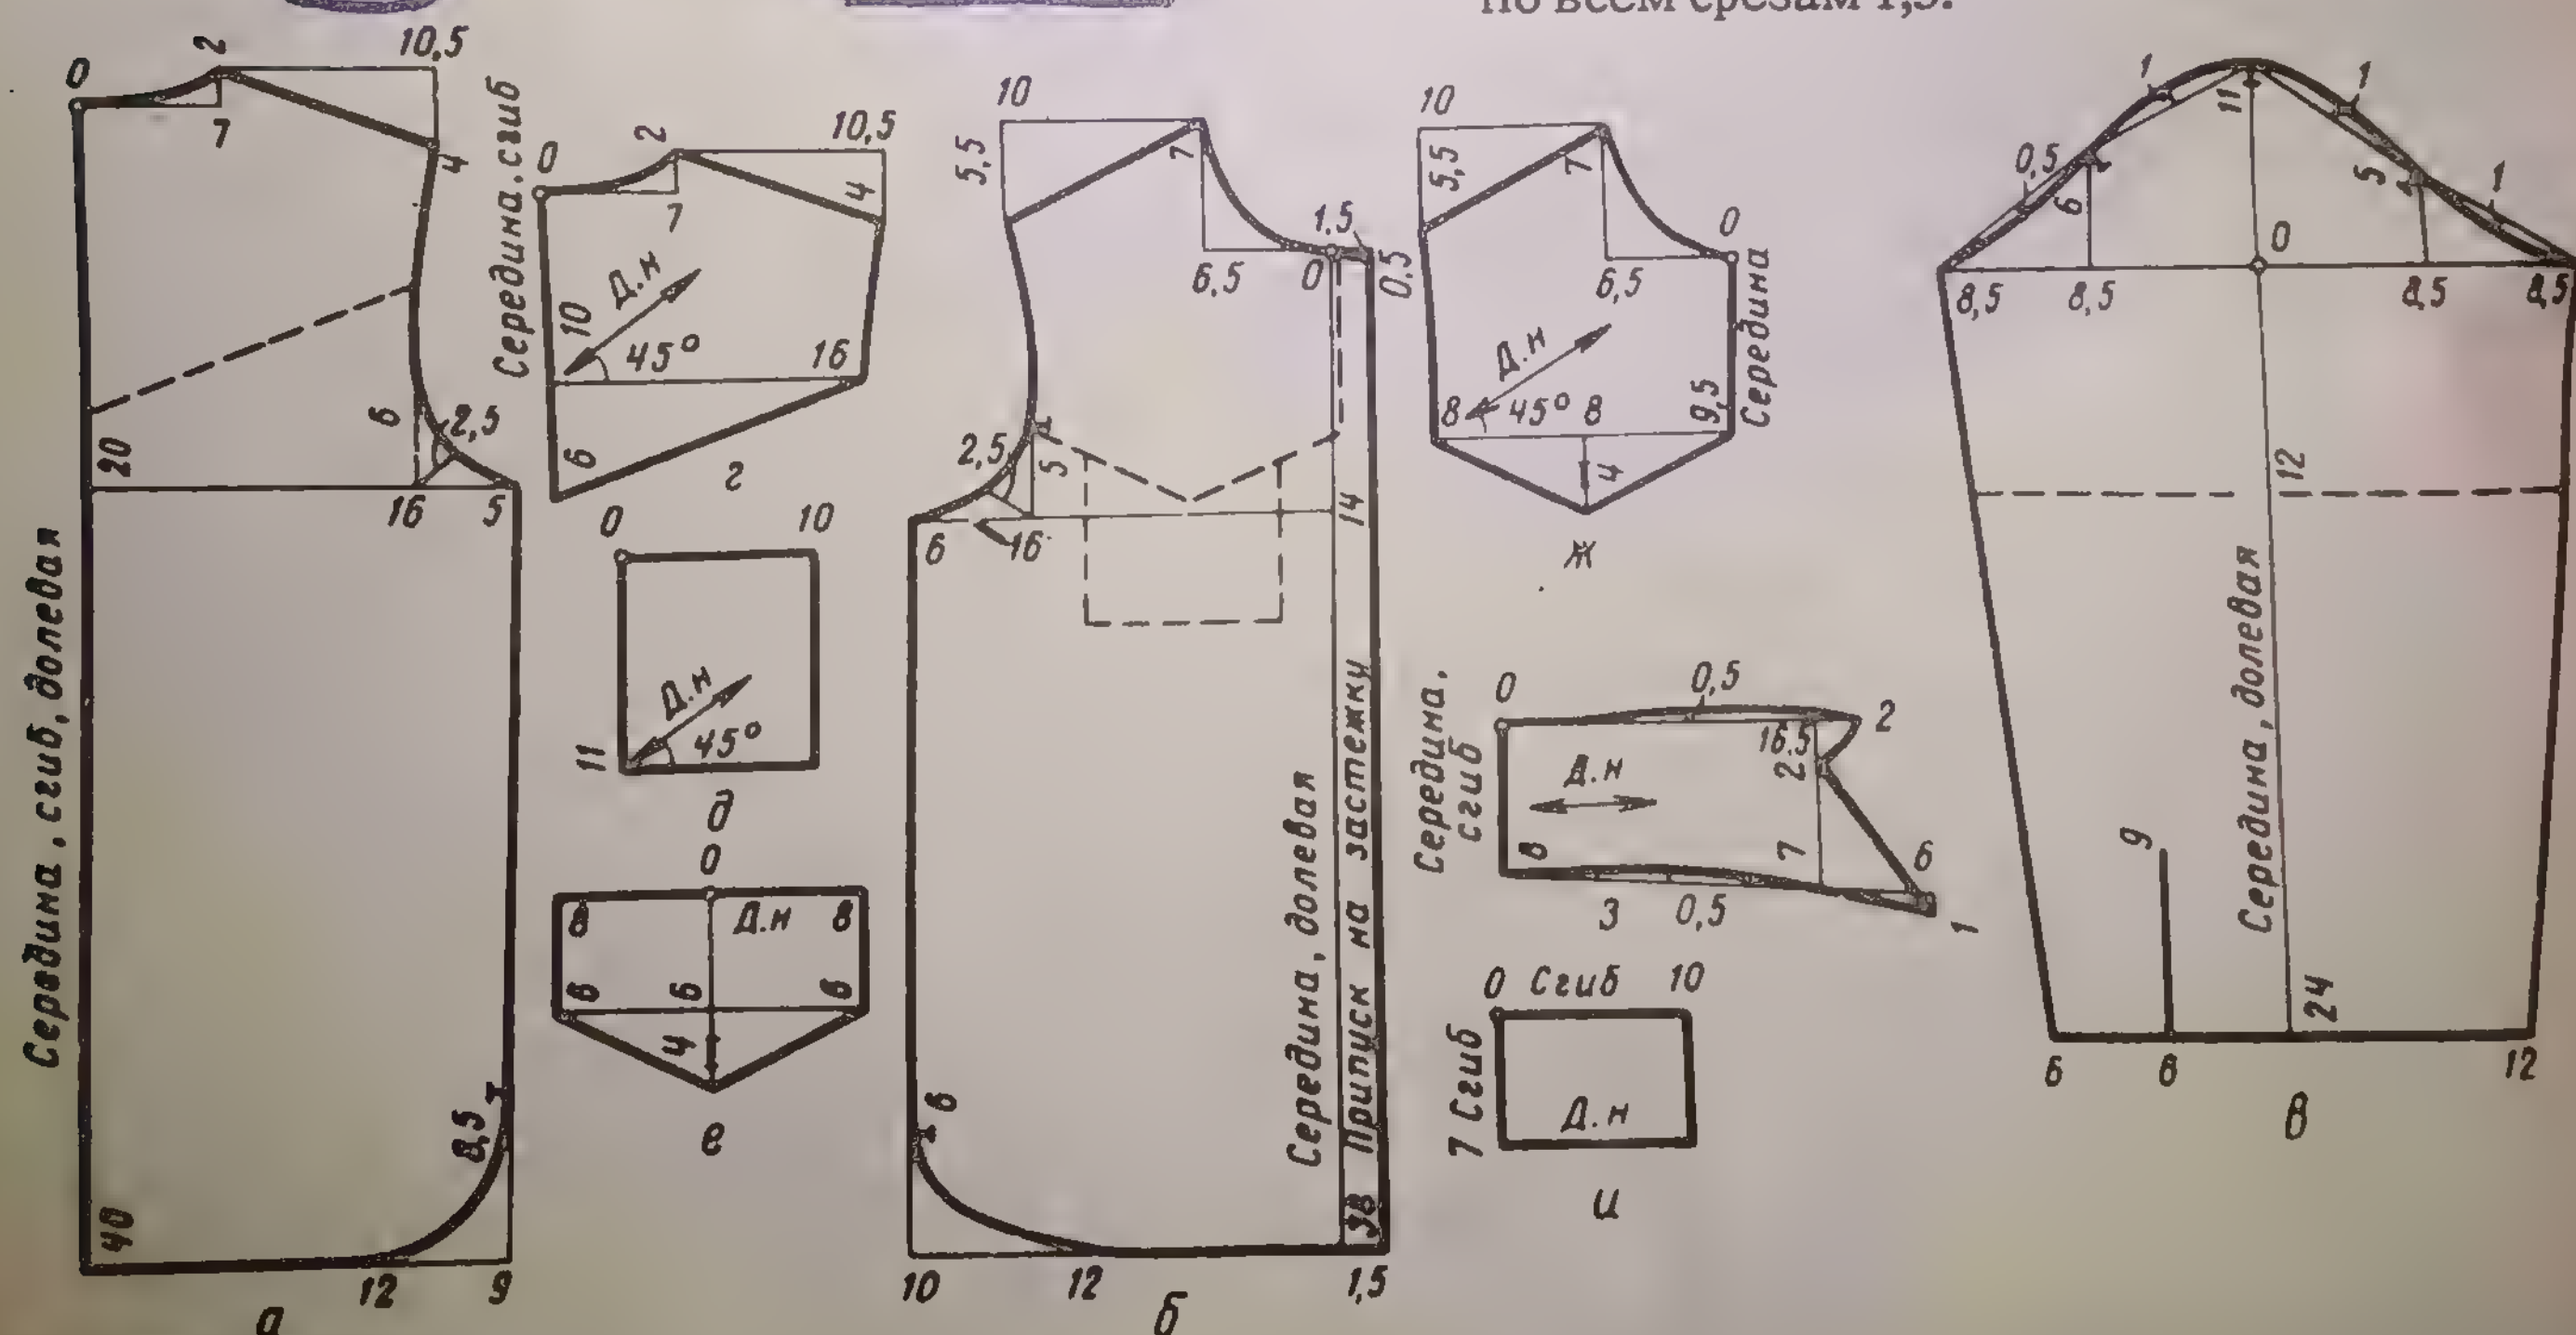

Чертежи выкройки:

а — спинка; *б* — полочка; *в* — рукав; *г* — кокетка спинки; *д* — карман; *е* — обтачка кокетки полочки; *ж* — кокетка полочки; *з* — воротник; *и* — манжета

Платье из плотной шерстяной или полушерстяной ткани в полоску (можно и гладкокрашеной), отрезное по талии. На лифе спереди и сзади с продольными рельефами. Рукава втачные короткие с притачными манжетами. Юбка двухшовная, спереди на ширину вставки лифа присборена. Пояс, свободно завязывающийся на спинке, втачан в рельефы спереди. Украшает платье разное расположение полос на деталях кроя, отделкой служит бейка из отделочной ткани.

Расход ткани при ширине 1 м 40 см – 1 м 10 см.


На выкройке делают следующие припуски на швы и подгиб, см:

на спинке и переде лифа платья – по верхнему срезу средней части лифа 5–6, срезу проймы 1, плечевому и боковому срезам 1,5, по продольным срезам средних частей лифа 2,5–3, по продольным срезам боковых частей лифа 1,5–2 (зависит от ширины окантовочной бейки), по нижнему срезу лифа 3–4; на заднем и переднем полотнищах юбки – по верхнему срезу 3–4, по боковому срезу 1,5, по нижнему срезу 5–6; на рукаве платья – по срезу оката и линии низа 1, по локтевому и переднему срезам 1,5; на манжете – по линии притачивания 1, по остальным срезам 0,7.



размер 34



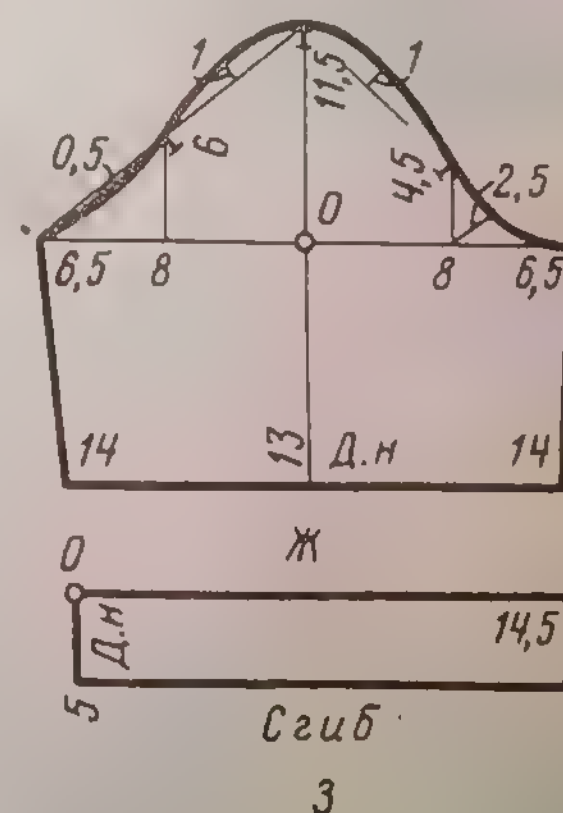

Чертежи выкройки:

а – средняя часть спинки лифа; б – боковая часть спинки лифа; в – заднее полотнище юбки; г – боковая часть переда лифа; д – средняя часть переда лифа; е – переднее полотнище юбки; ж – рукав; з – манжета


Жилет, берет и шарф выкроены из мохерового шарфа размером 150×55 см. Жилет прямого покроя без застежки, кокетки полочек выкроены вместе со спинкой, проймы прямоугольной формы. Все срезы жилета, берета и шарфа обвязаны толстыми шерстяными нитками, по низу кокеток и основных деталей выполнена простая вышивка. Жилет у горловины скреплен завязками из шнура, выполненного из ниток отделки. Жилетом, беретом и шарфом (или только жилетом, или беретом и шарфом) можно дополнить любое демисезонное детское изделие.

Припуски на швы, см:


на спинке и полочках жилета – по боковым срезам 1,5, по верхнему срезу переда 2,5 (по остальным срезам припуски не требуются, так как их обвязывают крючком);

на деталях берета по нижнему срезу клиньев и линии притачивания бортика 1.

размер 34

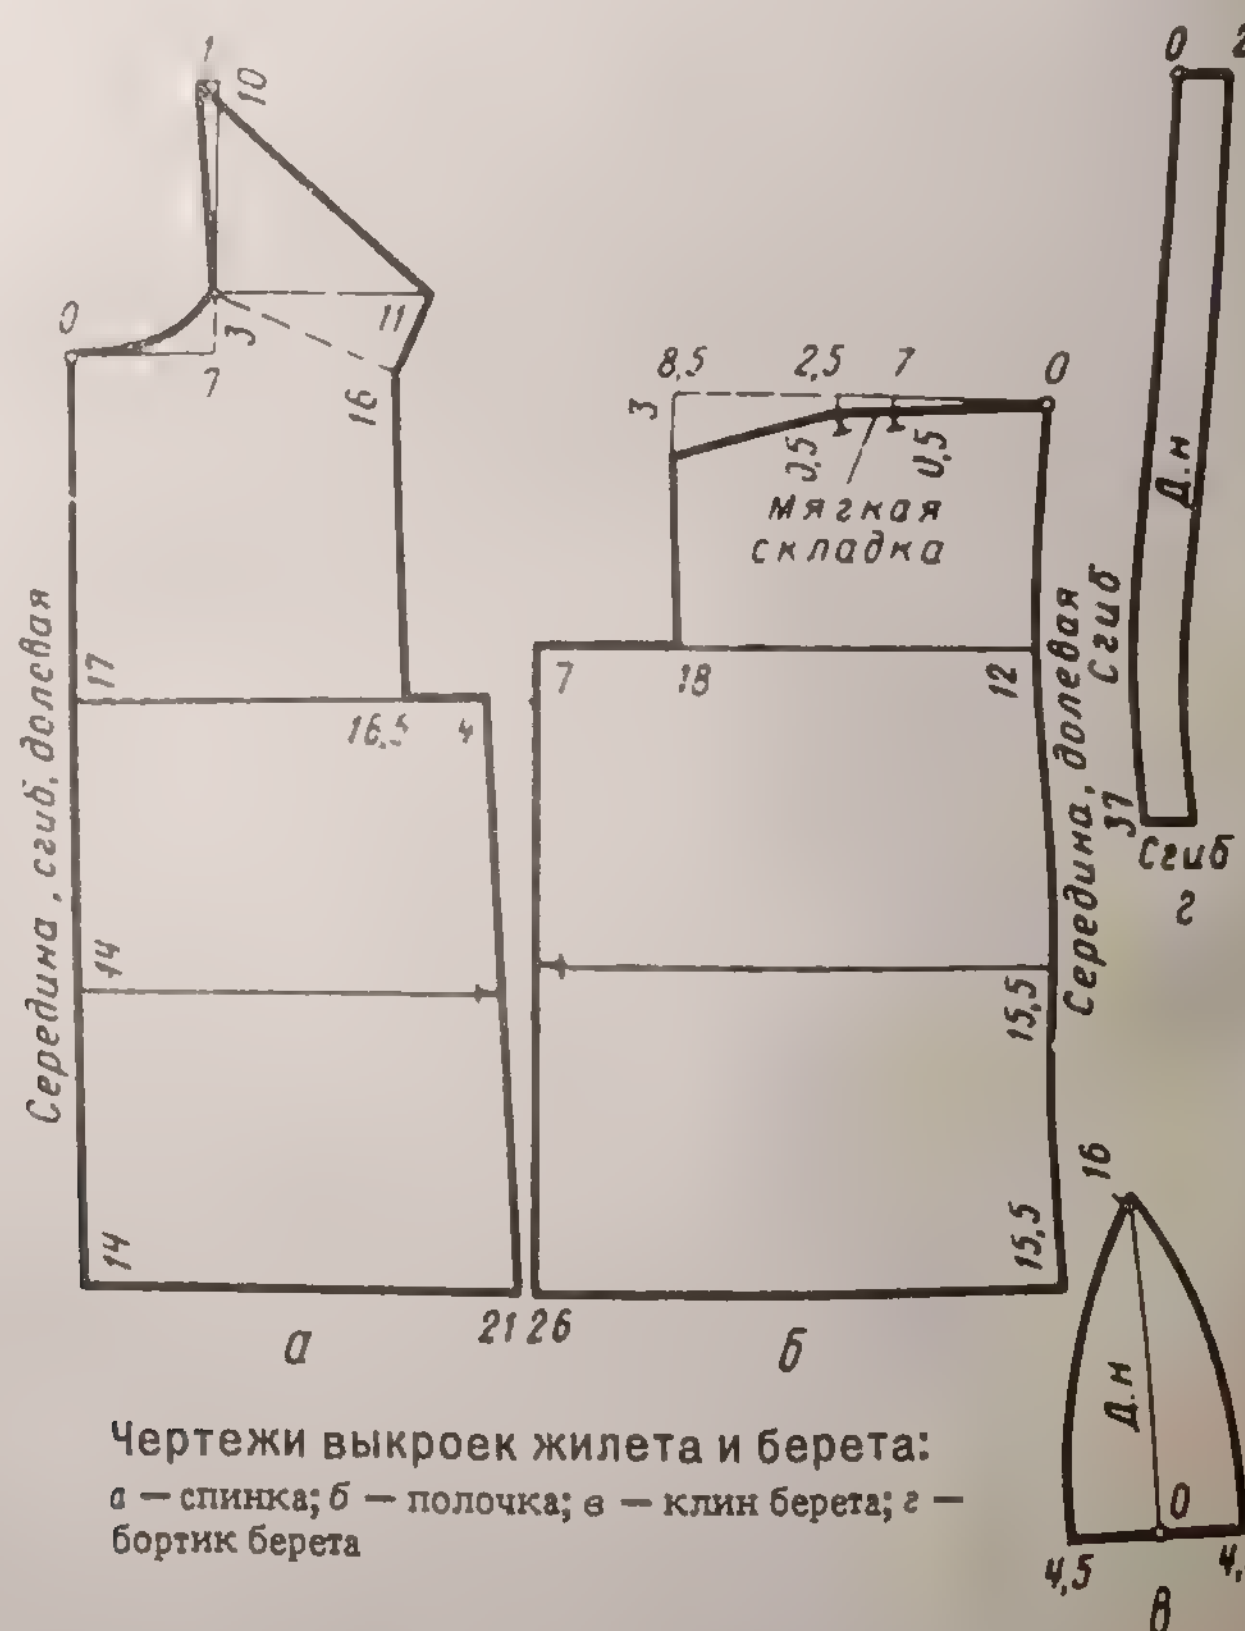

Чертежи выкроек жилета и берета:
а — спинка; б — полочка; в — клин берета; г — бортик берета

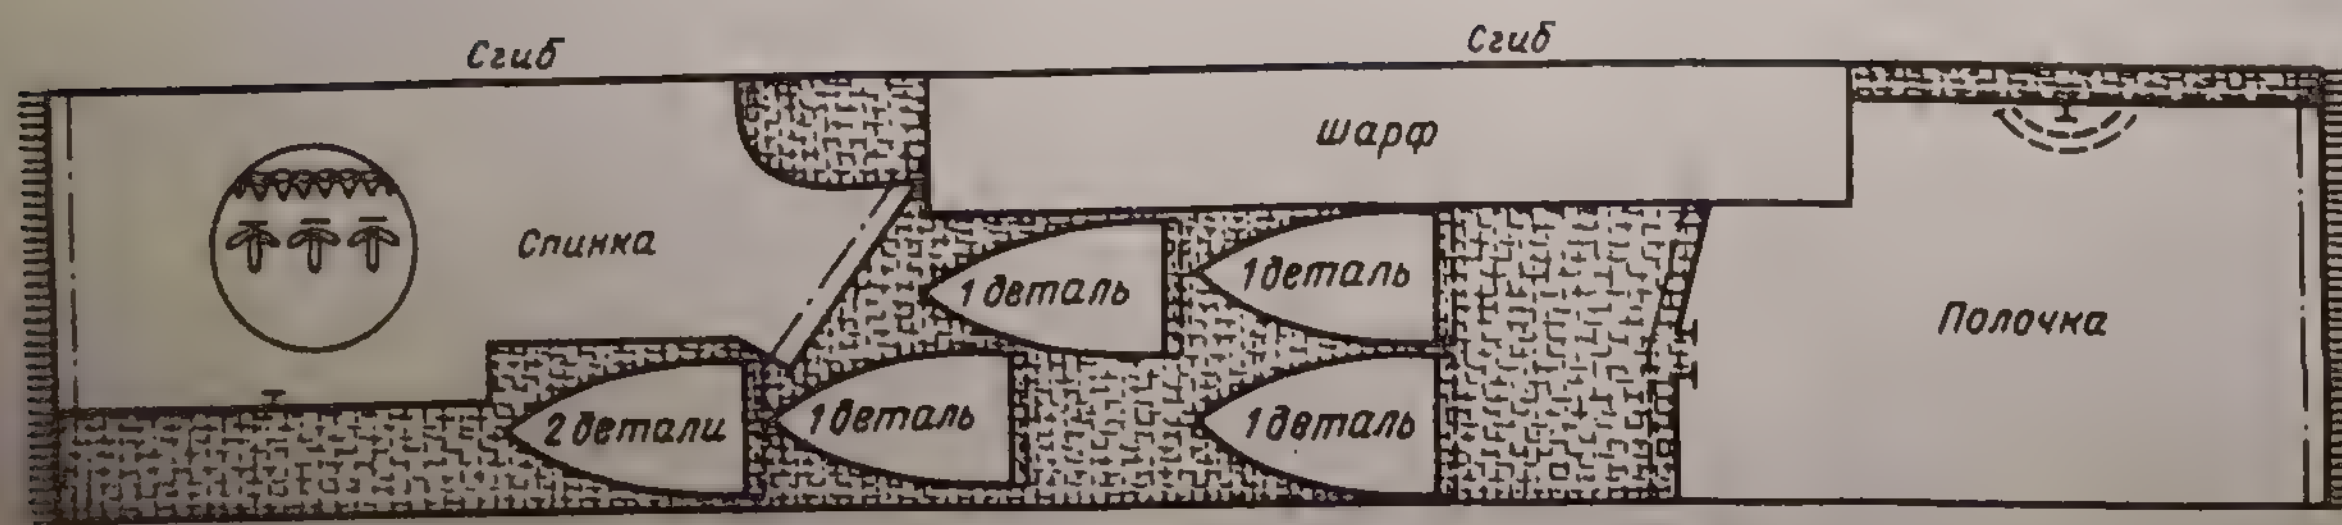

Раскладка выкроек жилета и берета на шарфе

Сарафан отрезной по талии из гладкокрашеной плотной хлопчатобумажной, полушерстяной или льняной ткани. Лиф со средним швом на спинке и вытачками от линии талии, спереди на притачных бретелях. Юбка клеш четырехшовная. По линии талии – пояс, застегивающийся на пуговицу и петлю, продернут в шлевки, выполненные из толстых ниток. Накладной карман на лифе переда с притачным отворотом, накладные карманы на юбке втачаны в боковые швы и в шов соединения с лифом. Отделочные строчки на бретелях, по верху лифа и низу юбки, поясу и карманам проложены нитками (№ 10–20), подобранными по контрасту с цветом ткани.

Расход ткани при ширине 90 см – 1 м 35 см.


Припуски на швы и подгиб, см:


на спинке и переде лифа сарафана – по верхним срезам и проймам 0,7, по боковым срезам 1,5, по срезу низа 2–3; на клине юбки – по верхнему срезу 2–3, по боковому срезу 1,5, по нижнему 3–4; по всем срезам накладных карманов и срезу отворота 0,7.





размер 34




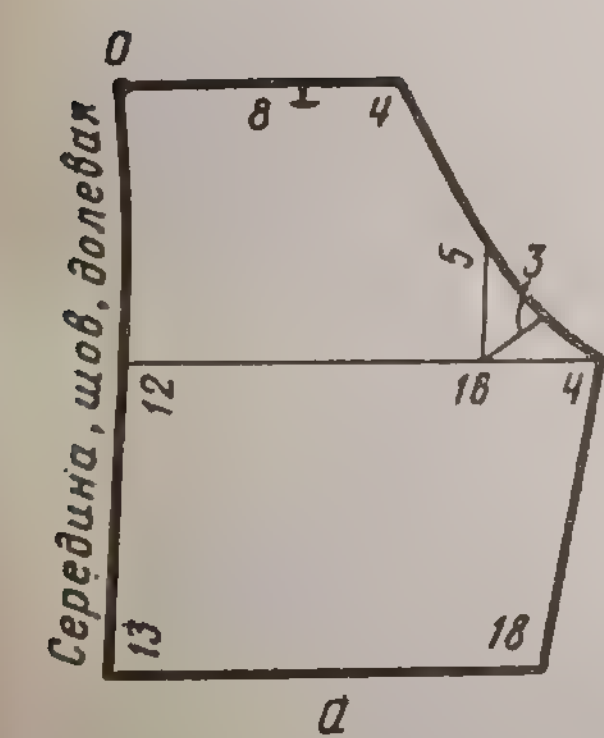


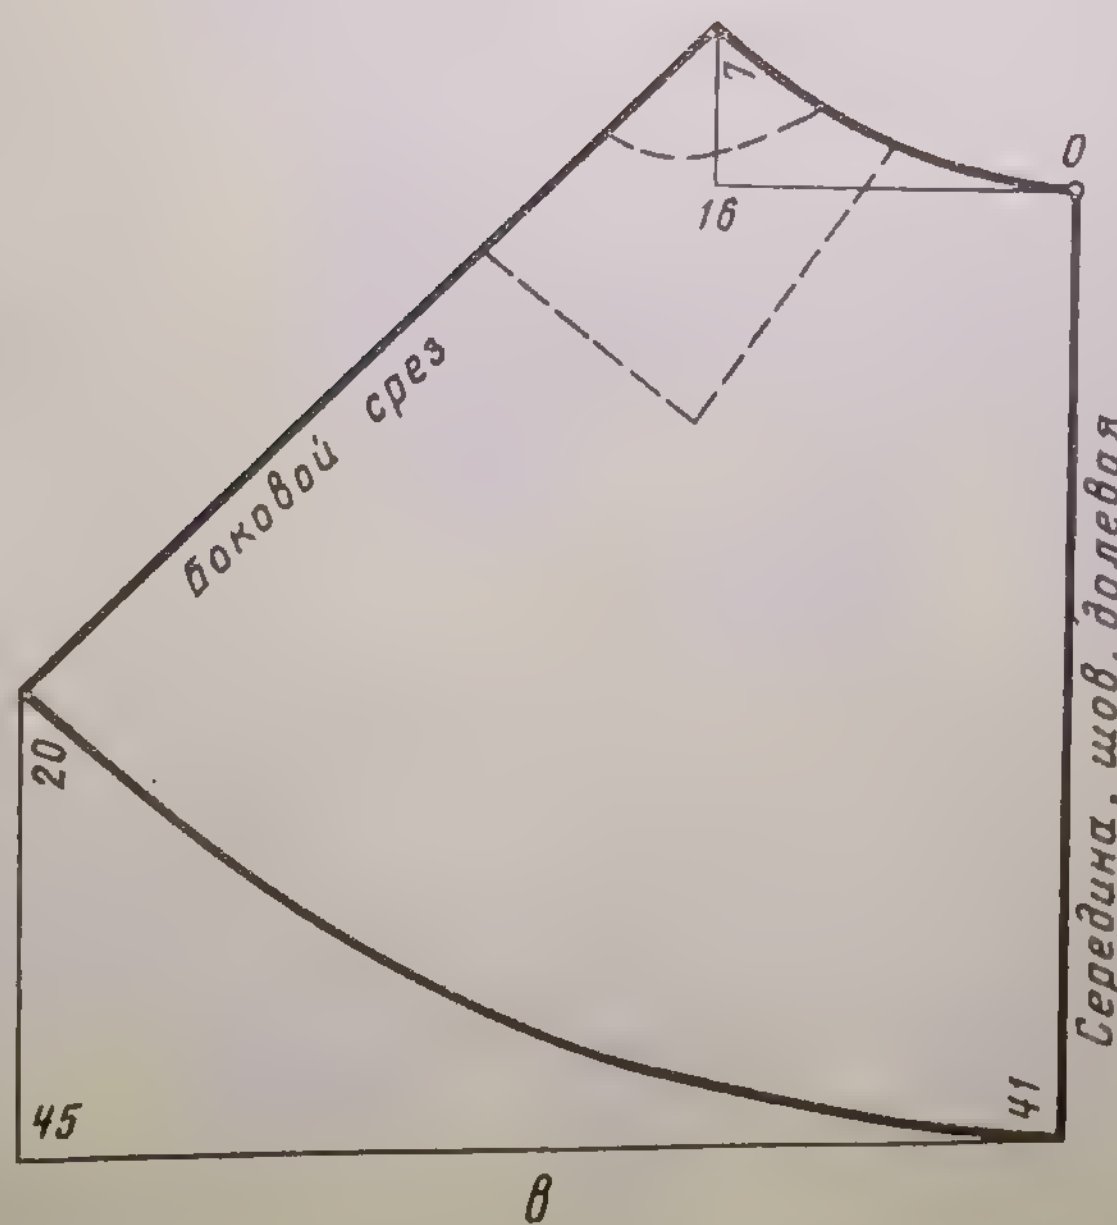







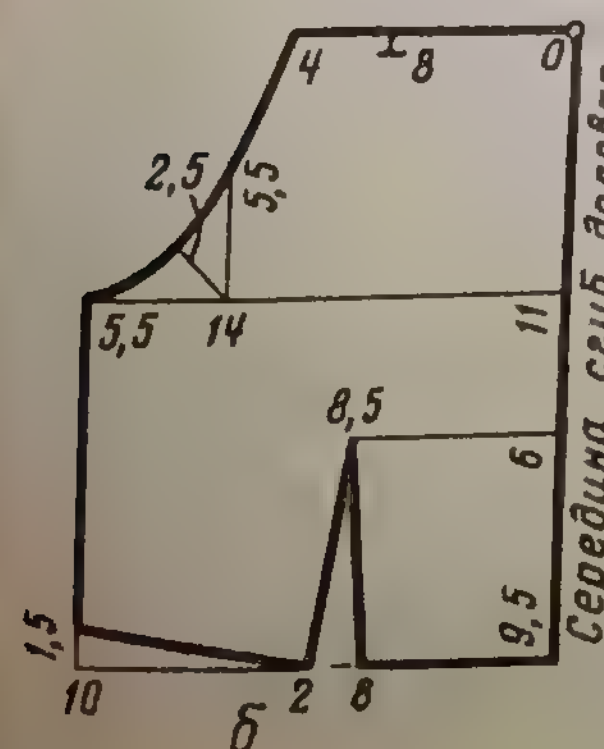


Чертежи выкройки:


а — спинка лифа; б — перед лифа; в — клин юбки; г — бретель; д — карман лифа; е — карман юбки


На каждый день





Размер 34

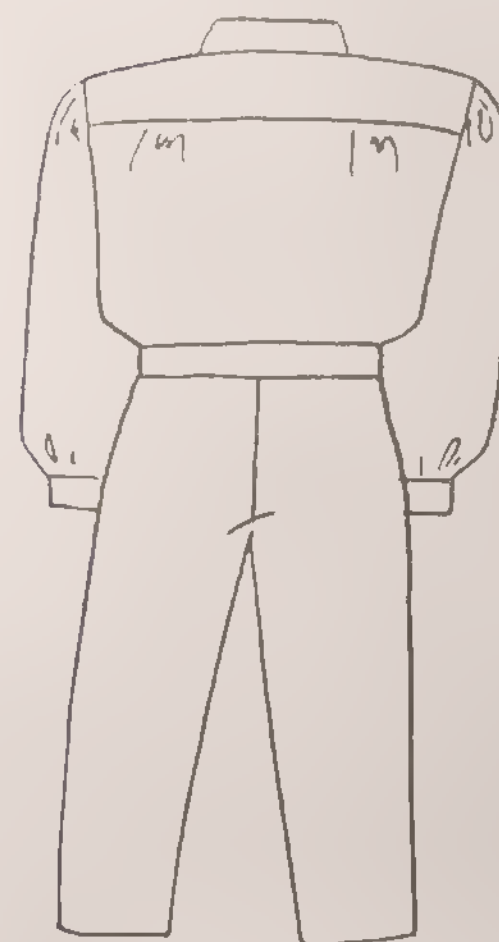









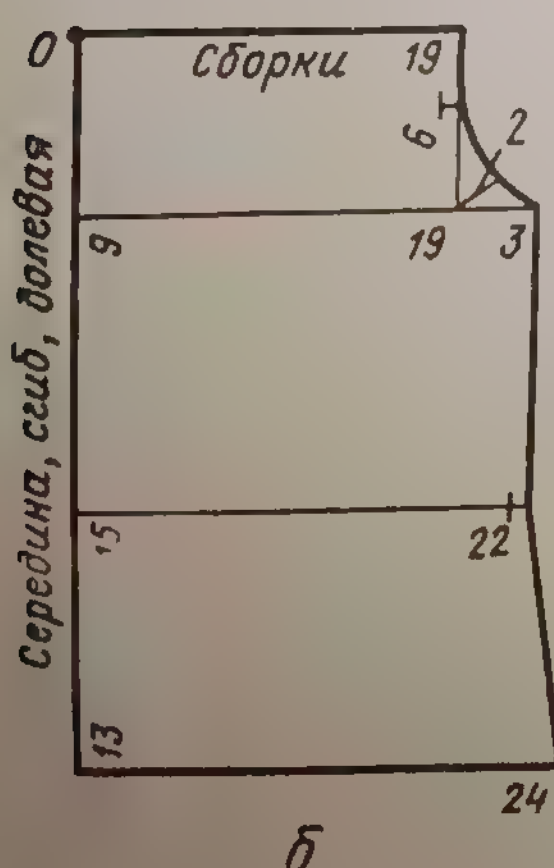

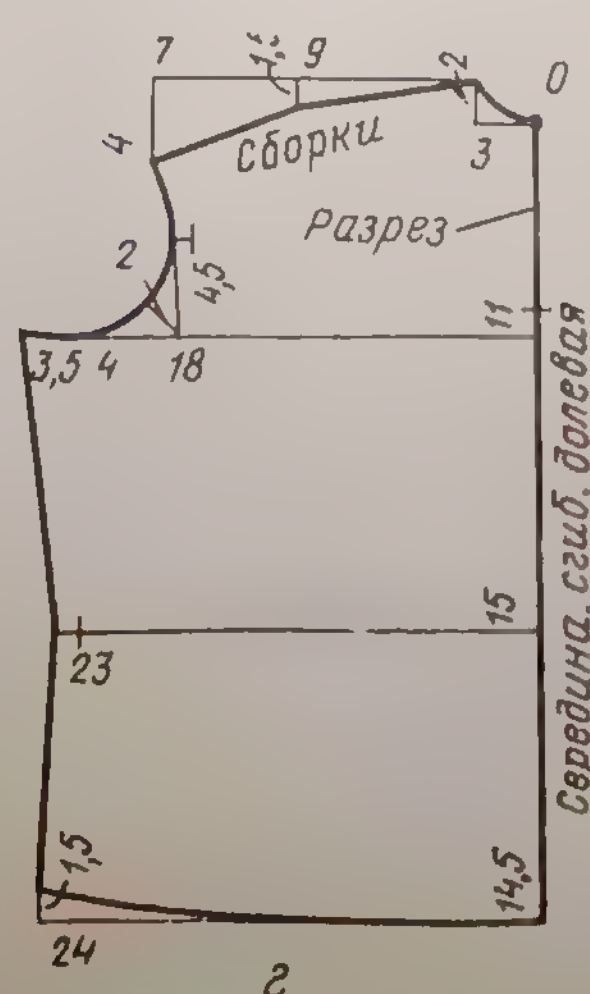

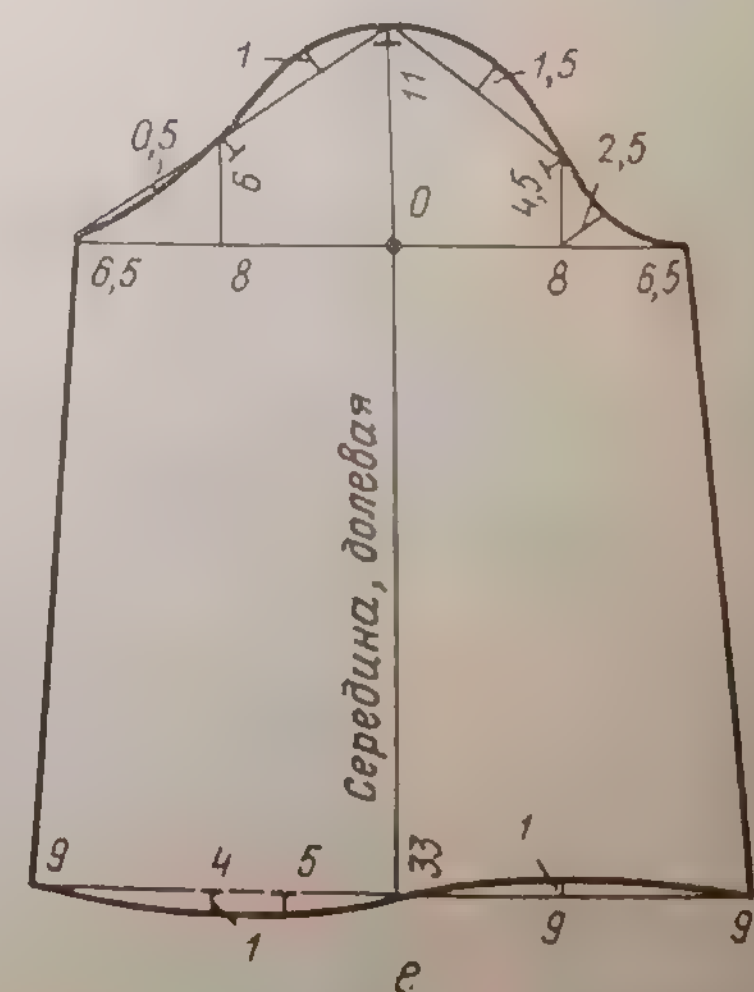

Чертежи выкройки блузки:
а — кокетка спинки; б — спинка; в — кокетка переда; г — перед; д — воротник; е — рукав

Блузка свободной формы из легкой тонкой хлопчатобумажной или шелковой гладкокрашеной либо с мелким рисунком (горох, клетка, полоска, цветочный орнамент) ткани. Под кокетками спереди и сзади легкие сборки, вырез горловины под шею. Маленький воротник с закругленными концами окантован косой полоской основной или отделочной ткани, разрез "слезка" скреплен руликом, завязывающимся бантом. Рукава втачные длинные, расширенные книзу, заканчиваются узкими манжетами.


Брюки из тонкой плотной ткани, прямые по всей длине, на притачном поясе, с накладными карманами и застежкой-молнией.


Расход ткани на блузку при ширине 90 см – 1 м 50 см; на брюки при ширине 1 м 40 см – 95 см.

На выкройке дают следующие припуски на швы и подгиб, см:

на спинке и переде блузки – по срезу горловины 0,7, по срезу проймы и линиям соединения кокетки с основной деталью 1, по плечевому и боковому срезам 1,5, по линии низа блузки 2; на рукаве – по срезу оката 1, по срезу низа 0,7, по локтевому и переднему срезам 1,5, на воротнике – по срезу стойки 1, по остальным срезам 0,7;

на задней и передней половинках брюк – по верхнему срезу 1,5, по шаговым и боковым срезам 2, по срезу низа 4–5, по переднему срезу передней половинки 2, по среднему срезу задней половинки от линии талии на 10–12 см вниз 3–3,5 см, далее 1,5; по срезам откоска 0,7; на кармане – по верхнему вогнутому срезу 0,7, по остальным срезам 1,5.

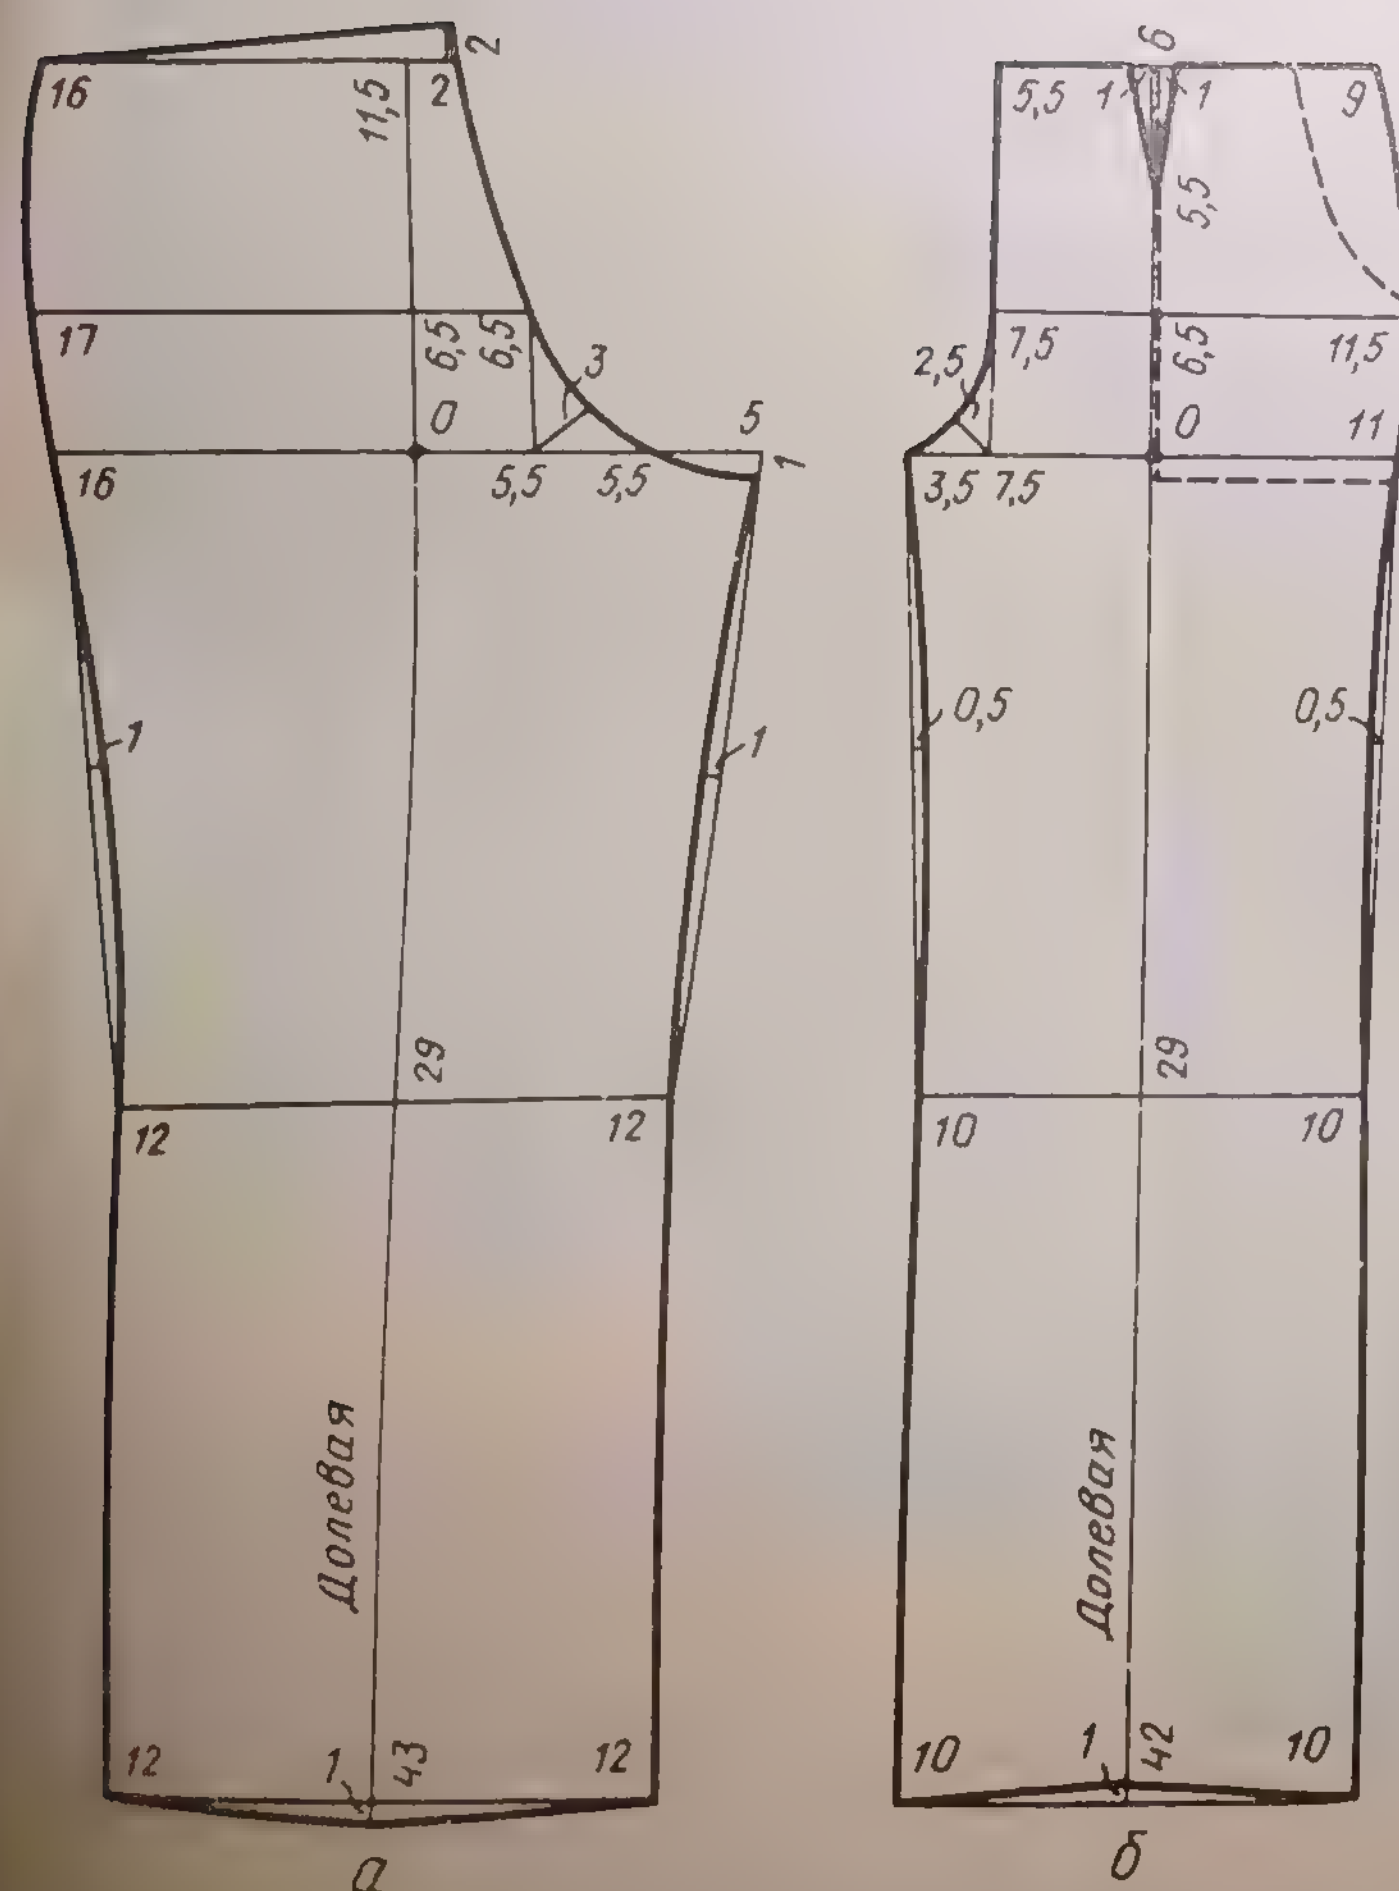



Чертежи выкройки брюк:
а – задняя половинка; *б* – передняя половинка; *в* – откосок; *г* – карман



размер 28





Полукомбинезон на бретелях, притачанных сзади и пристегивающихся на петли и пуговицы спереди, без застежки и карманов, отделан аппликацией (такой полукомбинезон подходит и девочкам, и мальчикам).


Расход ткани при ширине 90 см – 1 м 35 см.

Припуски на швы и подгиб, см:

по срезам горловины и проймы, по линии входа в карман 0,7, по низу на подгиб 4–5, по остальным срезам 1,5, по срезам бочка, цельнокроенного с подкладкой, и подкладке кармана 1.

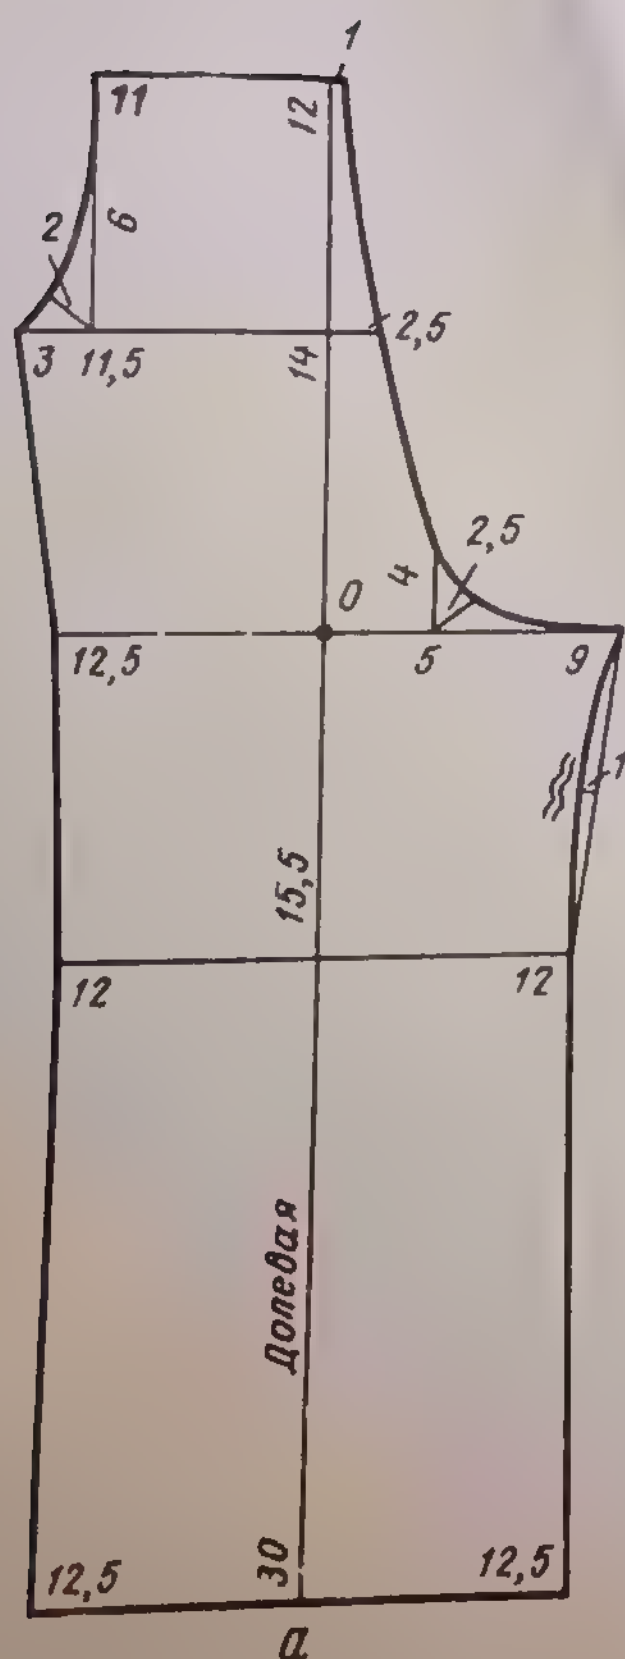

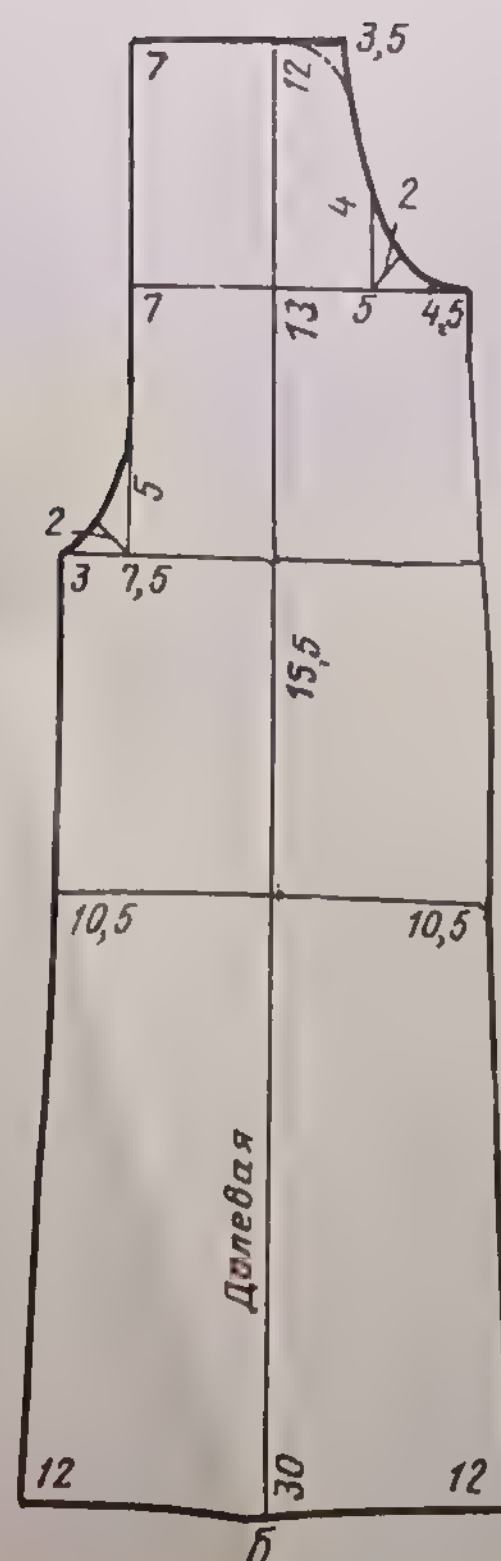



Чертежи выкройки:
а — задняя половинка; *б* — передняя половинка; *в* — бретель

[illegible]комбинезон из джинсовой ткани [illegible]тобумажного вельвета, с при[illegible] грудкой и втачным поясом спереди, на бретелях, пристегивающихся спереди на пряжки и металлические пуговицы, на грудке и передних половинках накладные карманы, застежка по талии в боковых швах на обметанные петли и пуговицы. По краю всех деталей проложена отделочная строчка.


Расход ткани при ширине 1 м 40 см – 80 см.


Припуски на швы и подгиб, см:


по среднему, переднему, боковым и шаговым срезам 1, по верхним срезам 0,7, по низу 2,5–3; на грудке – по верхнему и боковым срезам 0,7, по низу 1; на поясе передней половинки, карманах грудки и передней половинки по всем срезам 1; на бретелях по всем срезам 0,7; на обтачке задних половинок по низу 1, по остальным срезам 0,7.





размер 28

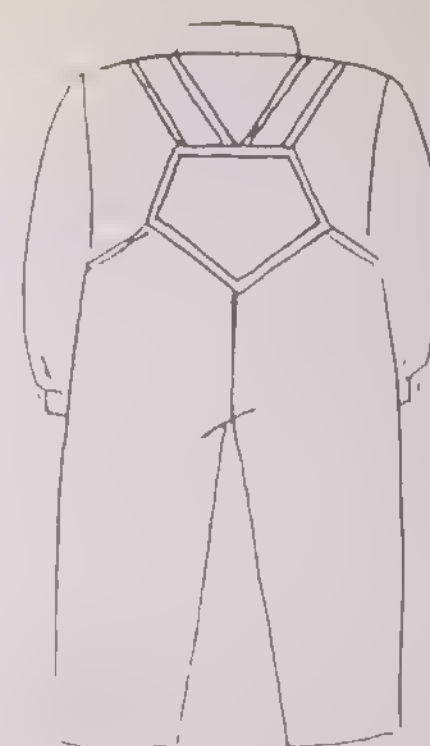


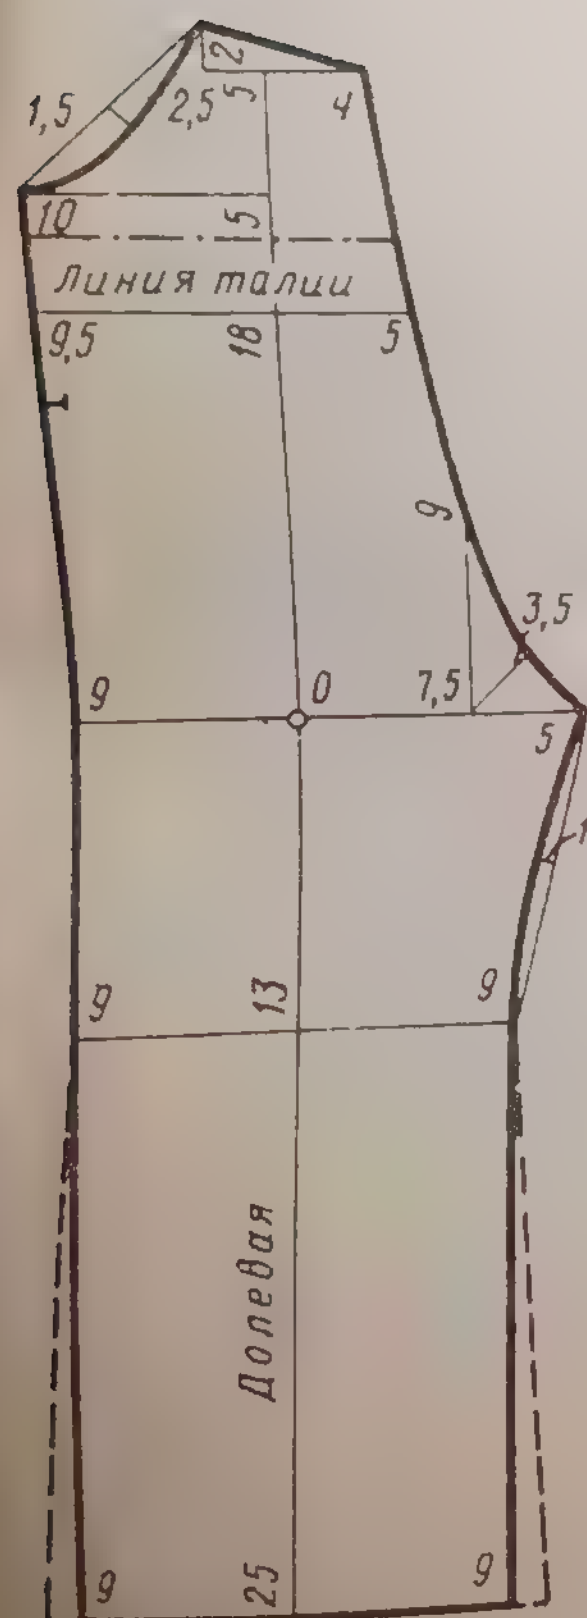

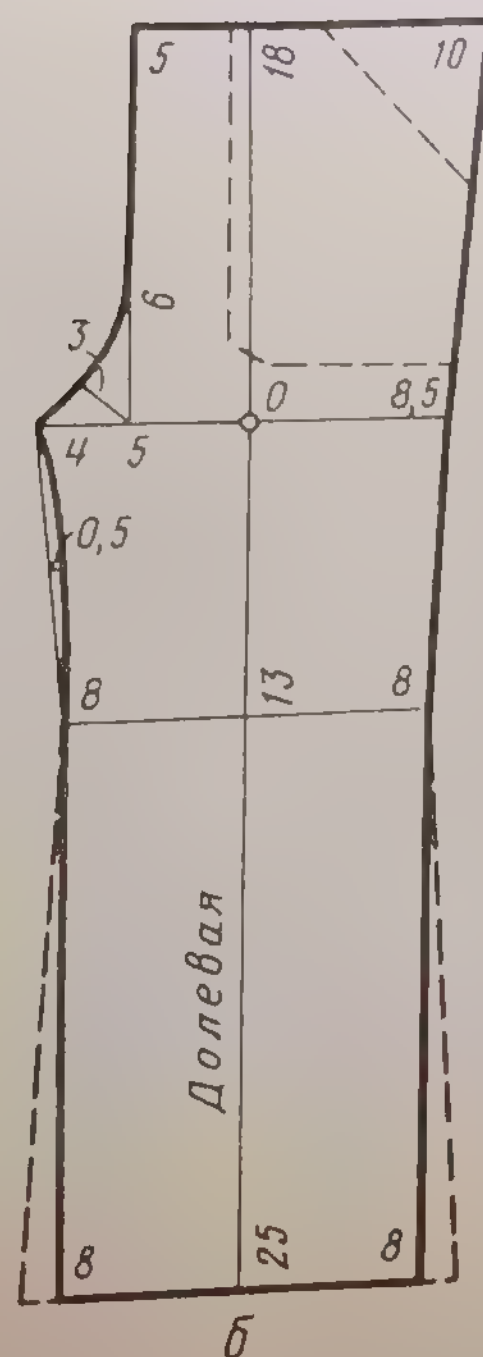





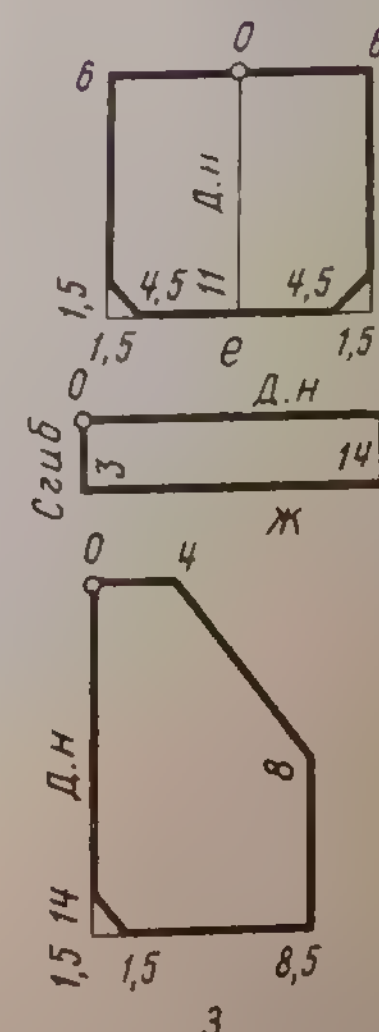

Чертежи выкройки:
а — задняя половинка; б — передняя половинка; в — бретель; г — грудка; д — обтачка задних половинок; е — карман грудки; ж — [illegible]; з — карман передней половинки





Брюки с цельнокроеной грудкой спереди и притачными бретелями выполнены из ткани болонья, утеплены ватином, на подкладке. В среднем шве спереди застежка-молния. В бретели продернута широкая эластичная тесьма. На передних половинках можно выполнить прорезные карманы с застежкой-молнией.


Расход основной ткани при ширине 1 м 40 см – 1 м 10 см.


Припуски на швы и подгиб, см: на задней и передней половинках брюк – по верхним срезам, по шаговым и боковым срезам 1,5, по среднему и переднему срезам 2, по срезу низа 3; на бретели – по продольным срезам 0,7, по поперечным 1.

размер 34

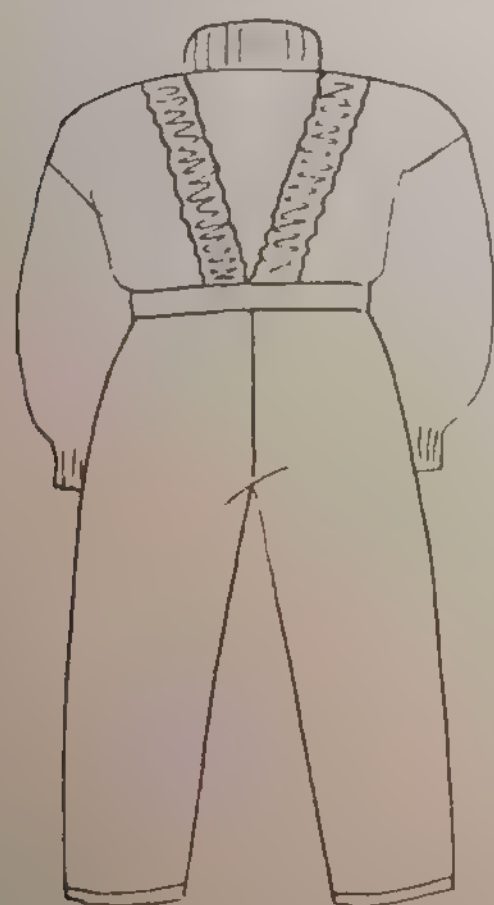

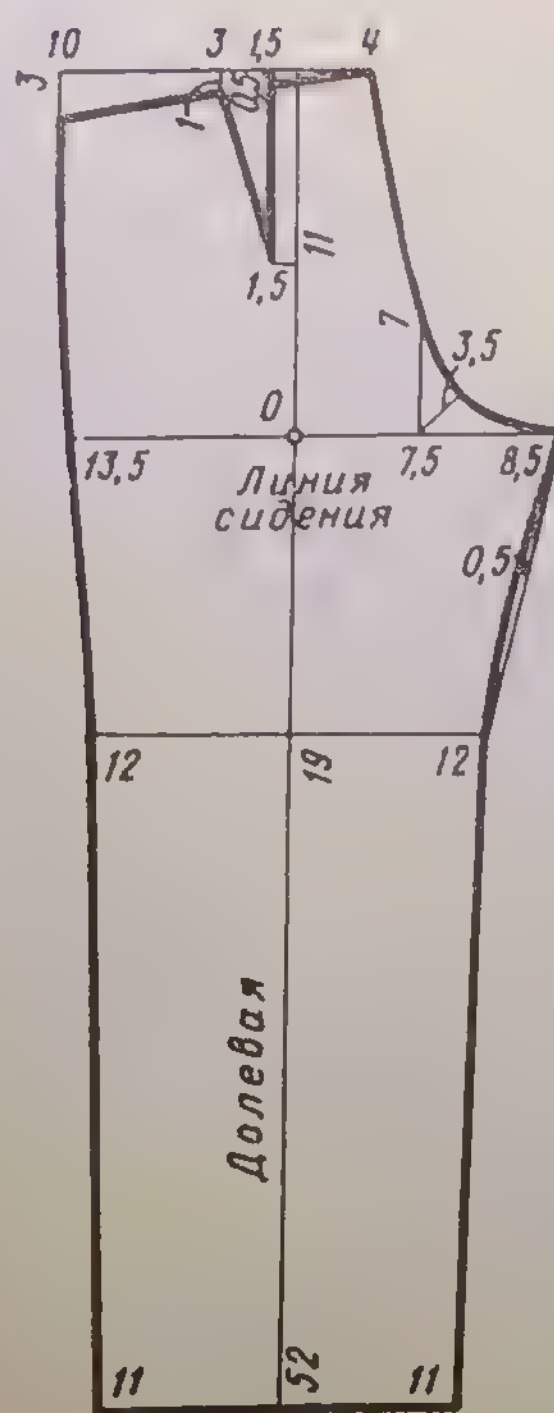



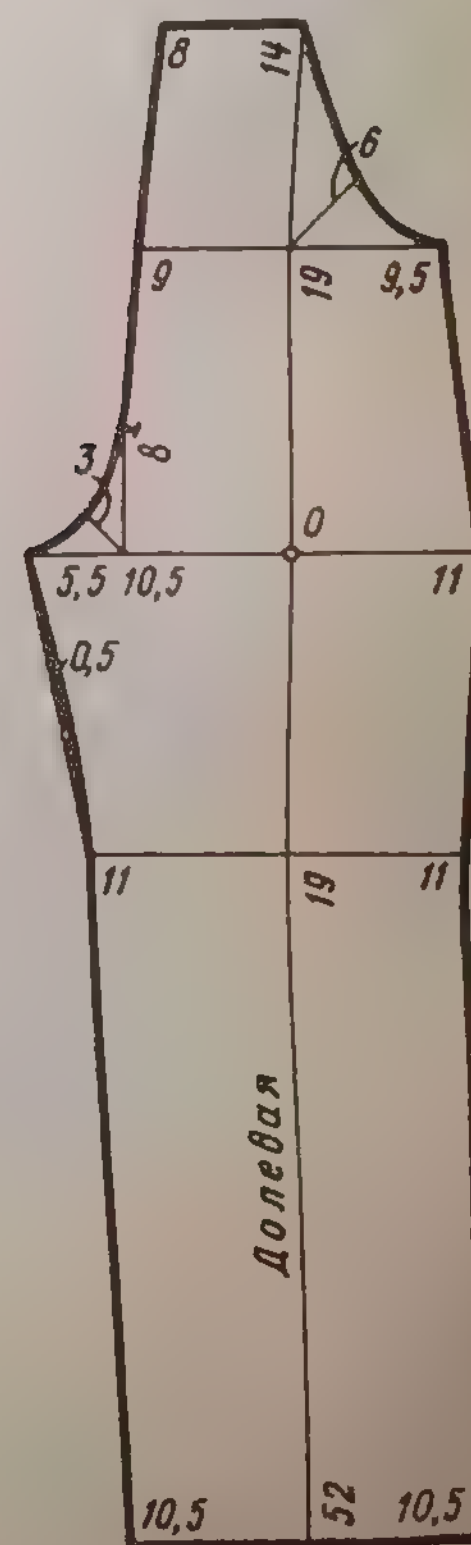

Чертежи выкройки:
а — задняя половинка; *б* — передняя половинка; *в* — бретель

Три платья...




Платья из плотной хлопчатобумажной ткани (сатина, поплина, репса и т.д.) прямого, слегка расширенного книзу силуэта выполнены по одной выкройке с внесенными для каждой модели небольшими изменениями. **Платье без рукавов**, вырез горловины под шею, застежка сзади до низа, горловина и проймы окантованы косыми полосками отделочной ткани, отделкой служит аппликация.


На выкройке основы на спинке продолжают линию горловины влево на 2 см и линию низа также влево на 2 см. Для оформления припуска на застежку соединяют полученные точки 2 прямой линией, удлиняют линию плечевого среза на 1,5–2 см, уменьшают глубину проймы, т.е. продолжают линию бокового среза на 1,5 см вверх и соединяют полученные точки, оформляя новую линию проймы (см.чертеж на с. 34). На выкройке переда линию проймы оформляют так же, как и на спинке.

Расход ткани при ширине 90 см – 1 м.

На выкройке отмечают следующие припуски на швы и подгиб, см: на спинке и переде – по плечевым и боковым срезам 1,5, срезам горловины и проймы 0,7, на обработку застежки 5, по срезу низа 5–6.

размер 28

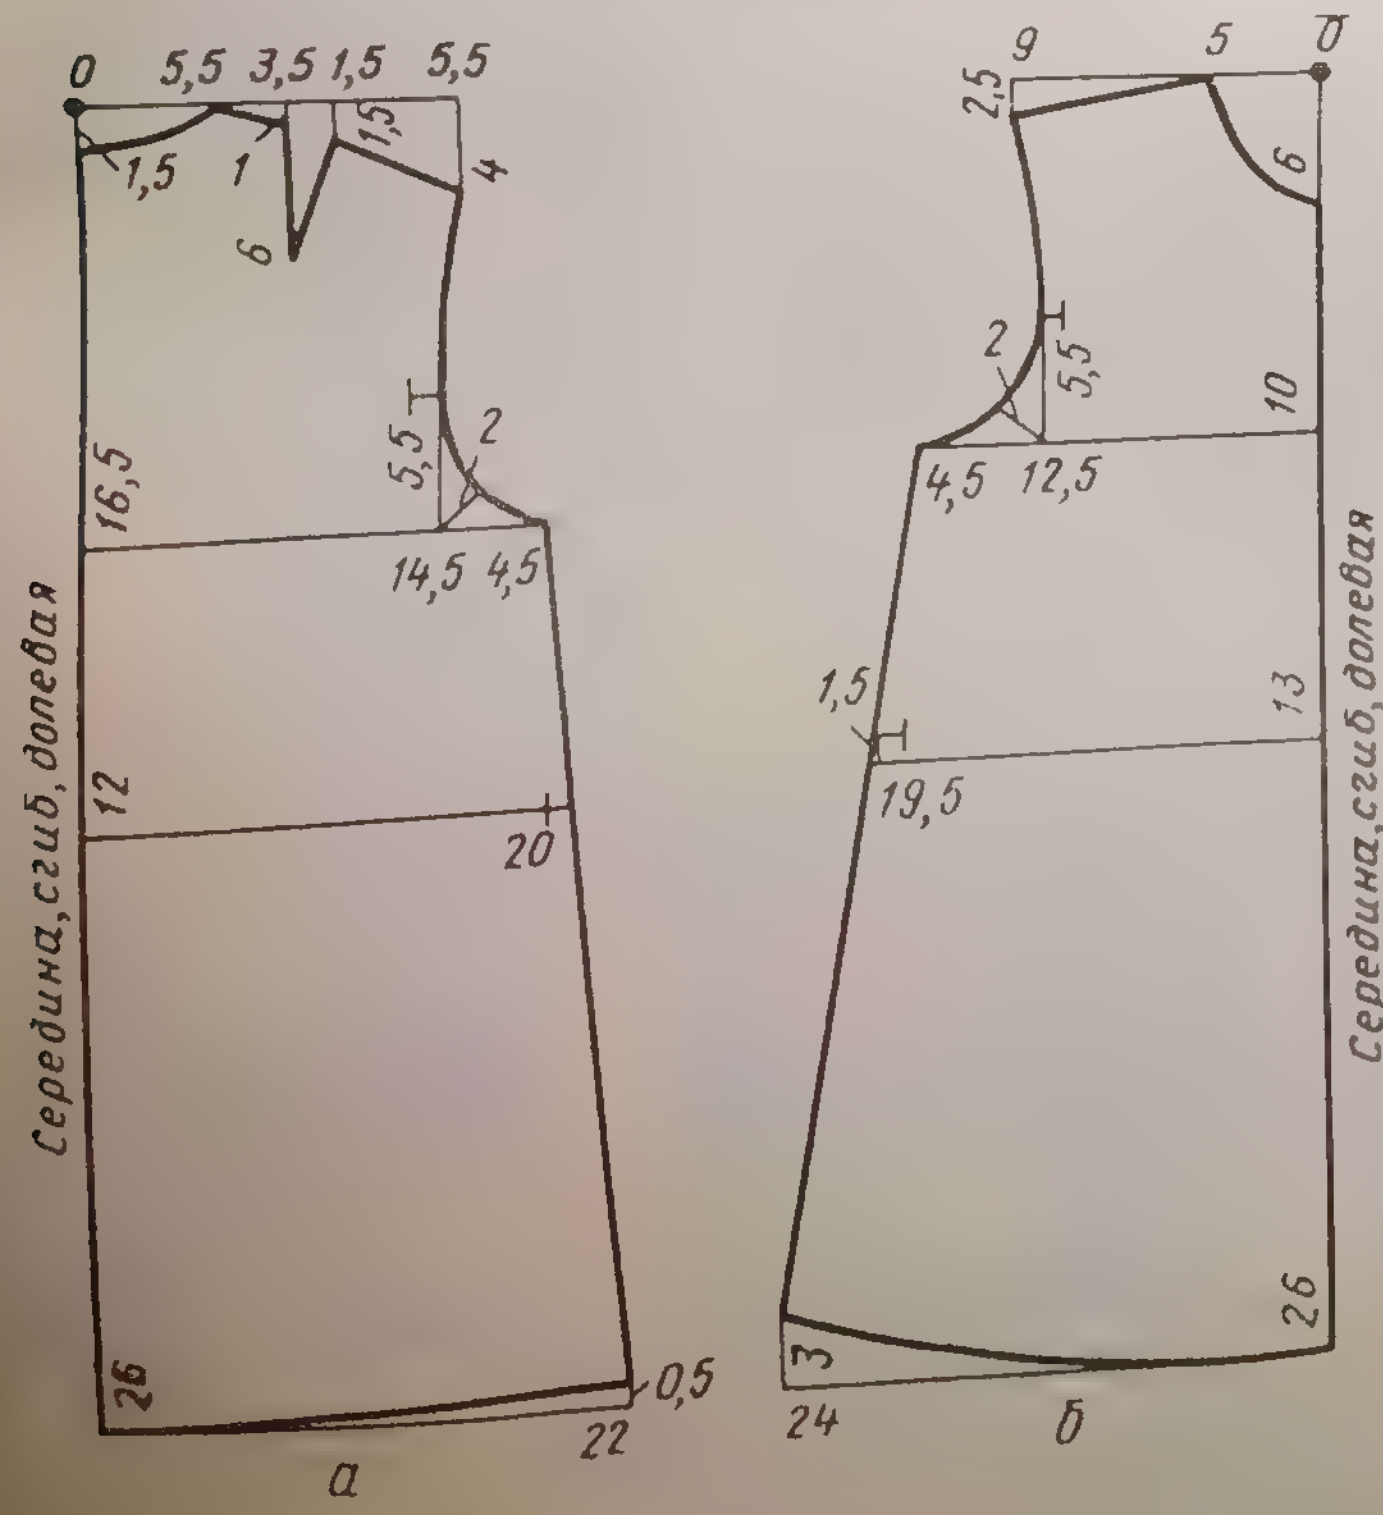

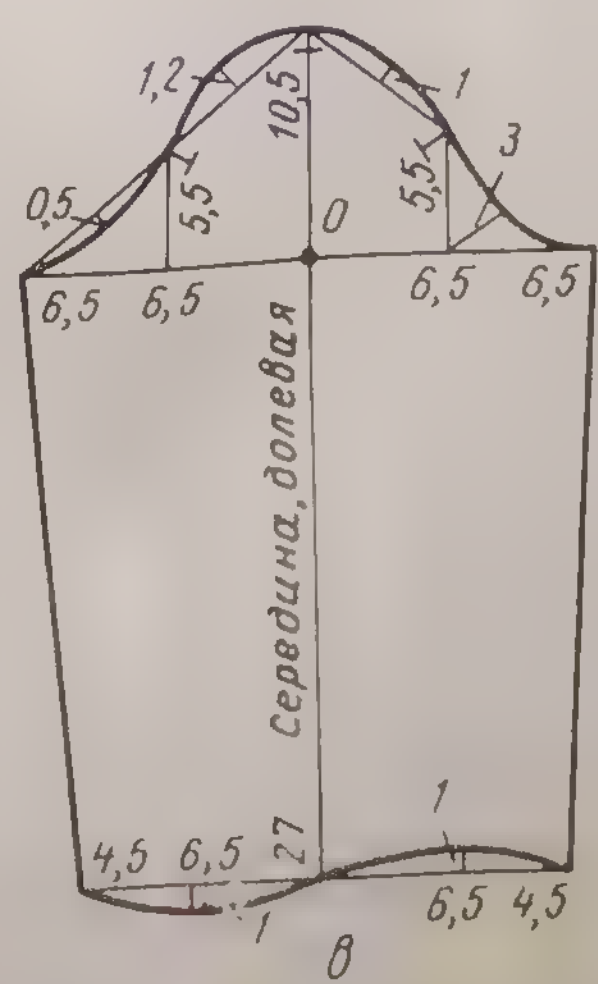

Чертежи выкройки основы платья:
а — спинка; б — перед; в — рукав



Платье без рукавов, вырез горловины под шею, застежка сзади на пуговицу и нитяную петлю, по низу – прямая присборенная оборка, отделано платье кантом и вышивкой.


На выкройке спинки основы оформляют пройму так же, как на спинке платья с застежкой до низа. Линии середины спинки и бокового среза от талии до низа делят на три части и наносят линию отреза оборки, соединив нижние точки деления линией, параллельной линии талии (штриховая линия). На выкройке переда оформляют линию проймы и наносят линию отреза оборки так же, как на спинке.


Расход ткани при ширине 90 см – 1 м.


Припуски на швы и подгиб, см: на спинке и переде – по плечевым и боковым срезам 1,5, срезам горловины и проймы 0,7, по срезу низа 2, по верхнему срезу оборки 2, по боковому срезу 1,5, по низу 3–4 (для присборивания увеличивают ширину оборки на 6–7 см).

размер 28



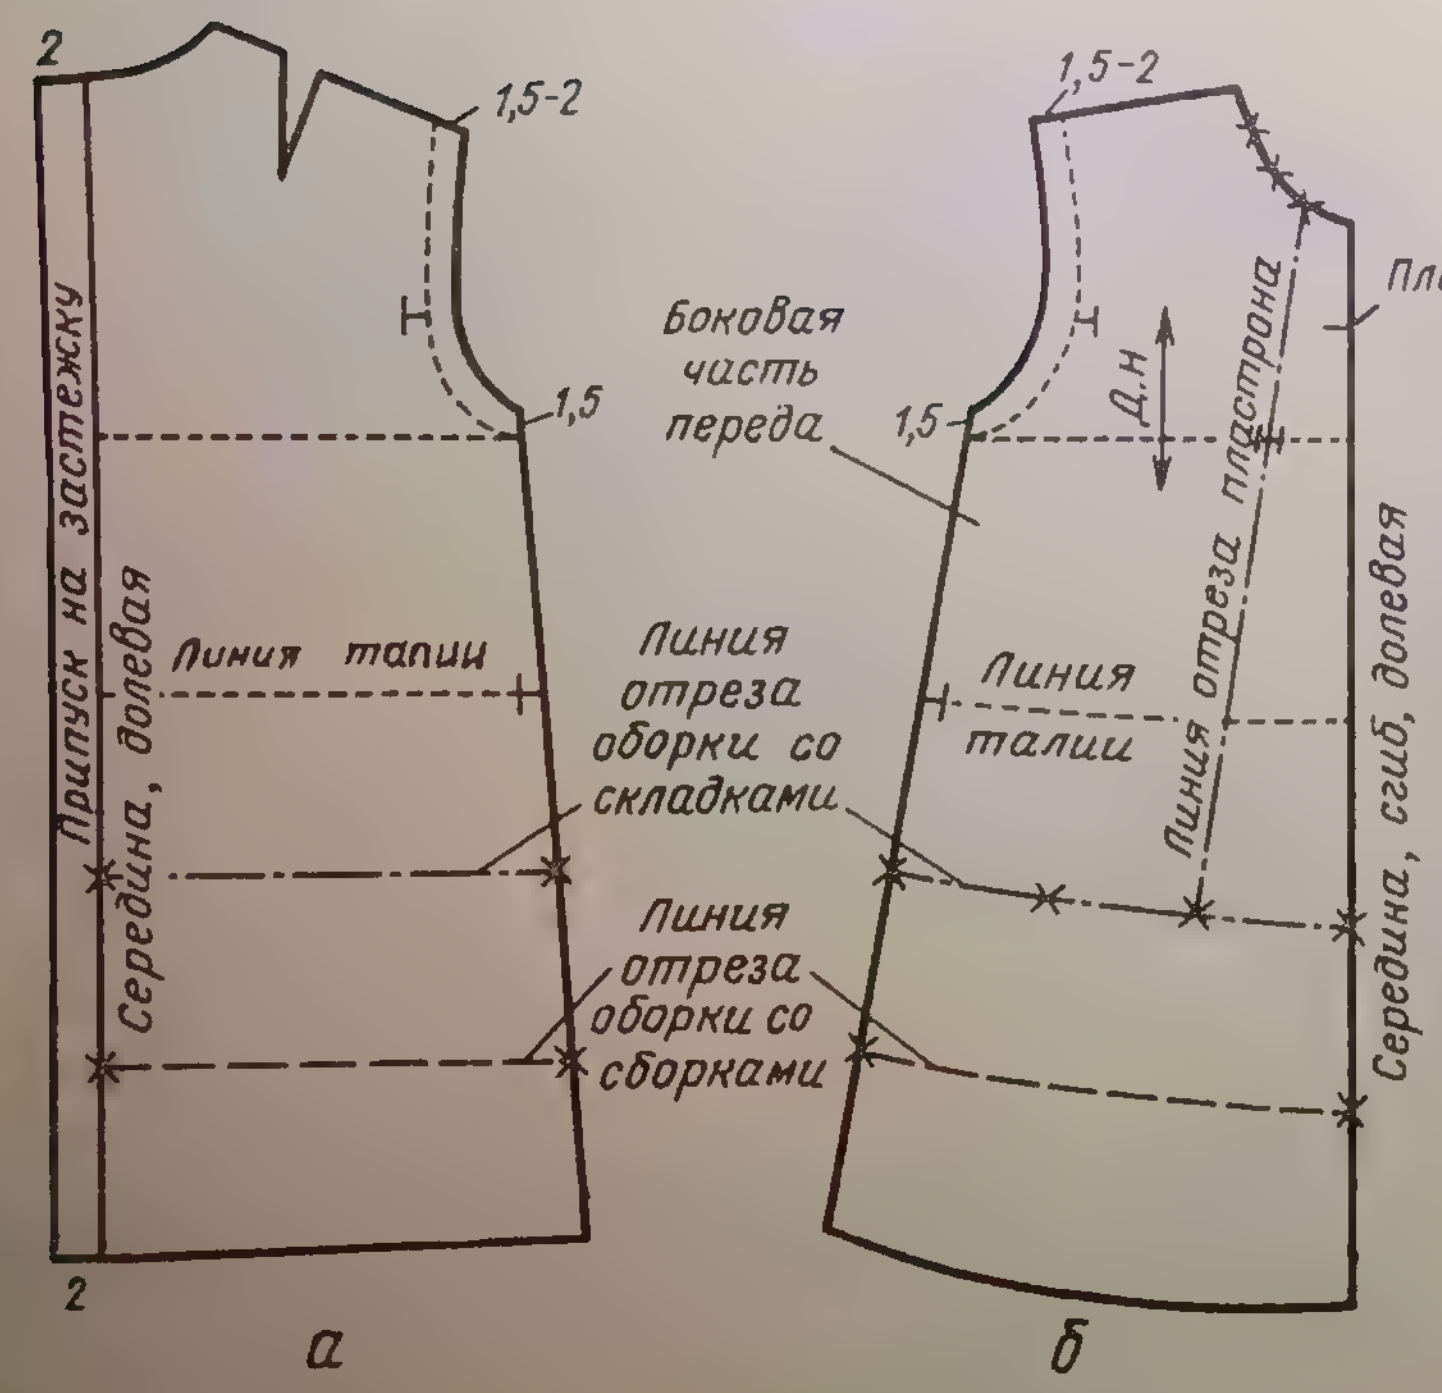

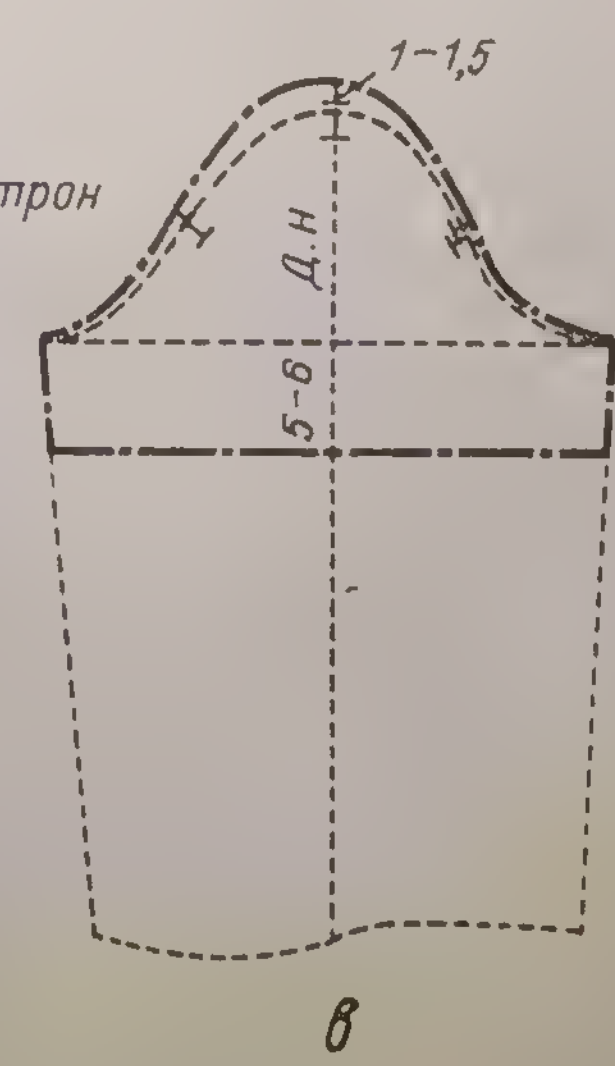



Подготовка выкроек:
а — спинка; б — перед; в — рукав; г — воротник-стойка

Платье с короткими рукавами "фонарик", воротником-стойкой, с пластроном спереди и застежкой-молнией сзади, по низу притачана оборка с круговыми односторонними складками, отделкой служит декоративная тесьма или кружево.


На выкройке спинки наносят линию отреза оборки со складками, соединив верхние точки деления на линиях середины спинки и бокового среза линией, параллельной линии талии (штрихпунктирная линия). На выкройке переда линию отреза оборки наносят так же, как на спинке. Для нанесения линии отреза пластрона линию горловины делят на четыре части, линию отреза оборки – на три, затем соединяют точки деления, как показано на рисунке. На выкройке длинного рукава к платью (пунктирные линии) наносят контуры короткого рукава "фонарик". Для этого увеличивают высоту оката на 1–1,5 см и оформляют новую его линию (штрихпунктирная линия); вниз от линии высоты оката откладывают 5–6 см и проводят горизонтальную линию – линию низа короткого рукава.

Припуски на швы и подгиб показаны ниже.





размер 28

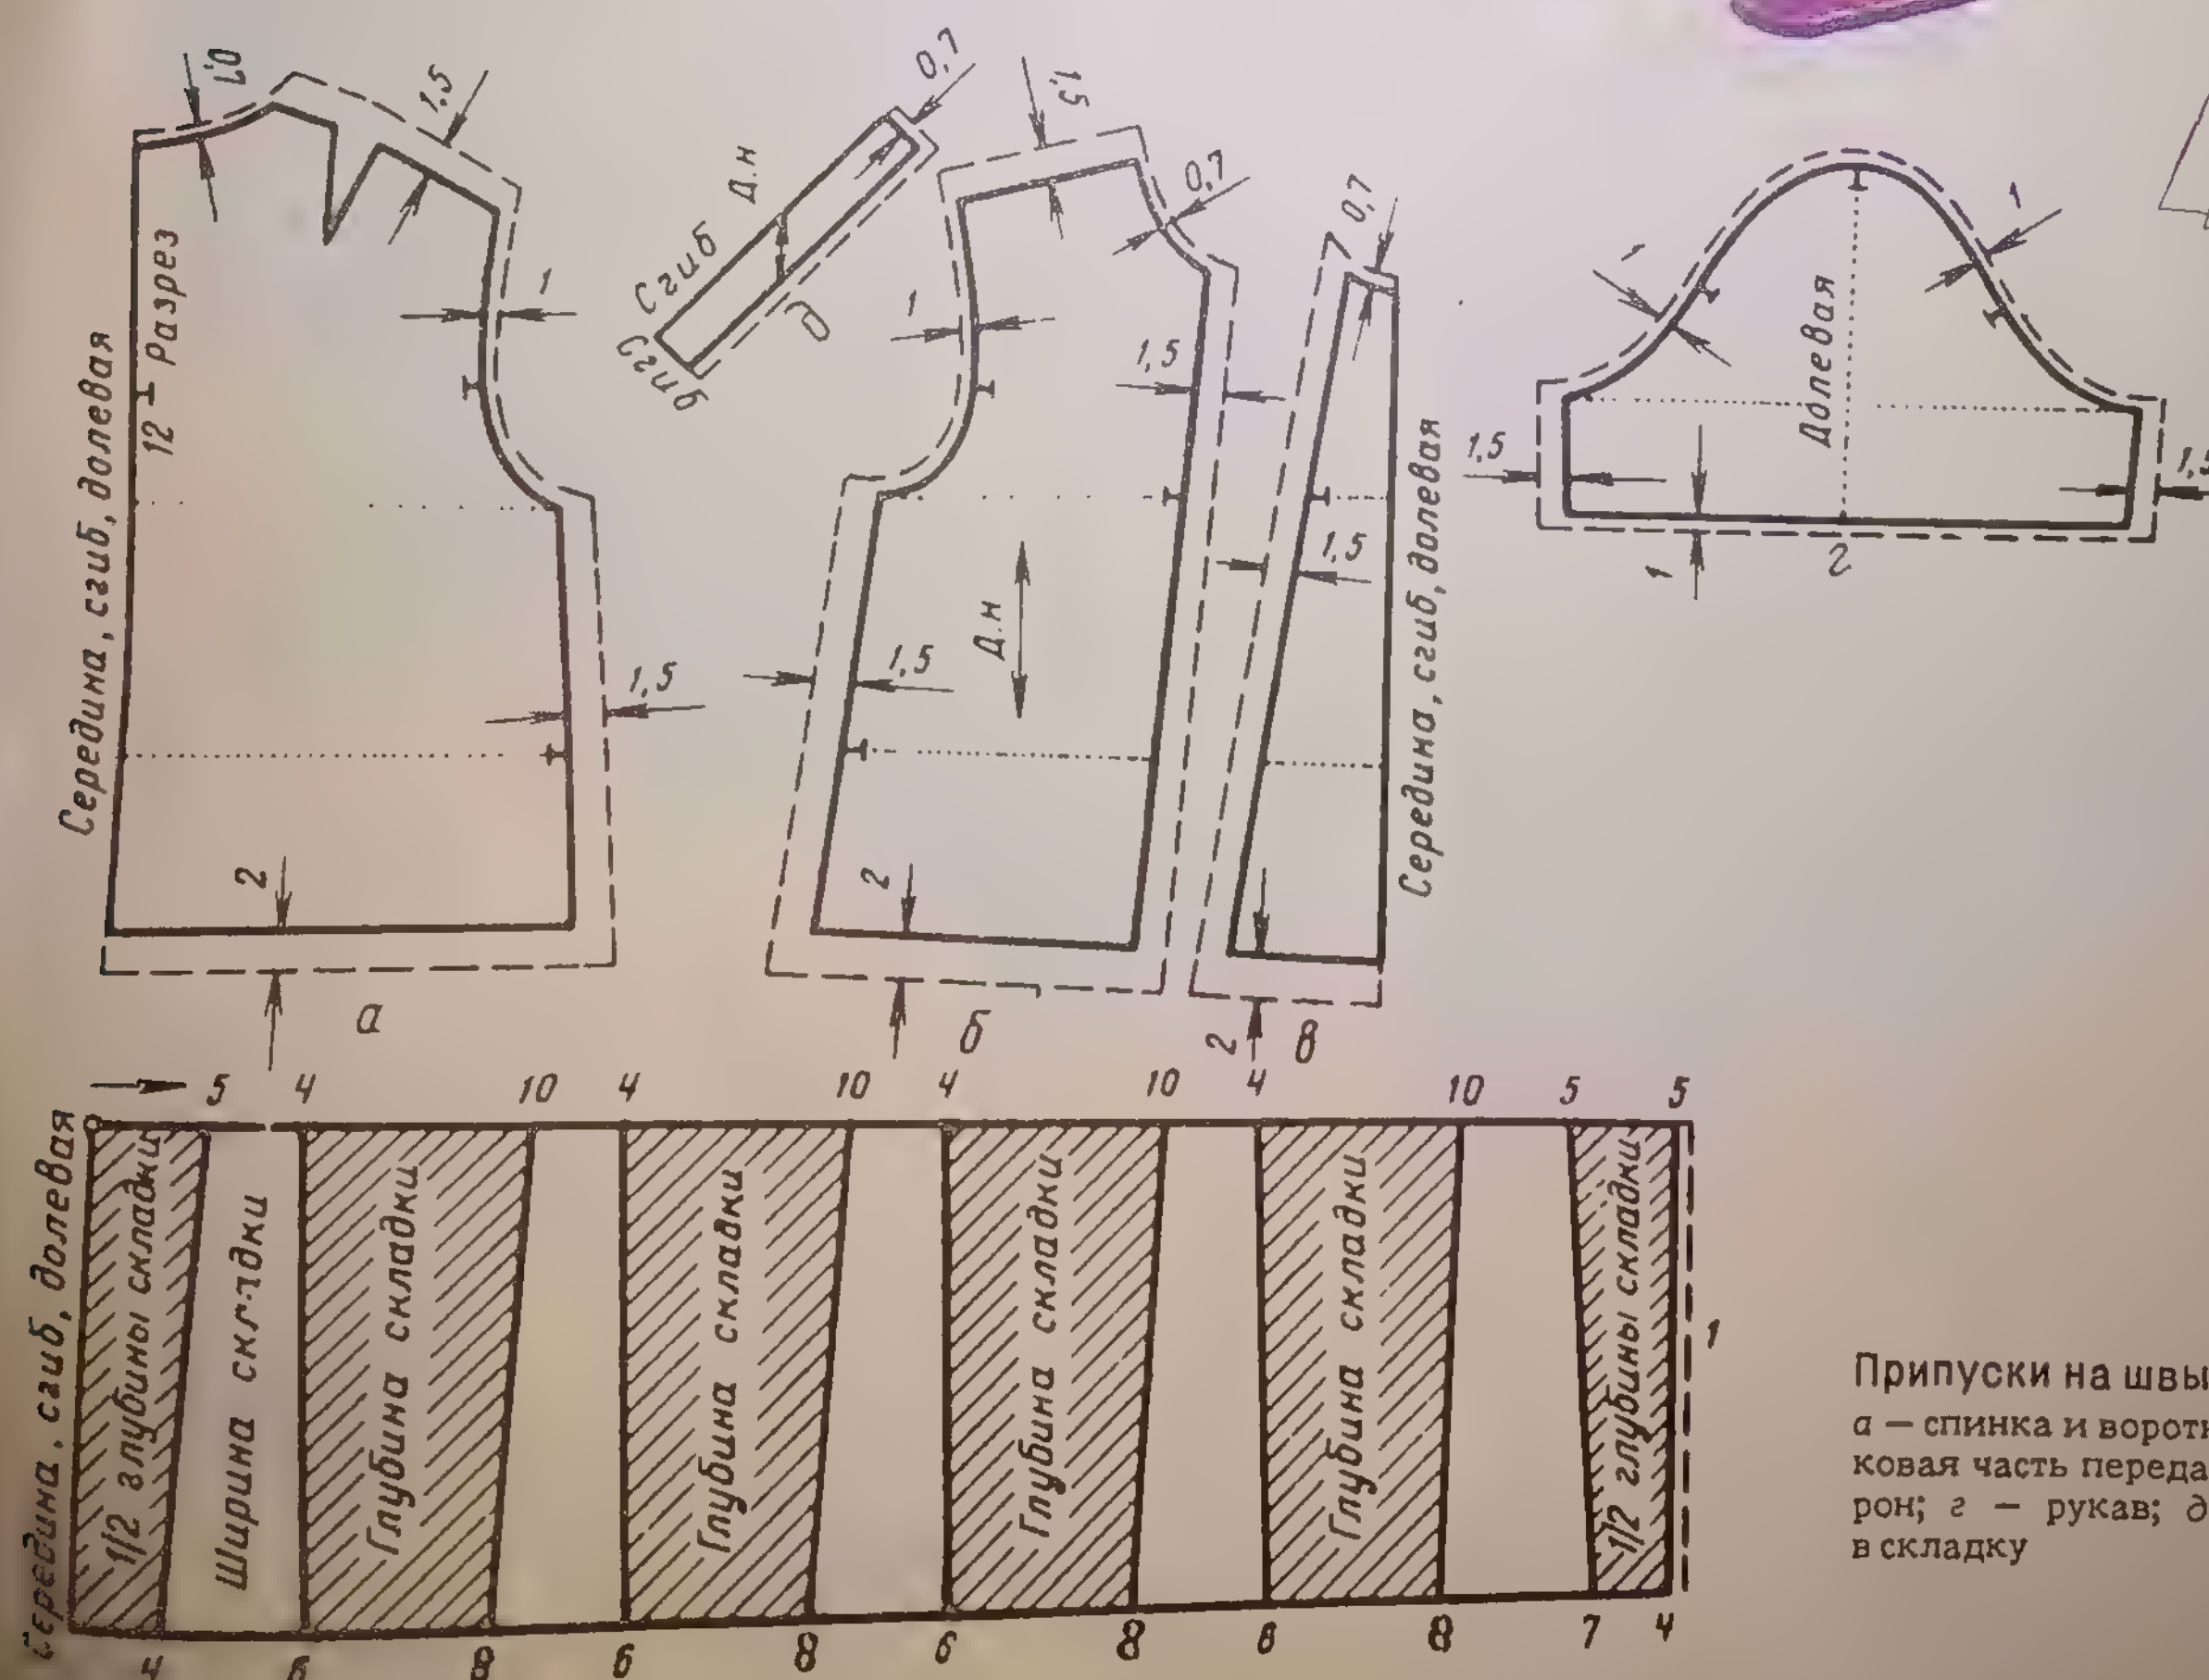

Припуски на швы и подгиб:
а – спинка и воротник; *б* – боковая часть переда; *в* – пластрон; *г* – рукав; *д* – оборка в складку


и пальто

Пальто без подкладки, прямого покроя, выполненное из репса, льна с лавсаном или хлопчатобумажного бархата с притачным капюшоном и удлиненной линией плеча; по краю капюшона, плечевым швам, швам втачивания рукавов притачана декоративная тесьма (можно проложить отделочную строчку); по линии втачивания капюшона продернут шнур, заканчивающийся помпонами.

Расход ткани на платье и пальто при ширине 1 м 40 см – 1 м 80 см.

Припуски на швы и подгиб, см: на спинке и полочке – по плечевым и боковым срезам 1,5, по срезам проймы и горловины 1, по срезу низа 5–6, на подгиб посередине переда 3, по срезу оката рукава 1, по локтевому и переднему срезам 1,5, по нижнему срезу рукава 3–4, по всем срезам капюшона 1.

размер 28

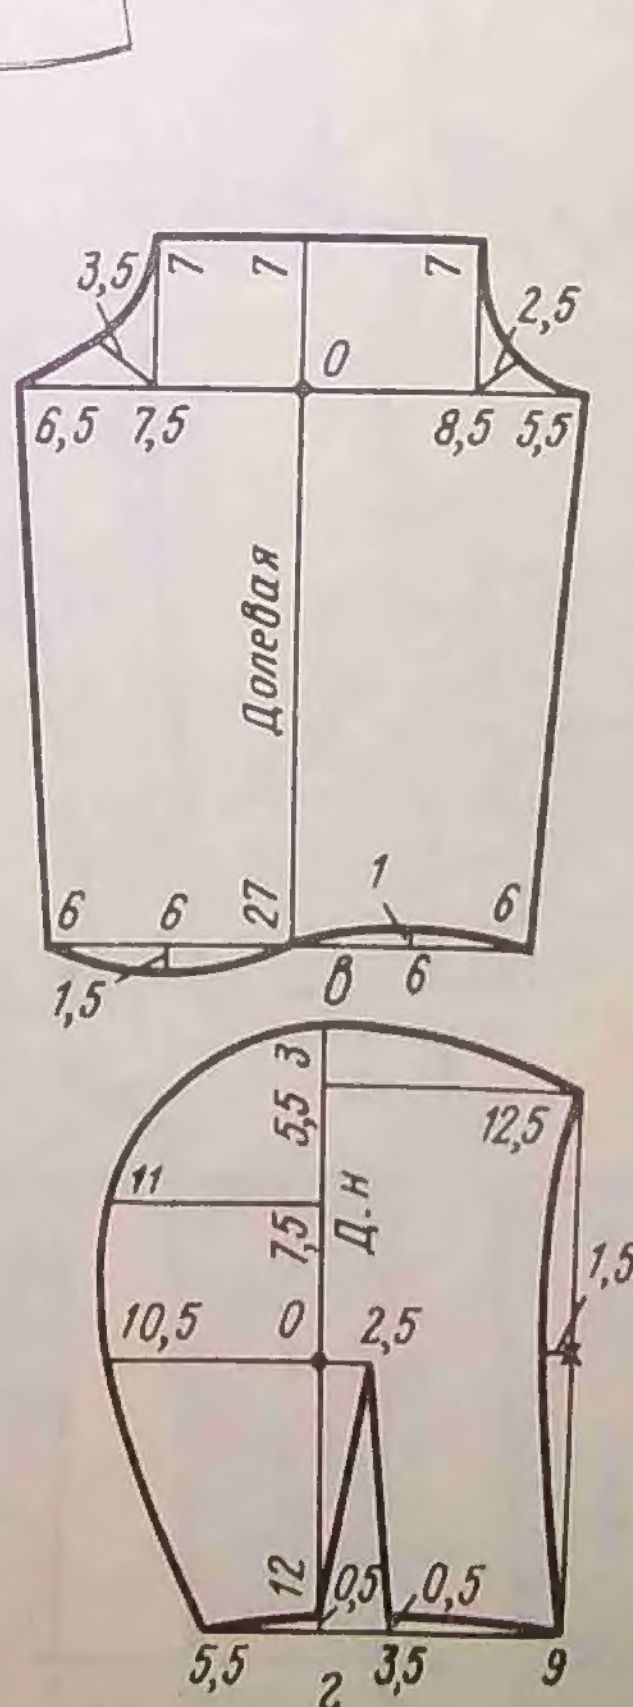

Чертежи выкройки пальто:
а — спинка; б — полочка; в — рукав; г — капюшон



Изготовление помпона

Чертежи выкроек изделий детской одежды выполнены на основе измерений типовых фигур детей с учетом припусков на свободное облегание, т.е. разницы между размерами тела ребенка и соответствующими размерами его одежды (величина припусков зависит от назначения и покроя одежды).

В соответствии с принятой классификацией выделены следующие возрастные группы детей: ясельного возраста – до 3 лет, дошкольного возраста – от 3 до 7 лет и младшего школьного возраста – от 7 до 11 лет.

Размер детского изделия определяется мерками роста и обхвата груди. Например, при росте ребенка 86 см и обхвате груди 48 см размер изделия обозначается двумя цифрами: 86–48.

Избрав понравившийся комплект или одно из изделий, входящее в его состав, и определив размер фигуры ребенка, можно приступить к построению чертежа выкройки в натуральную величину. Для этого на большом листе бумаги (лучше миллиметровой) проводят вертикальную линию произвольной длины, а затем от исходной точки 0 последовательно при помощи линейки и угольника откладывают горизонтальные и вертикальные отрезки длиной, указанной на чертеже (*никаких расчетов производить не требуется*). Все вспомогательные линии проводят под прямым углом к ранее начерченной линии. Овальные линии удобнее проводить по лекалу, при этом допускается отклонение от указанных цифр на ± 0,3 см. Для построения чертежей выкроек рукавов и брюк лучше провести две вспомогательные взаимно перпендикулярные линии произвольной длины (точка их пересечения – исходная точка 0), а затем произвести дальнейшее построение. Начертив выкройку, не торопитесь ее вырезать. Сначала необходимо ее проверить, сопоставляя длину основных линий чертежа (груди, талии, бедер, середины спинки и переда, высоты оката рукава и т.д.) с размерами соответствующих участков фигуры ребенка. Если выкройка не соответствует измерениям фигуры (с учетом припусков на свободное облегание), в нее следует внести изменения, затем нанести новые контурные линии чертежа выкройки.

Все выкройки в данной книге построены *без учета припусков на швы и подгиб*, их следует давать при раскрое (величины припусков указаны в описании раскроя комплектов). Исключение составляют выкройки коротких рукавов, где построен припуск на подгиб по линии низа.

Готовые выкройки прикалывают к ткани булавками, обводят по контурам остро заточенным мелом или сухим мылом (сначала обводят длинные линии, затем прямые короткие и овальные, четко обозначая углы). Определив величину припусков, проводят вторые меловые линии. Выкройки снимают и, если ткань со скользящей поверхностью и сложена вдвое, оба слоя скрепляют булавками во избежание сдвига.

Разрезáть ткань следует по вторым меловым линиям. После раскроя парные детали кроя скалывают булавками и меловые контурные линии переносят на нижний слой ткани одним из следующих способов:

1) резцом – при пошиве изделий из шерстяных гладкокрашеных или шелковых тканей. Выкройку с ткани снимать не следует. Вырезают картонный прямоугольник размером 40 × 20 см, натирают одну его поверхность меловой пылью, полученной при затачивании портновского мела, затем прямоугольник кладут на стол, на него укладывают выкроенную деталь и обводят резцом контуры выкройки;

2) с помощью булавок, скалывая ими оба слоя ткани по контурам выкройки (на участках прямых линий расстояние между булавками должно быть равно 3–5 см, на участках овальных линий – 2–3 см) и прокладывая меловые линии на нижнем слое ткани с помощью линейки и вспомогательного лекала. Если линии на ткани обозначились нечетко, следует проложить нитку по булавкам, захватывая только один слой ткани. Этот способ рекомендуется при пошиве изделий из джинсовых тканей, ткани болонья и других подобных тканей;

3) с помощью копировальных стежков (незатянутые сметочные стежки с петлями высотой 1–1,5 см, которые можно раздвинуть и разрезать, в результате чего на нижнем слое ткани остается часть ниток) при пошиве изделий из ворсовых, буклированных тканей, бархата и вельвета.

ИЗДАНИЕ ДЛЯ ДОСУГА

Колгина Ирина Ивановна,
Ульяшева Ольга Петровна

Книга "Шьем детям" предназначена для молодых матерей. Она поможет им самостоятельно кроить и шить одежду детям – мальчикам и девочкам, начиная со дня их рождения до 9–11-летнего возраста. Это сэкономит семейный бюджет и даст возможность использовать изделия взрослых, а также различные остатки тканей.

ШЬЁМ ДЕТЯМ

Составители и редакторы И.Н. Пахомова, Л.А. Старостина
Художники А.Д. Суима, О.А. Аллилуева, Е.Л. Дубровина
Художественный редактор А.Д. Суима
Технические редакторы Г.А. Алавина, О.Г. Трийченко
Корректор А.И. Гурычева



ИБ № 601

Сдано в набор 26.09.90. Подписано в печать 04.06.91. Формат 84×108 1/16. Бумага офсетная № 1. Гарнитура Тиде. Офсет. Объем 3,0 п.л. Усл.п.л. 5,04. Усл.кр.-отт. 20,16. Уч.-изд.л. 4,59. Доп. тираж 250 000 экз. Заказ 313
Цена 3 руб.

Издательство "Легкая промышленность и бытовое обслуживание". 113035, Москва, 1-й Кадашевский пер., д. 12.

Набрано на наборно-пишущих машинах в издательстве "Легкая промышленность и бытовое обслуживание". Отпечатано в Ярославском полиграфкомбинате Государственного комитета СССР по печати. 150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.



PHOTOS BY ANDREY G AKA DONUT190